

声　明

1. 报告无本公司检测专
2. 报告涂改、缺　　用
3. 对本检测报告　　增、删
出，逾期不予　　有异　　效，　　章无效。
公司提　　受理　　议，请于　　级审核无效
4. 若由委托单位　　。
不对样品来源负　　送样　　之日起十
负责，　　责。　　品　　检测
5. 未经本公司书　　面批　　准，　　送检样
印件应由我公司　　加　　盖检　　。
报告复　　除客户特　　测申　　得部
6. 的样品　　明并　　检测　　支　　报告专　　报告。经本
公司不再留　　付　　样。
7. 本报告不得用　　样品管　　于商业　　超过标准
，违

公司通
公司名称
公司地址　　测检测有
　　湖高新
邮政编码　　谷芯中心
电　　话
传　　真　　6778

报告


1.

2.

2.1

监测点位信息一览表

监测项目	监测频次
氨氮、化学需氧量、氨氮、石油类、五日生化需氧量、总磷	3 次/天，监测 1 天

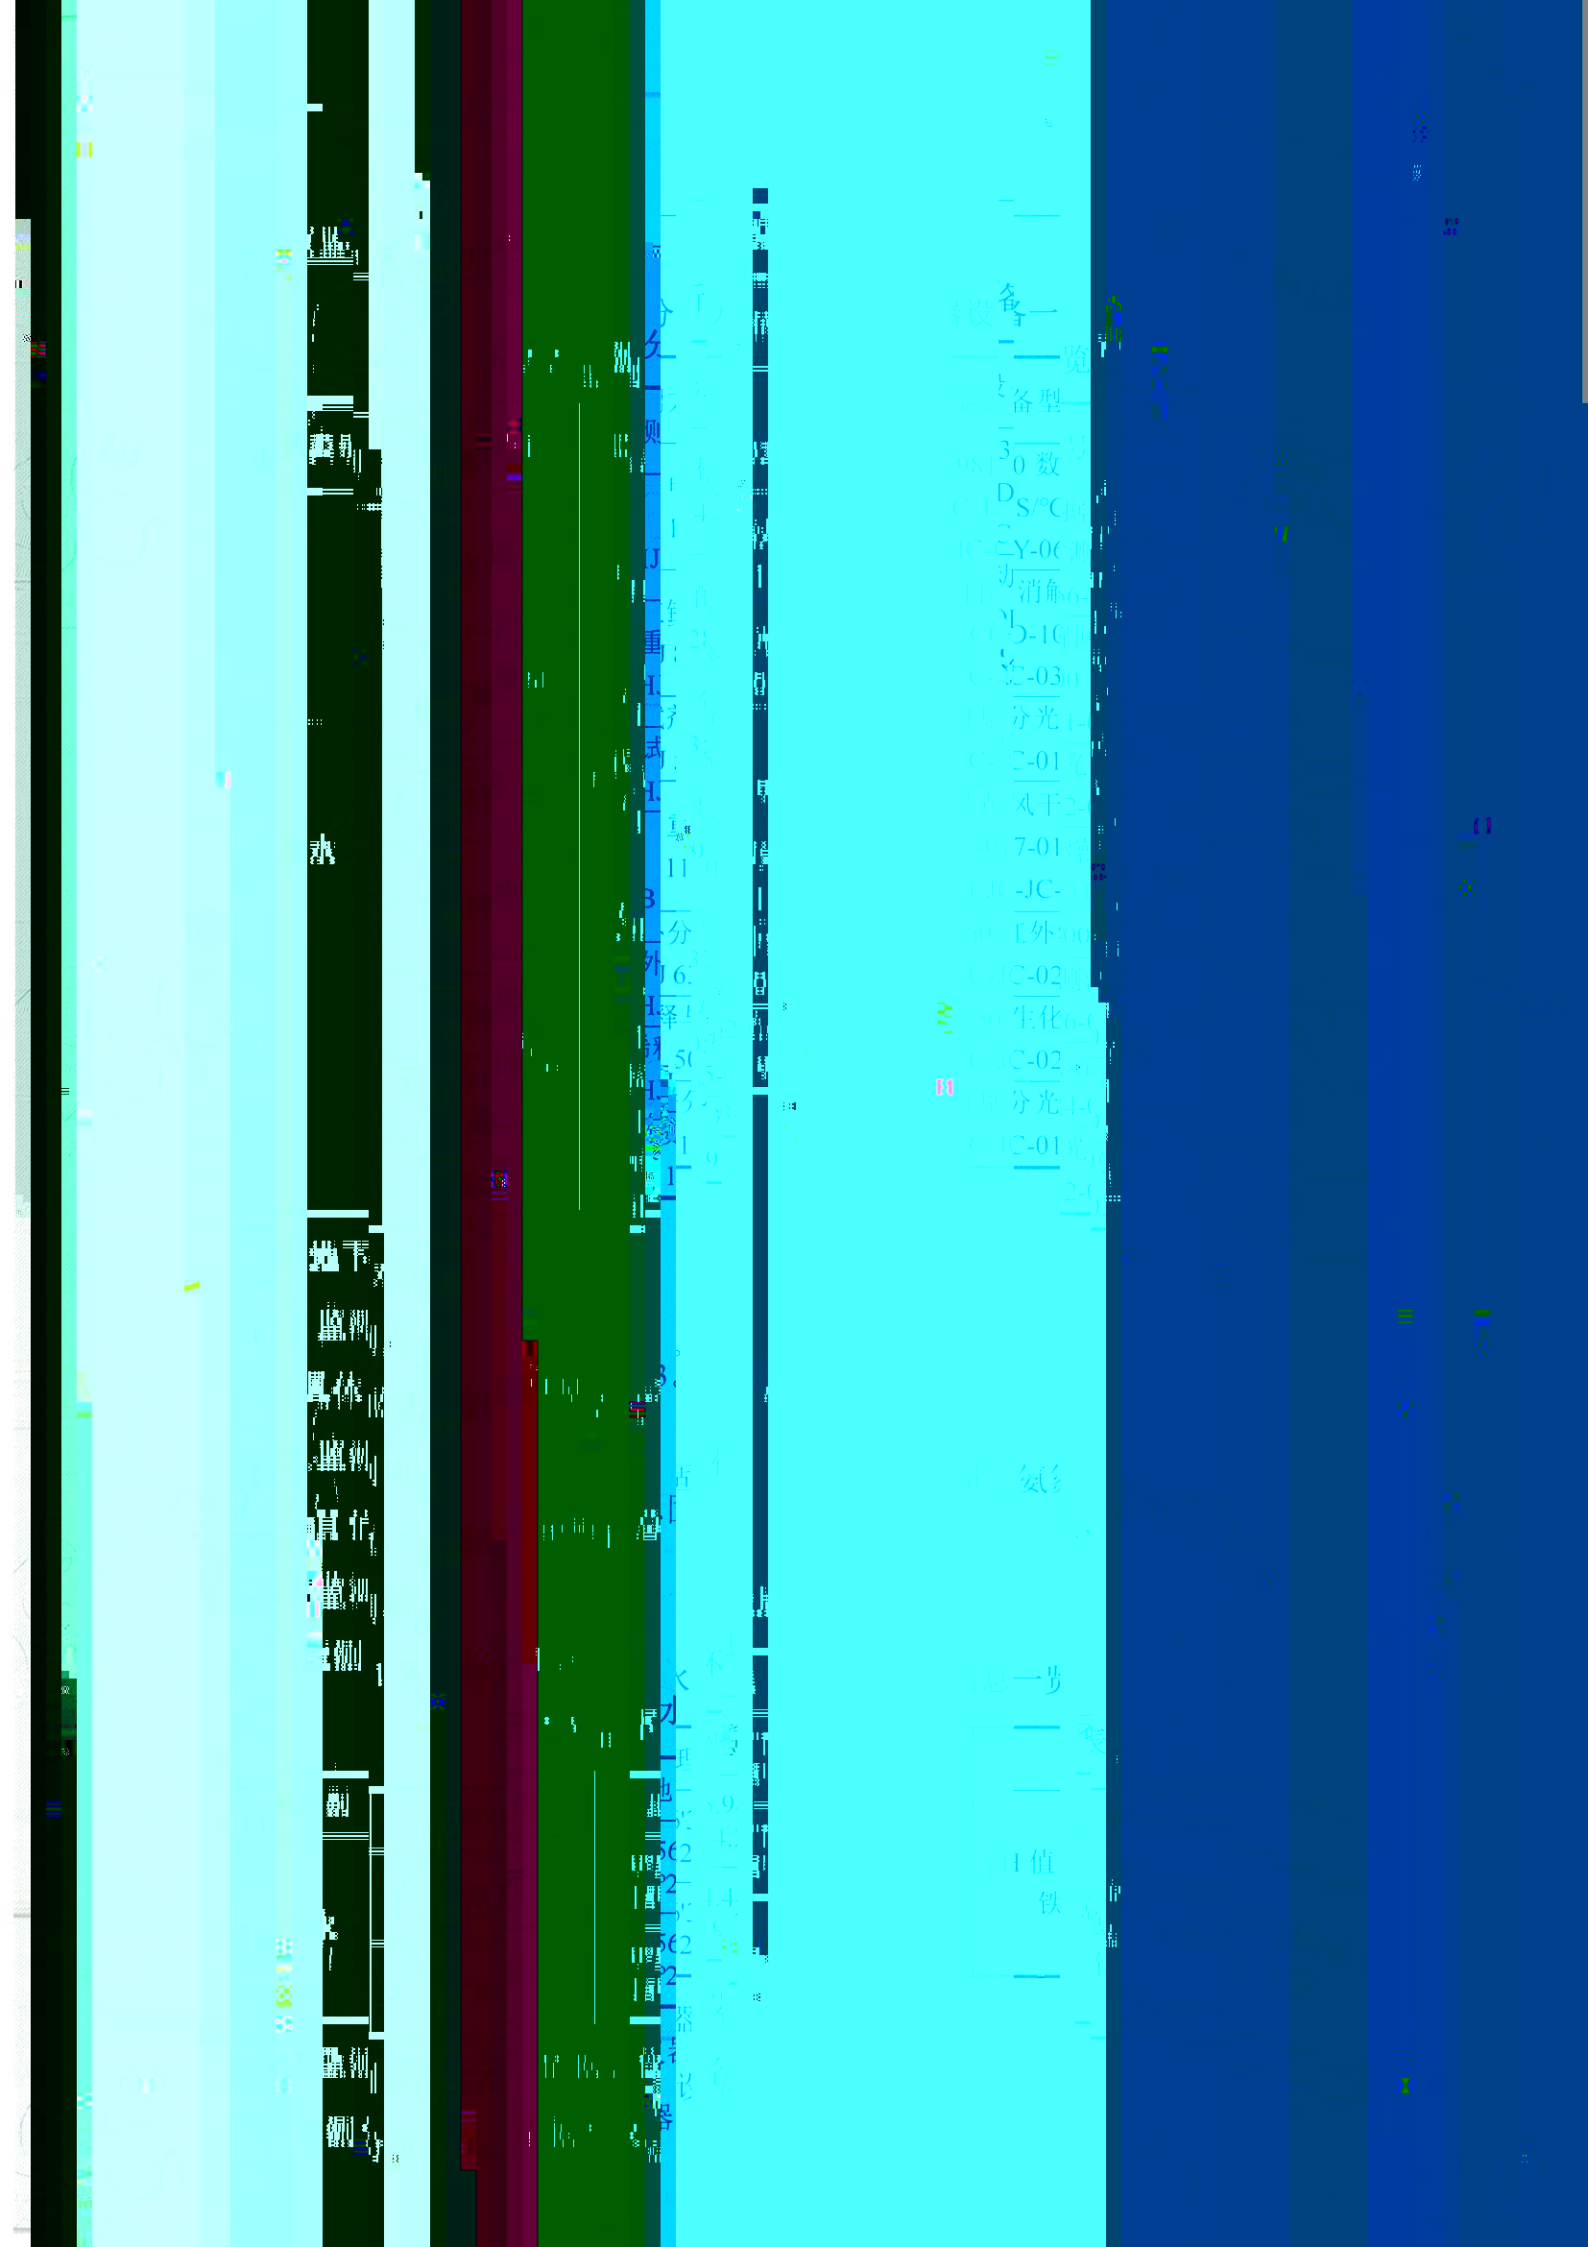

m

间 和 仪
与 器
器 设 备

17
49

表 2-4

目

地

2-3

位 表

1#

监测方法和

器设备

监测方

准号

工业企业厂

环

噪声

排放

示准》（G

234-2008

3）

均持有相关

测项目

设备均

在

上岗

有效期

方法

标

内，

资格证

台理运

规

且处于

存、

实

范均

为现行

监测

数

数据

产工况

控制

样

和准

计算的

及

使

的质

确性；

计上

用

源、

校准

量管理

三级审

核。

实验室

结果

结果

偏差

样

2

允许相对

（%

3.8

32

≤1

3-2

质控

检

则

浓度范围

7.

32±0.2

0

0.2

53±0.0

武净 监）

监测

化 需氧量

铁（m

备注：（1）N
（2）

项 目

噪 声

4. 监测结

1）废

2）地

3）噪

监测

pH 值（无

化学 需氧量

氨氮（

悬浮物

石油类

五日生化需氧

总磷（

备注：“ND(

武汉

争（监）

749

表

监测

地下水环

质量监测

pH 值（

测结果（6

RDF 西

总硬度

溶

8.0

解性总固

/L）

256

锰（mg

508

铁（mg

0.03

耗氧量（

ND(0.03

备

氨氮（m

2.02

主：“ND(

)”表示小于

0.06

检出限。

表

3 噪声监

监测点

结果一览表

监测结

昼间

厂界东外

主要

源

Le

厂界南外

工业

B(A)）

厂界西外

工业

0

厂界北外

工业

8.5

头南外 1

工业

9.6

头南外 1

工业

1.4

备

主：6 月 2

工业

0.3

状况：晴，

9.3

风速：2.1m/s

**报告

束***

编制

日期

审核

日期

附件 监测点位示意图