

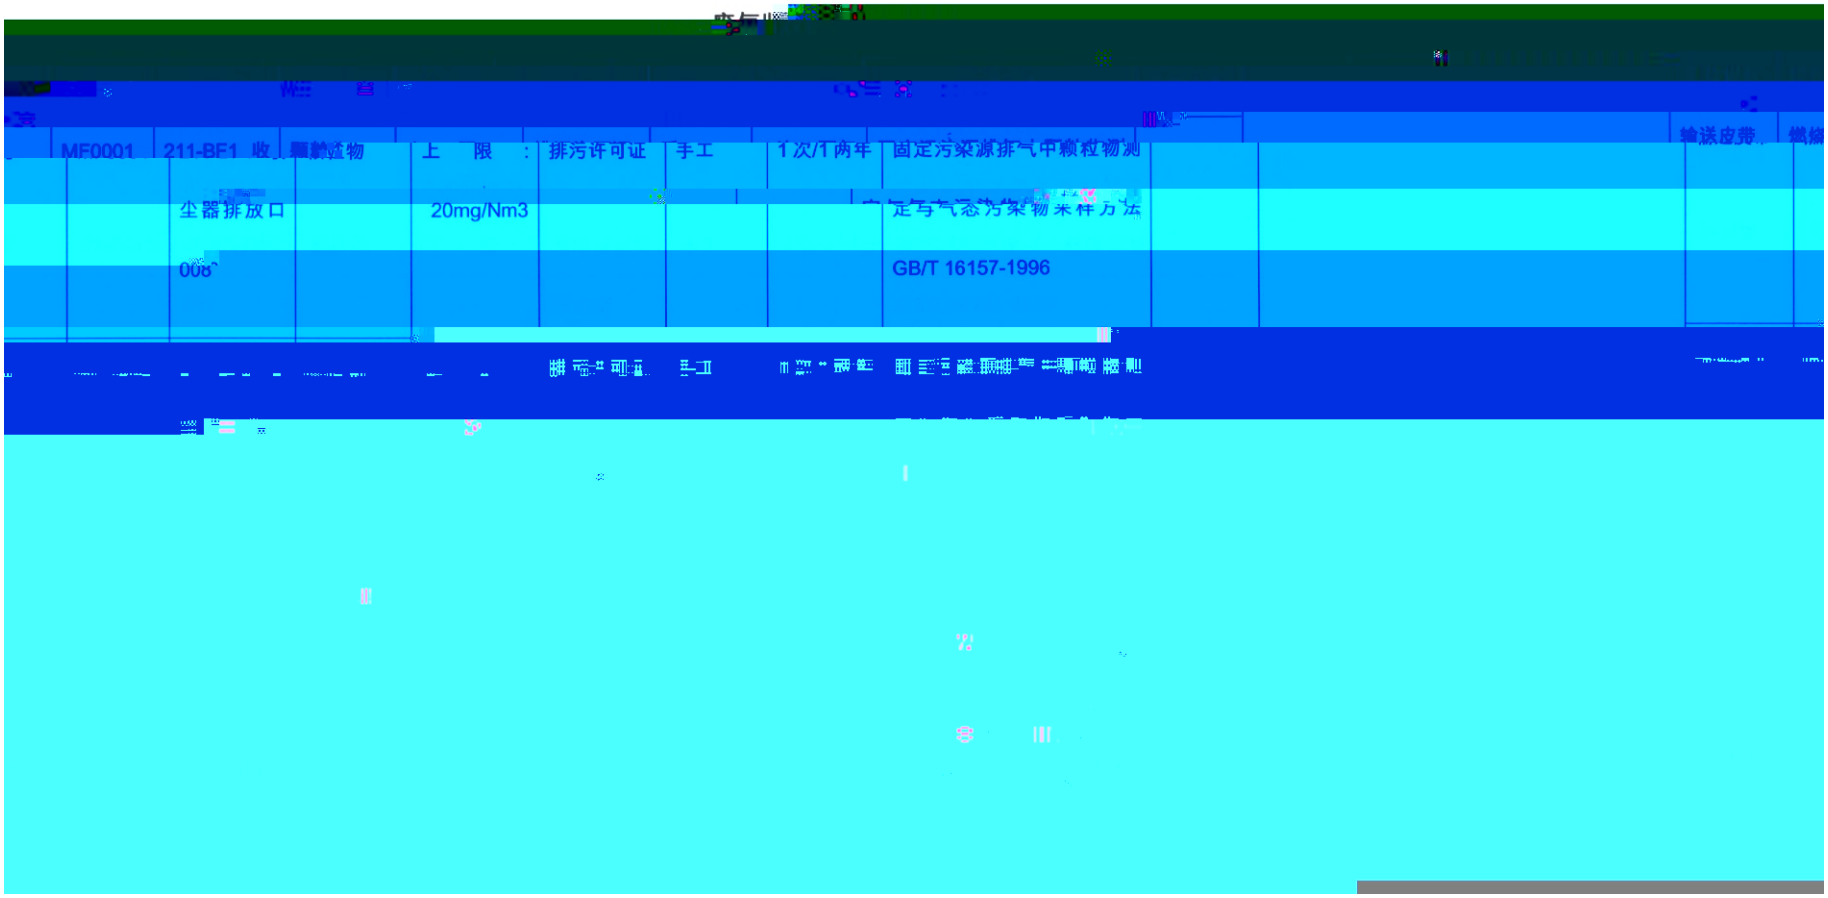
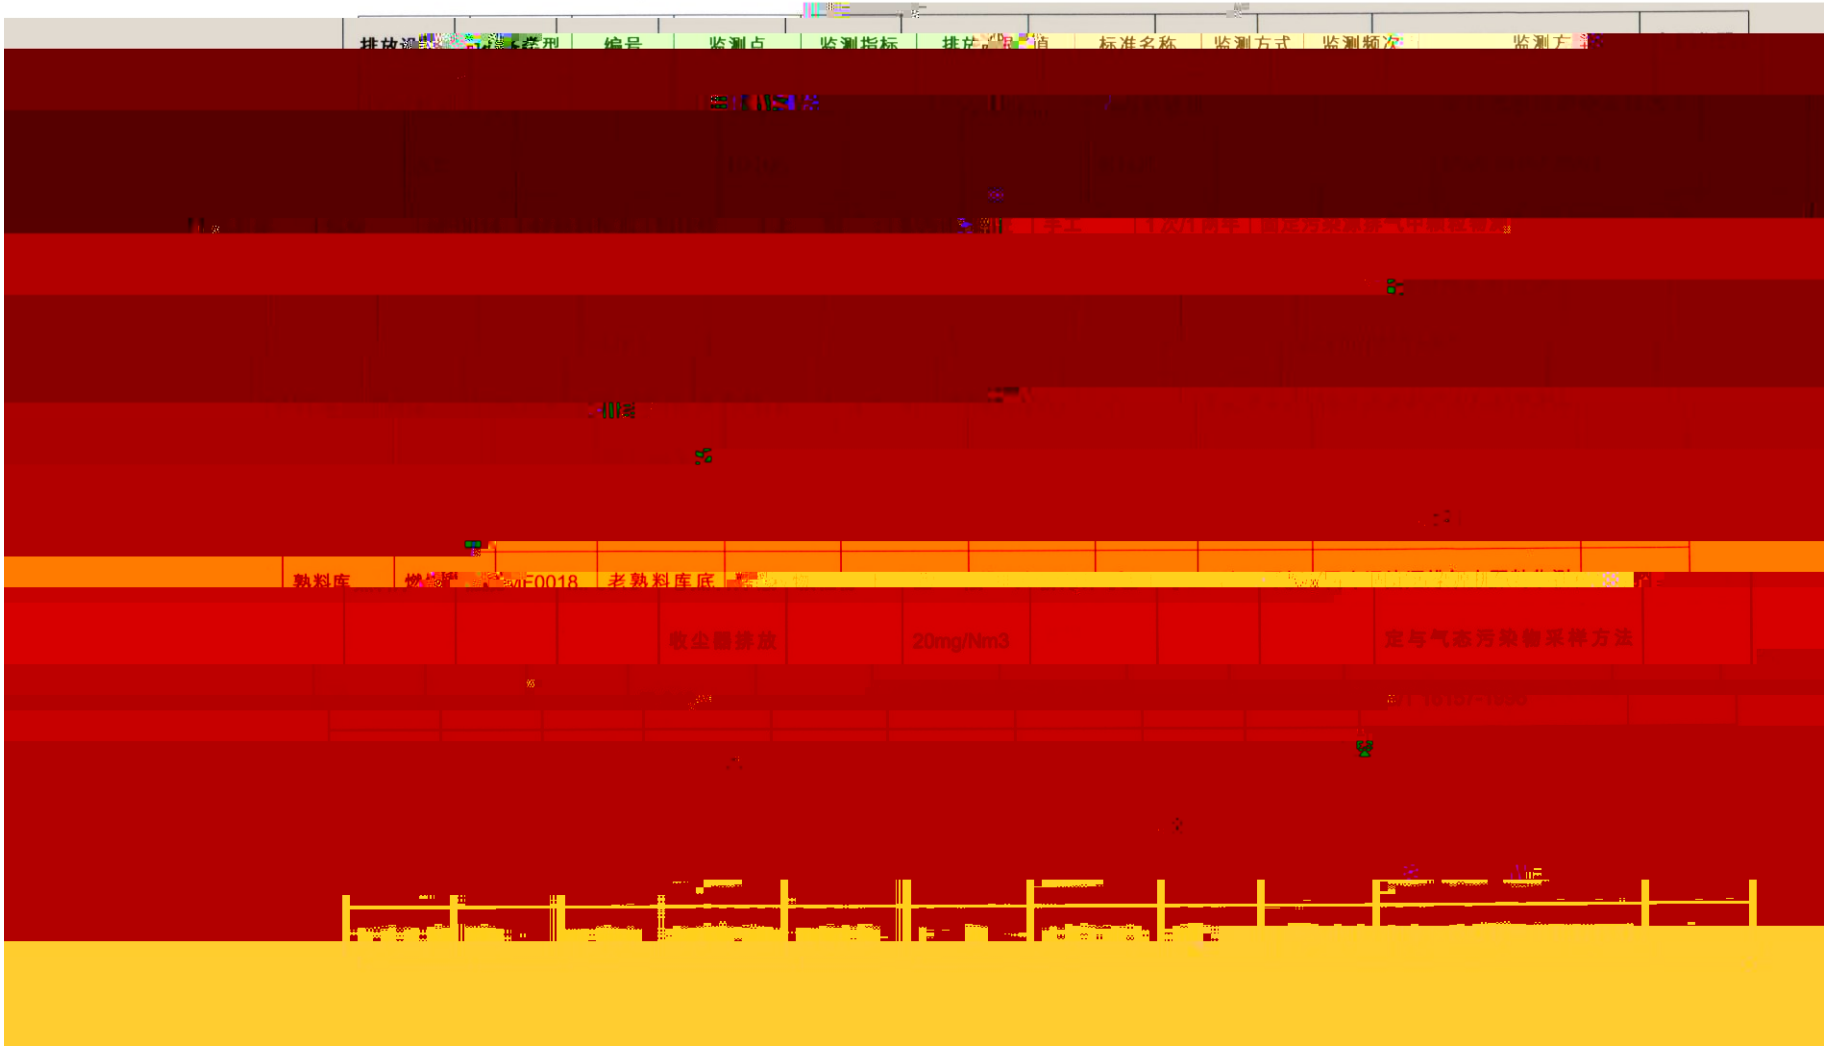



二、 监测方案


MF0001
211-BF1 收
上 限 :
排污许可证
手工
1次/1两年
固定污染源排气中颗粒物测
输送皮带
尘器排放口
20mg/Nm3
定与气态污染物采样方法
008
GB/T 16157-1996


排放源
污染类型
编号
监测点
监测指标
排放限值
标准名称
监测方式
监测频次
监测方
熟料库
燃煤
DA018
老熟料库底
收尘器排放
20mg/Nm3
定与气态污染物采样方法

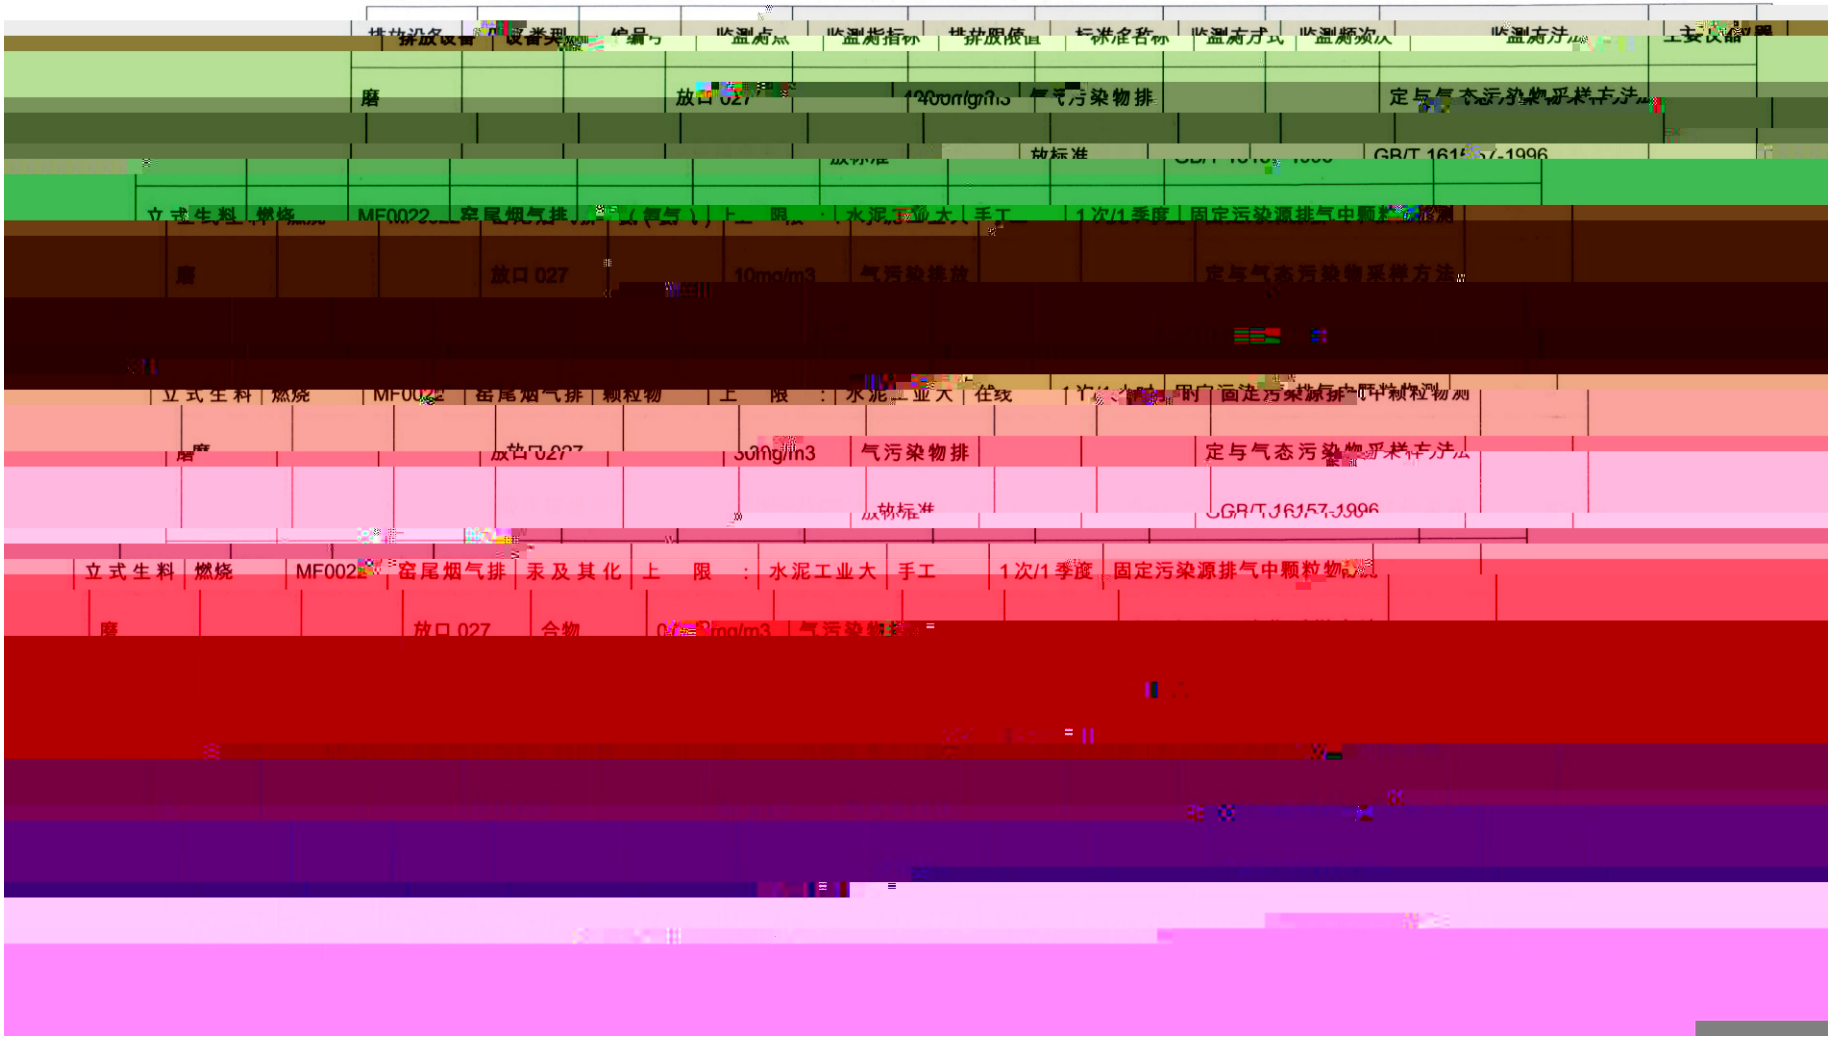


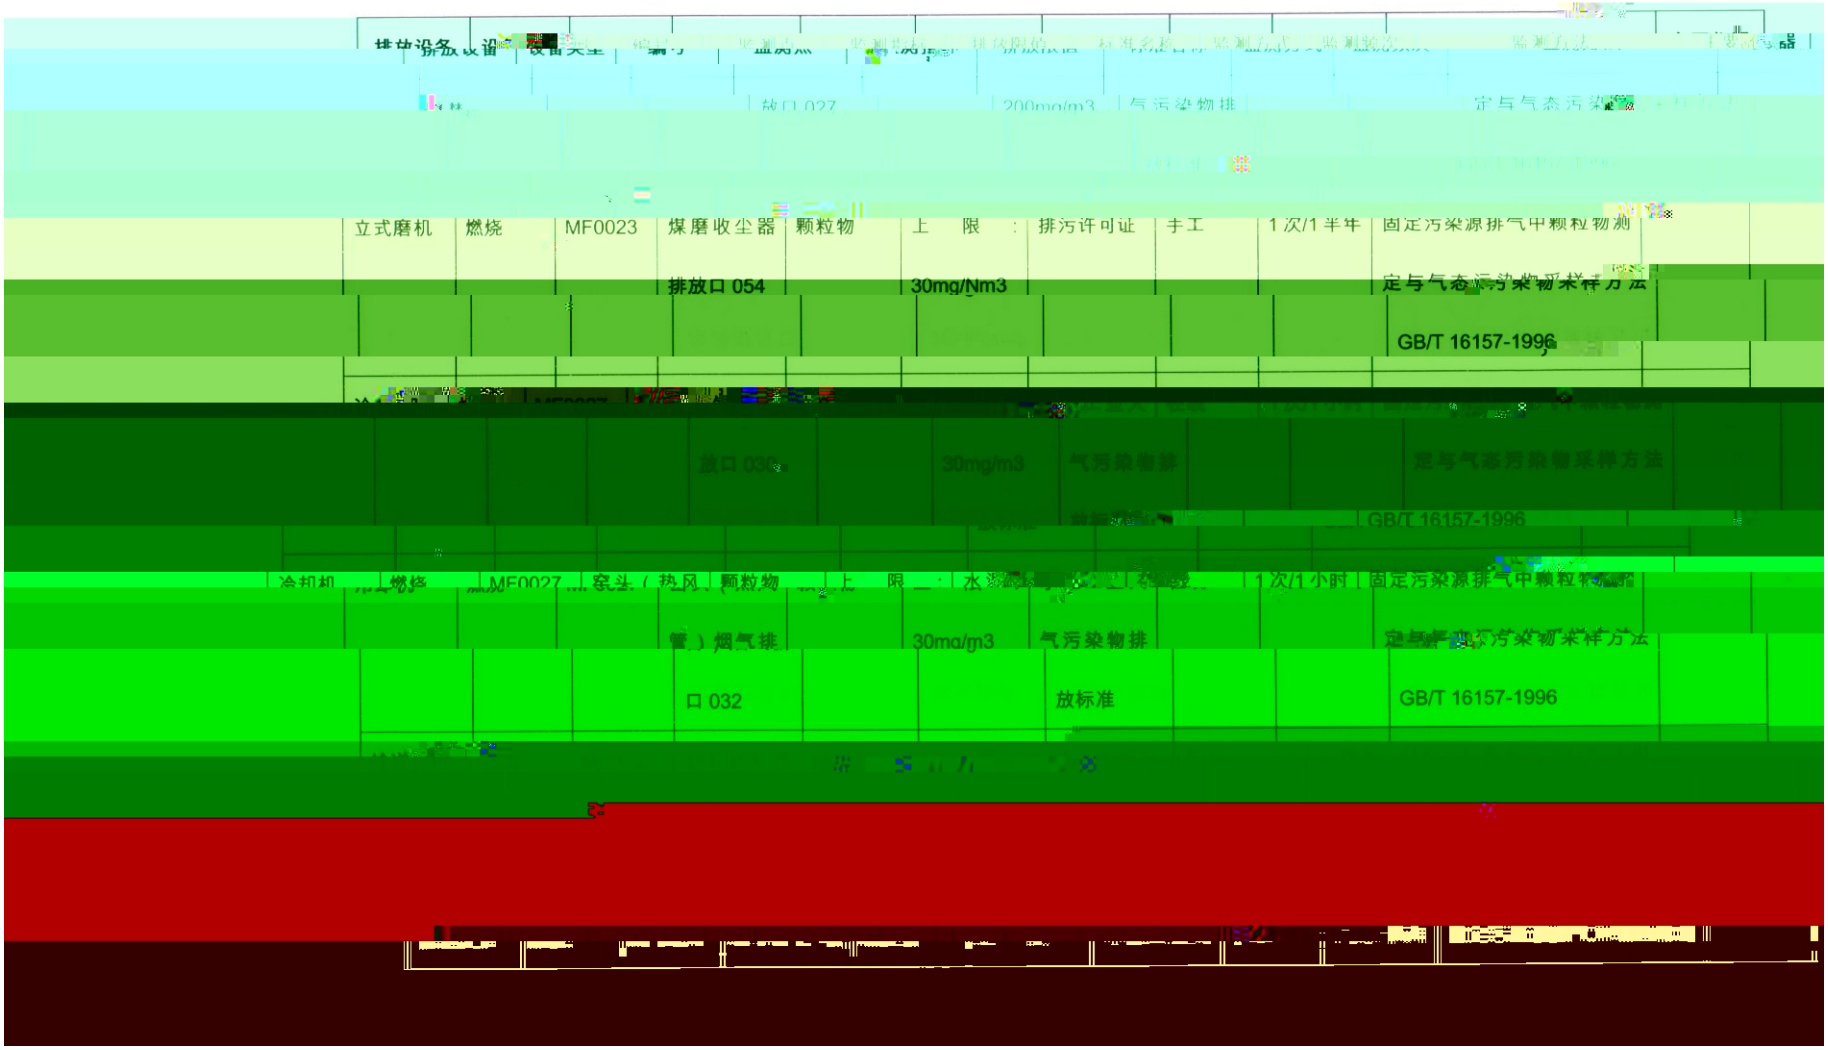


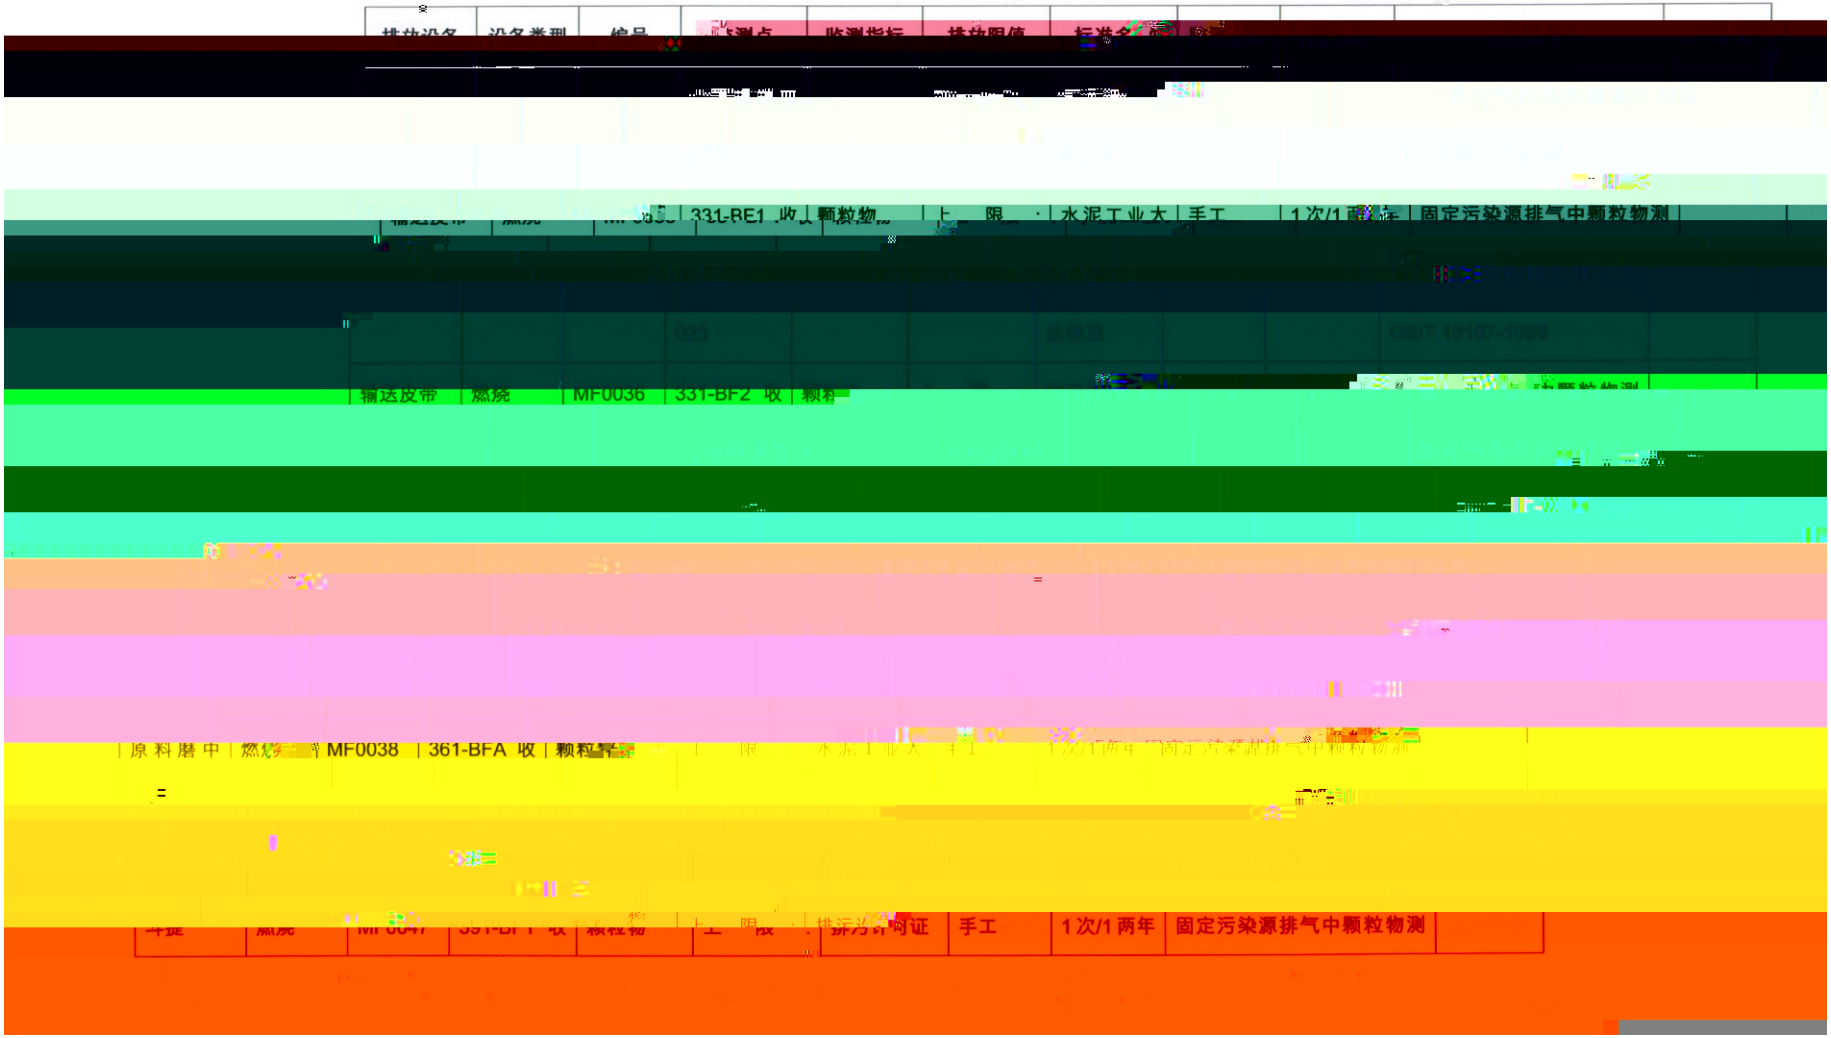

排放设备	设备类型	编号	监测点	监测指标	排放限值	标准名称	监测方式	监测频次	监测方法	主要仪器
输送皮带	燃烧	MF0050	L21-BF1 收尘器排放口 012	颗粒物	上限：20mg/Nm3	水泥工业大气污染物排放标准 GB 4915-2013	手工	1次/1两年	固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T 16157-1996	
输送皮带	燃烧	MF0051	L21-BF2 收尘器排放口 012	颗粒物	上限：20mg/Nm3	排污许可证	手工	1次/1两年	固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T 16157-1996	
冲击式破	燃烧	MF0052	L11-BE1 收	颗粒物	上限：	排污许可证	手工	1次/1两年	固定污染源排气中颗粒物测	


排放设备	设备类型	编号	监测点	监测指标	排放限值	标准名称	监测方式	监测频次	监测方法	主要仪器
			收尘器排放		30mg/Nm3				定点气态污染物采样方法	

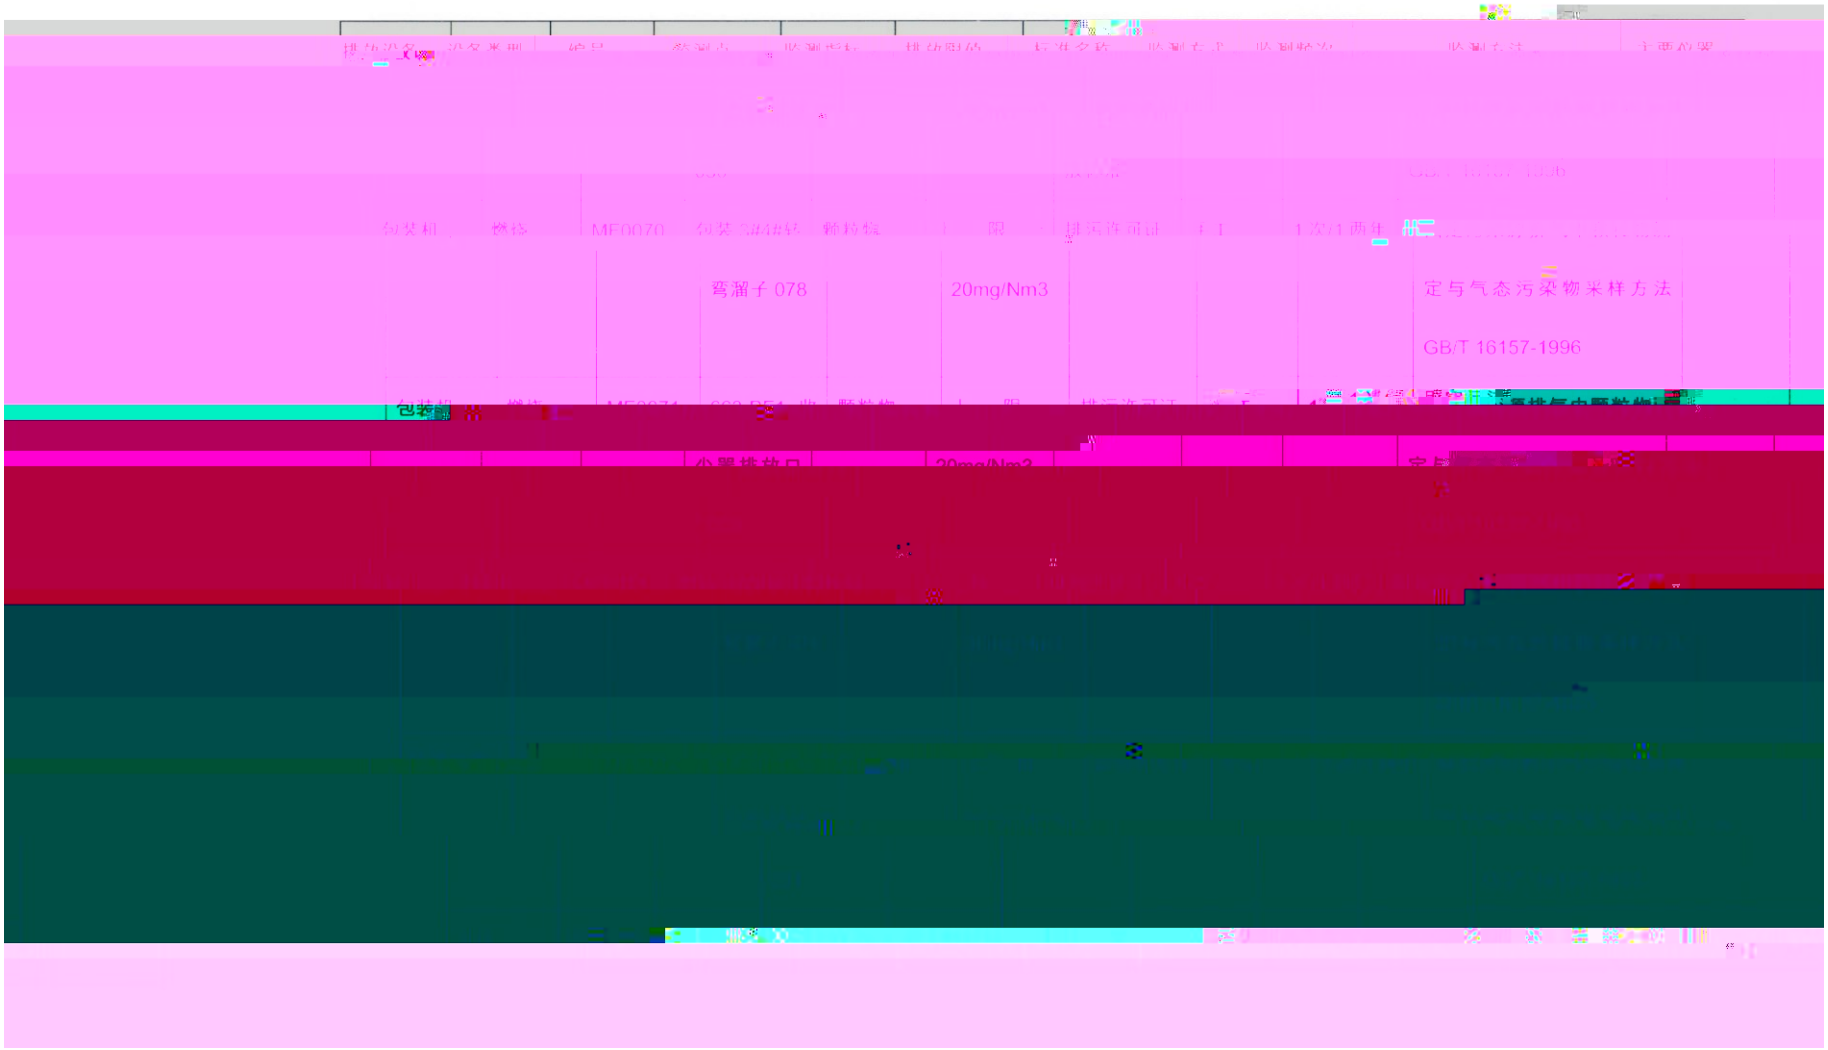

弯溜子 078
20mg/Nm3
定与气态污染物采样方法
GB/T 16157-1996

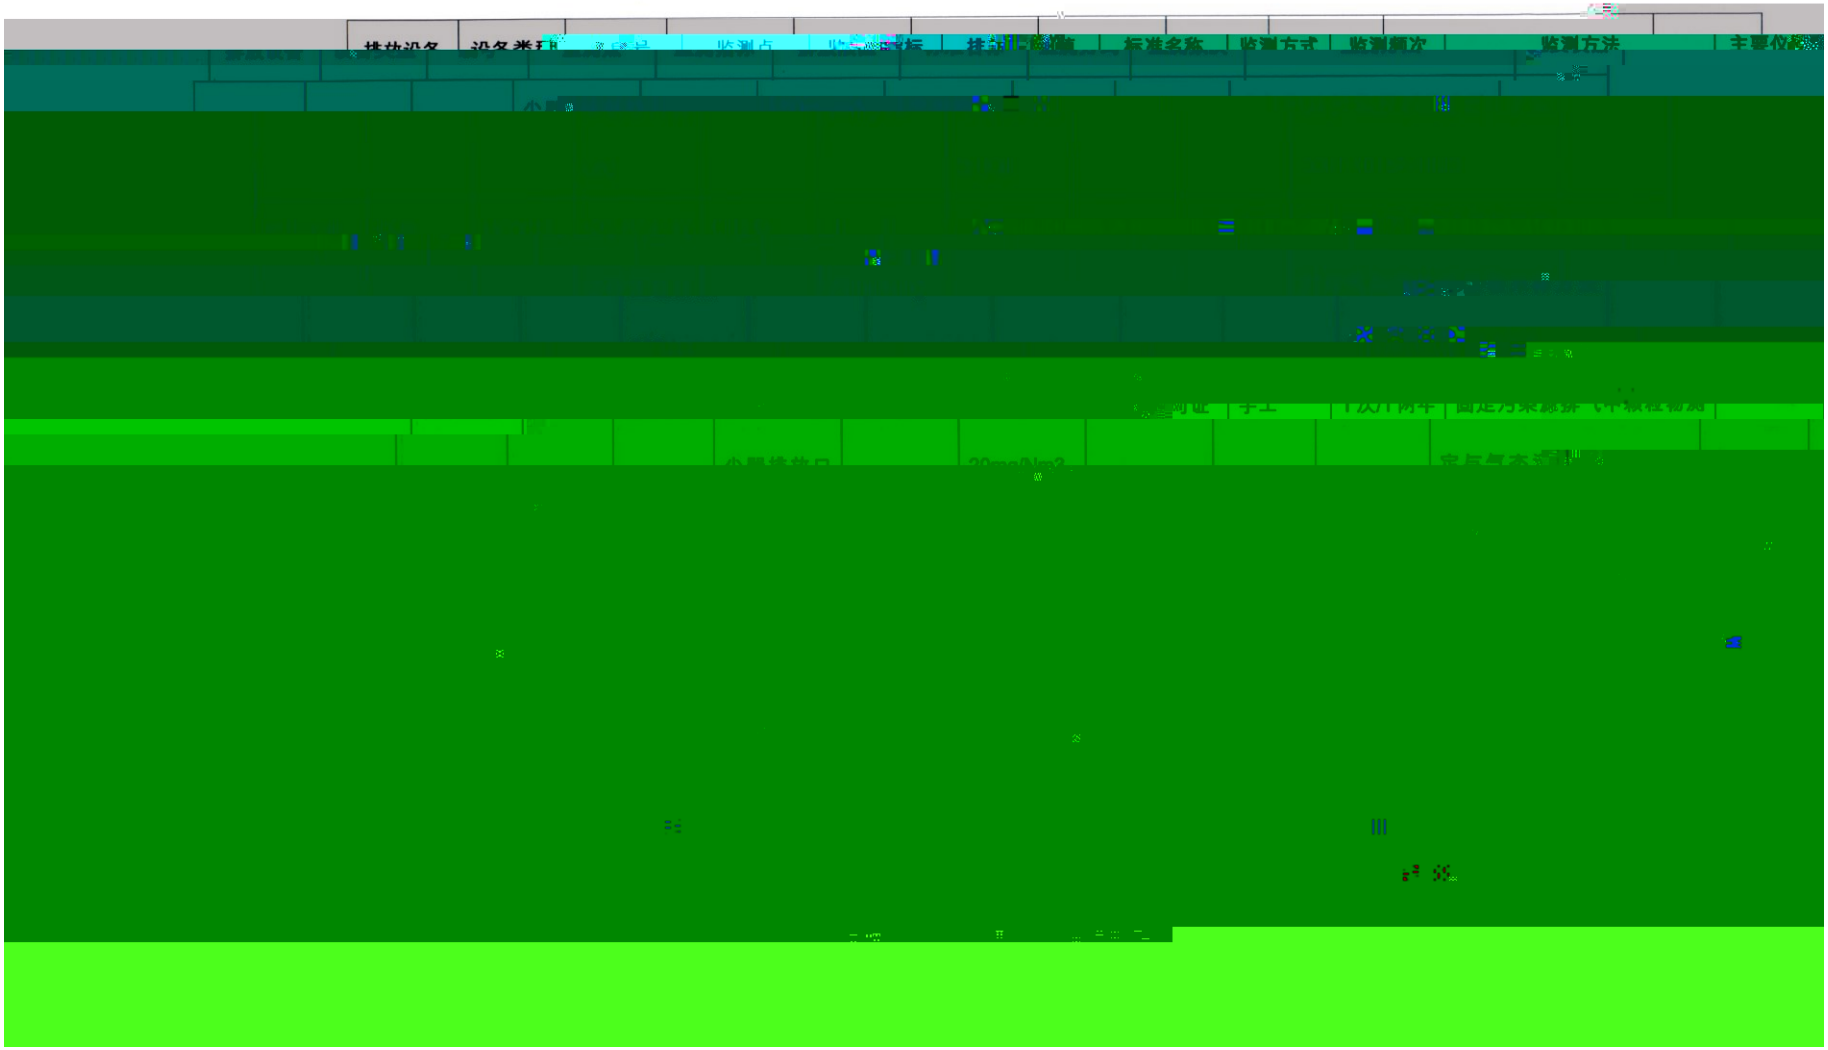

排放设备	设备类型	编号	监测点	监测指标	排放限值	标准名称	监测方式	监测频次	监测方法	主要设备
机			尘器排口		20mg/Nm3				定与气态污染物采样方法	
			056						GB/T 16157-1996	
			尘器排放口		20mg/Nm3				定与气态污染物采样方法	
			063						GB/T 16157-1996	
其他	燃烧	MF0097	621-BF7 收	颗粒物	上限：	排污许可证	手工	1次/1两年	固定污染源排气中颗粒物测	
			尘器排放口		20mg/Nm3				定与气态污染物采样方法	
			061						GB/T 16157-1996	
621-BF8	燃烧	MF009								

排放设备	设备类型	编号	监测点	监测指标	排放限值	标准名称	监测方式	监测		
	收尘器排			尘器排放口		20mg/m3	气污染物排			定与气态污染物采样方法
	尘器排			尘器排放口		20mg/m3	气污染物排			定与气态污染物采样方法
	输送皮带	燃烧	MF01							

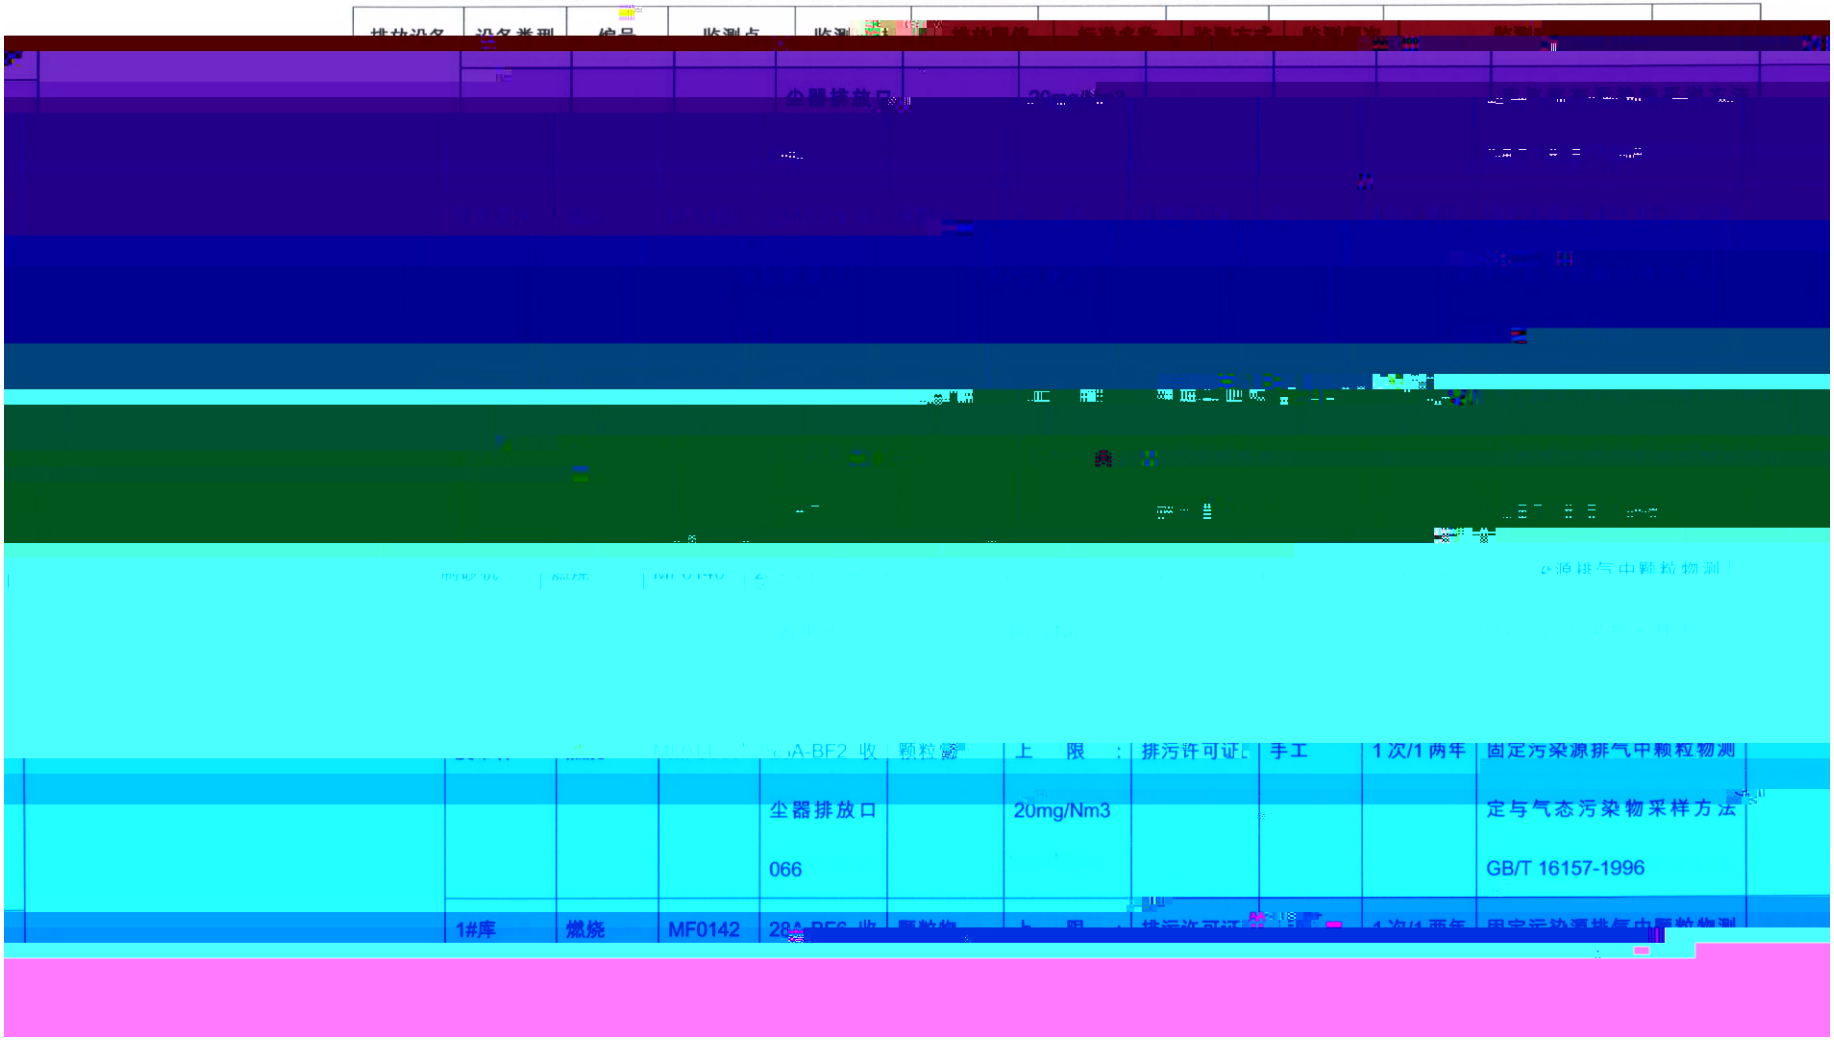

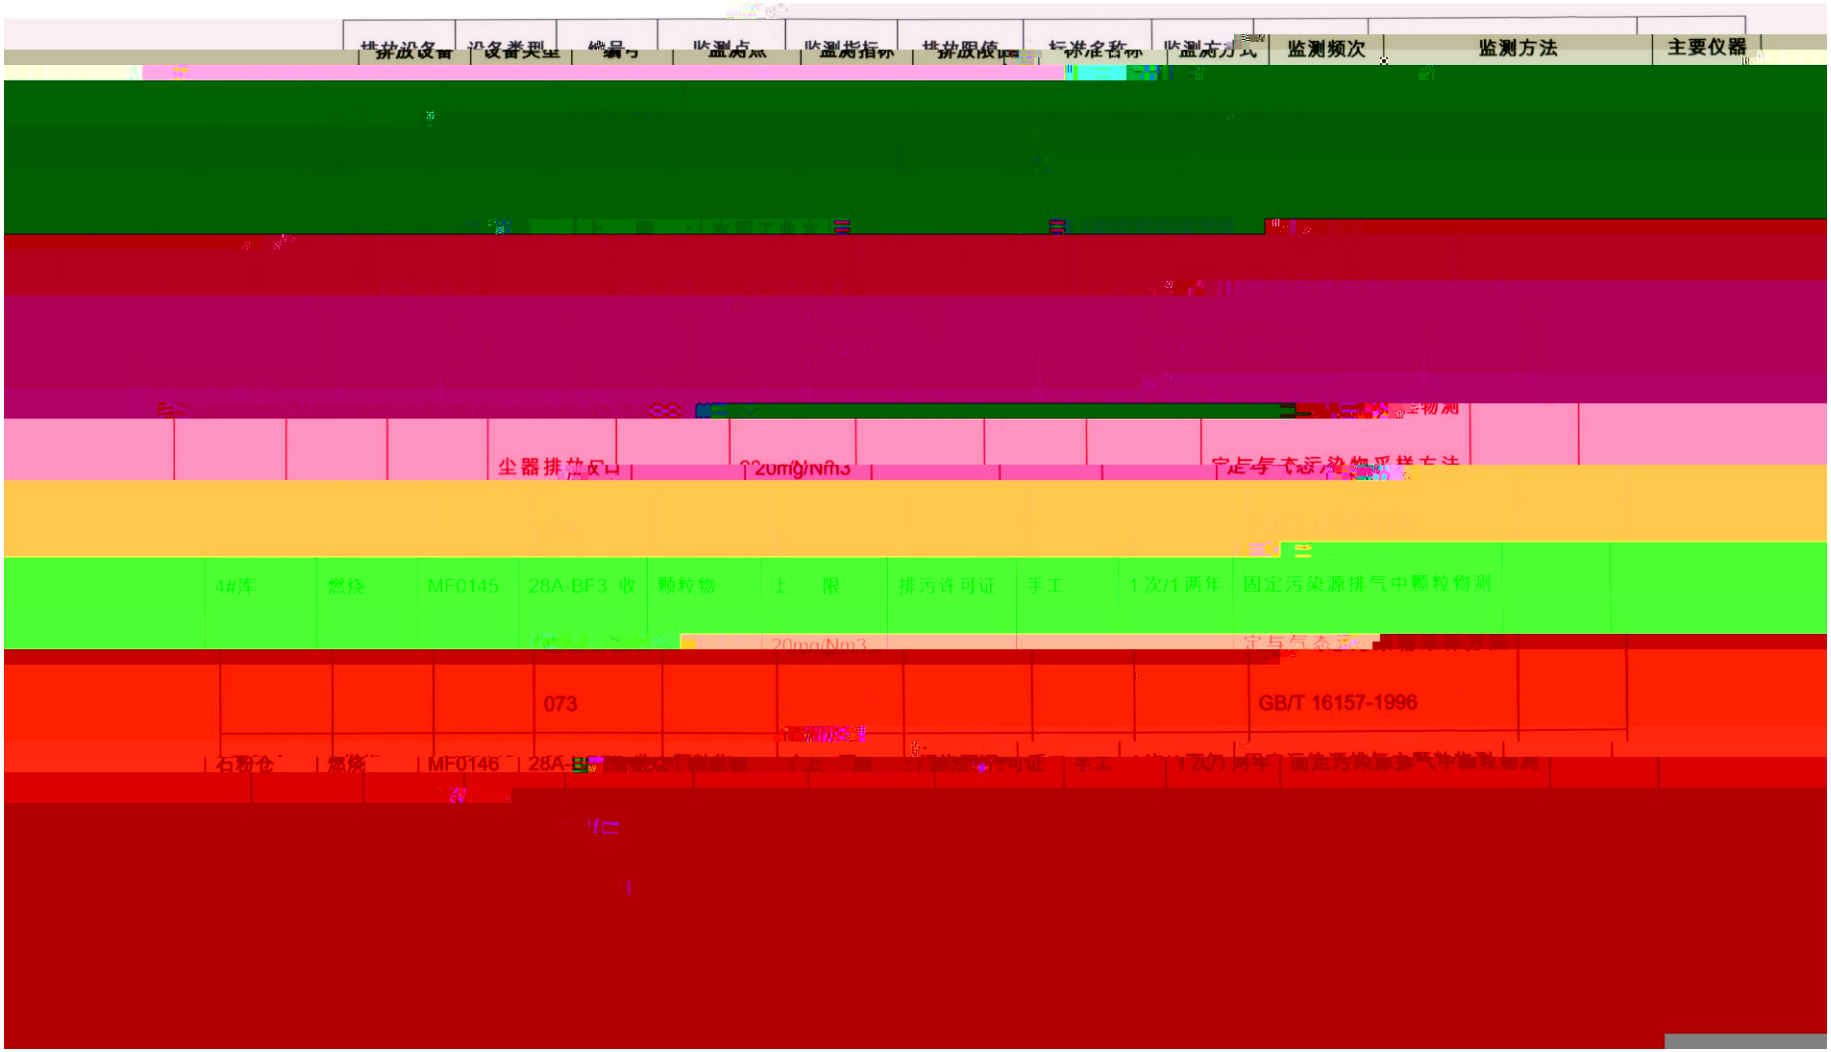


废水监测方案



无组织监测方案要求

监测点位	监测指标	排放限值	标准名称	监测频次	监测方法

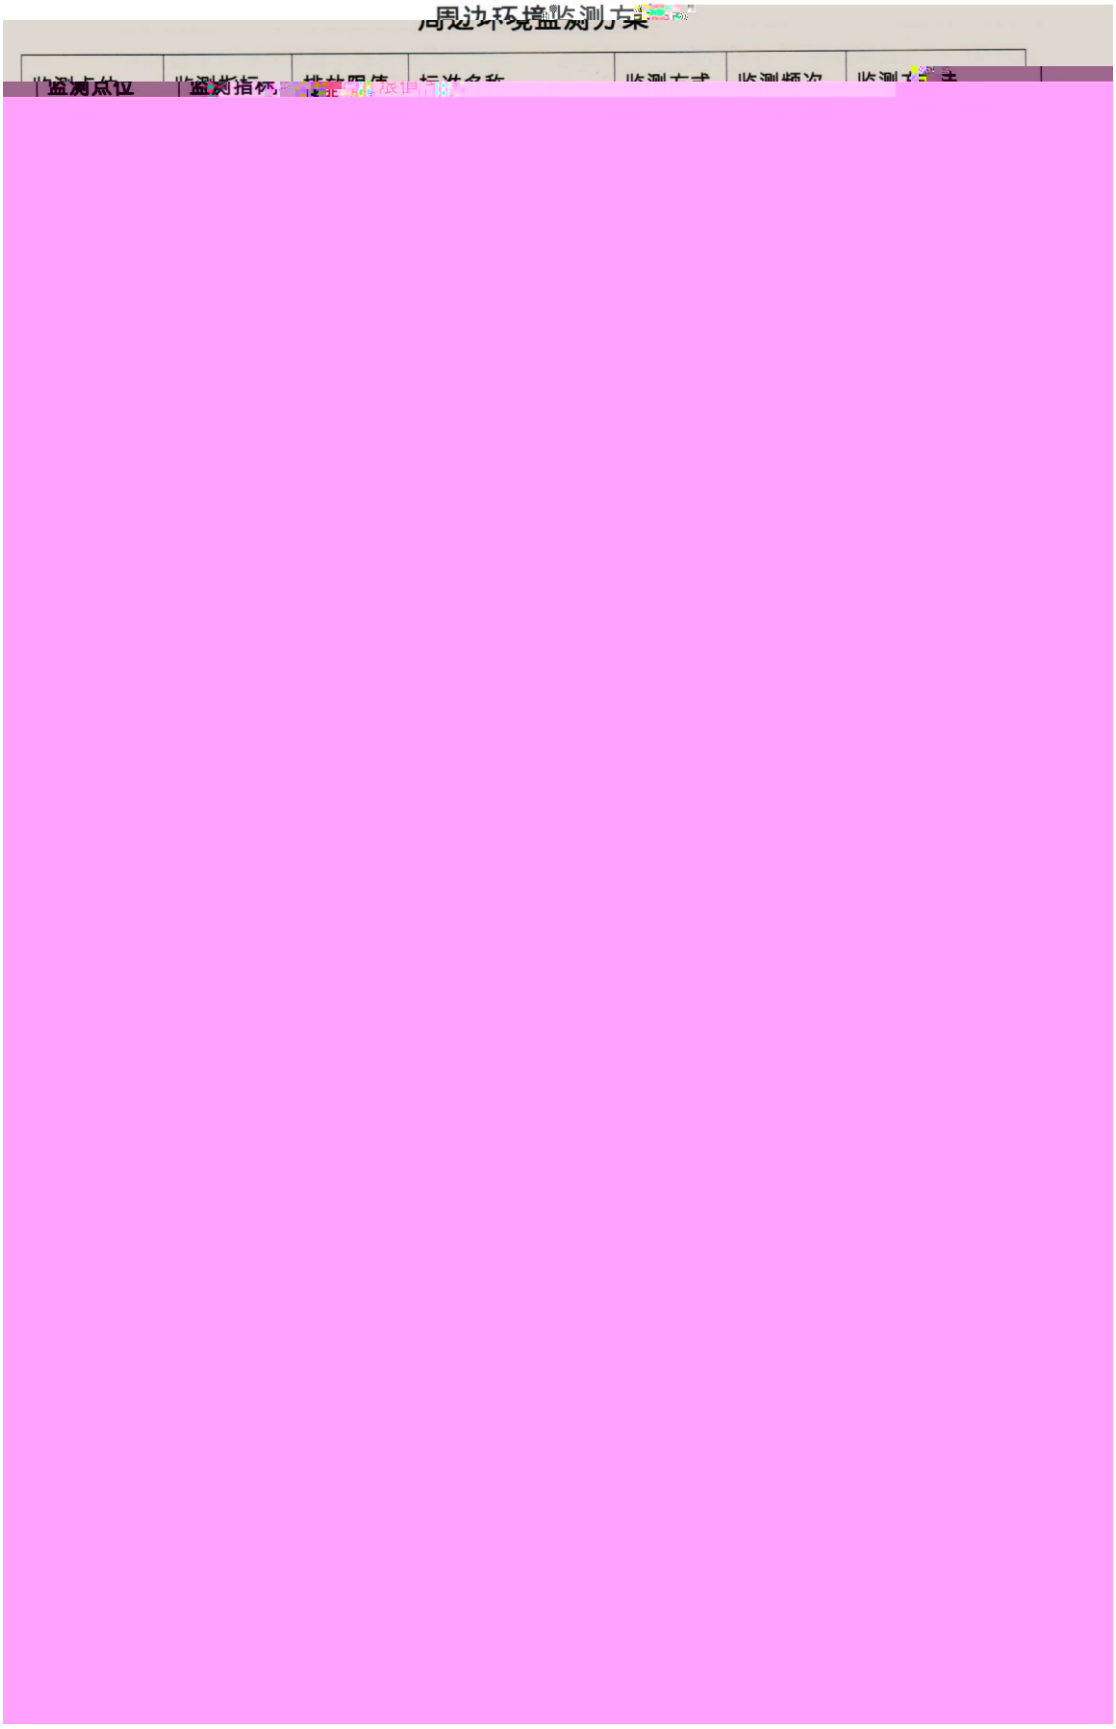
周边环境监测方案

厂界噪声监测方案

监测点位	监测指标	排放限值	标准名称	监测方式	监测频次	监测方法
厂界东	工业企业厂界环境噪声	上限:60;50dB	噪声排放标准	手工	1 次/1 季度	
厂界西	工业企业厂界环境噪声	上限:60;50dB	噪声排放标准	手工	1 次/1 季度	
厂界北	工业企业厂界环境噪声	上限:60;50dB	噪声排放标准	手工	1 次/1 季度	

三、 企业在线监测设备信息

自动监测设备

