

化新水泥（原辉）有限公司污染源自行监测方案

力为60t/h标准立方米/小时；其他一般排放口废气通过袋式收尘器处理后对空排放，最高

1、废气污染物监测点位及监测项目设置


本公司废气有组织主排放口11个一般排放口，无组织排放监控点设置4个监测点

序		排放口		

废水监测点位设置

3、厂界噪声监测点位设置

监测点位与项目竣工环境保护验收监测时点位布设情况一致。厂区北面设置 4 个监测点位：1#大门、窑尾、窑头、2#大门，厂区南面设置一个监测点位，共 5 个监测点位。

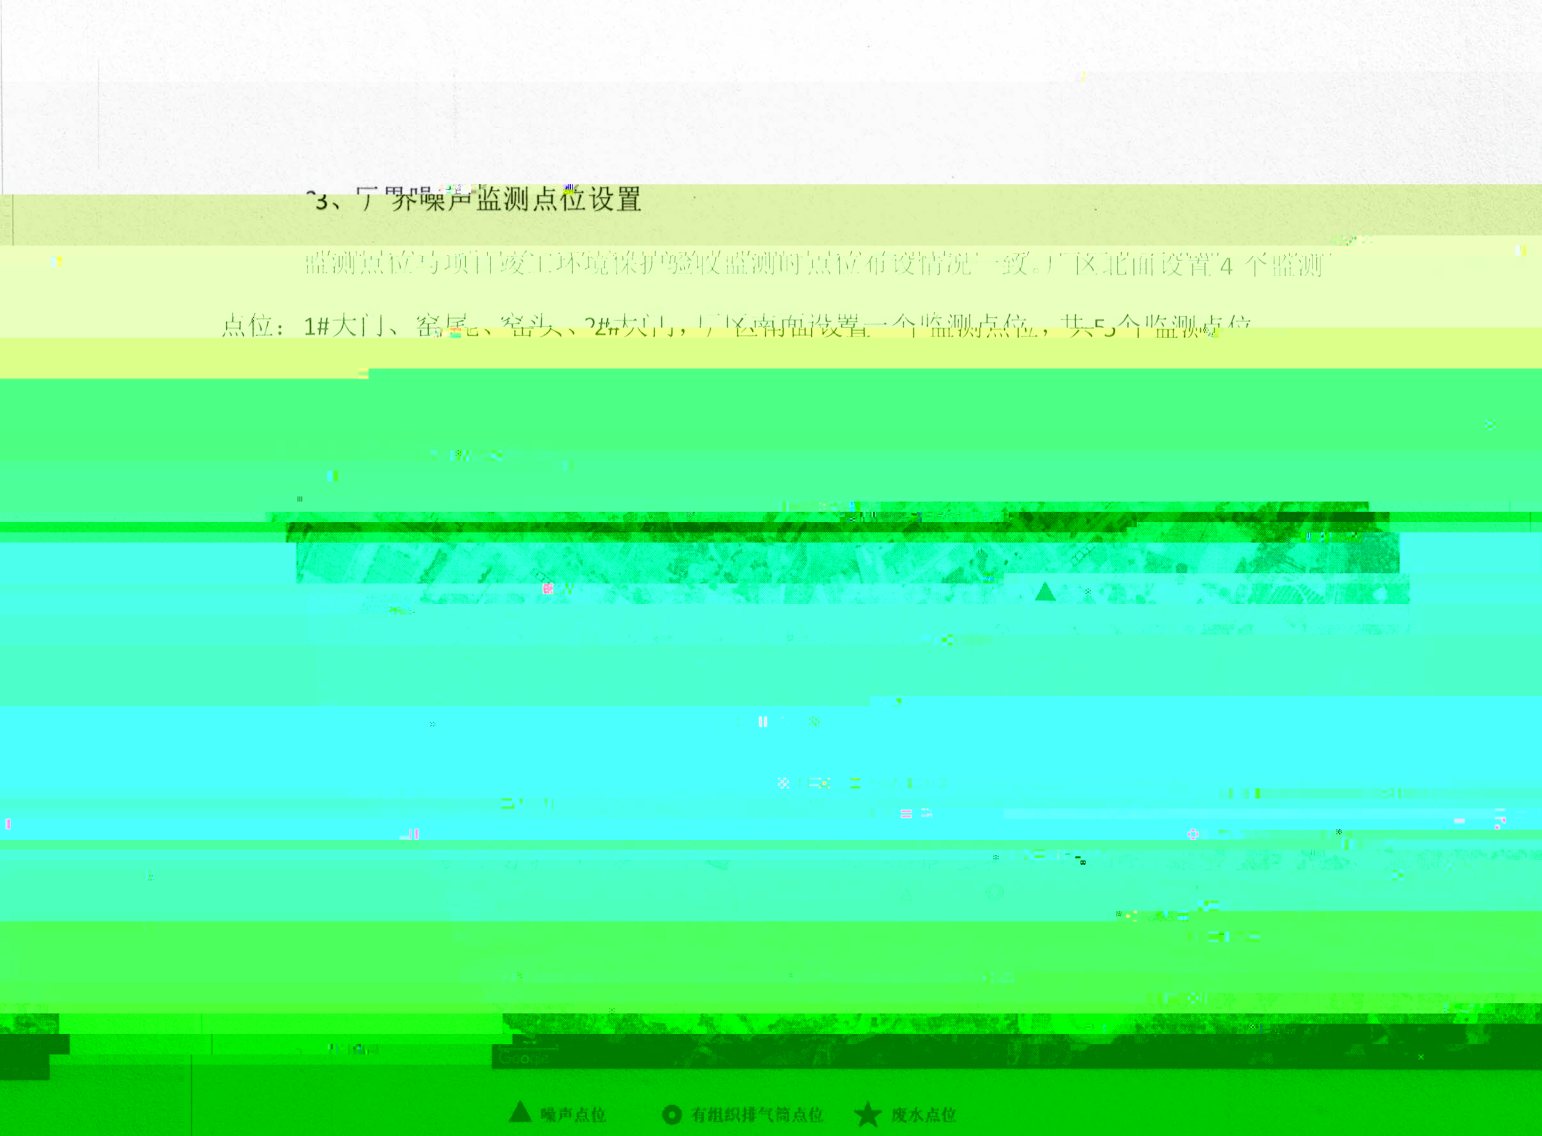

（三） 监测方法及方法依据

表 3 有组织废气污染物自动监测方法、使用仪器

		HJ/T76-2007	STIPACIMS
汞及其化合物	固定污染源废气 汞的测定 冷原子吸收分光光度法（暂行）	HJ543-2009	冷原子吸收测汞仪
	固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定 重量法	HJ836-2017	便携式大流量低浓度烟尘自动测试仪 3012H-D
二氧化硫	固定污染源排气中二氧化硫的测定 定电位电解法		崂应 3012H 型自动烟尘（气）测试仪（3012H-D）

(HJ 393-2014)

（A08408998X）

[illegible]

[illegible]

量

表 7 厂界噪声监测方法、使用仪

项目名称	监测方法及标准号	仪器设备名称及编号	[illegible]
噪声	工业企业厂界环境噪声排放标准（GB 12348-2008）	AW5680 噪声测量仪	[illegible]

（四）监测频率

1、废气、废气污染物在线监测系统[illegible]

表 8 废气污染物监测频次

序号	监测点位	排放口编号	监测项目	监测频次
3	窑尾	DA002	汞及其化合物	1 次/1 半年
4	窑尾	DA002	氮氧化物	连续监测（自动）
13	煤磨	DA013	颗粒物	1 次/1 季度
14	均化库顶	DA003	颗粒物	1 次/2 年
	堆棚	DA004	颗粒物	1 次/1 季度
15				
16				
17	1#装包机	DA011	颗粒物	1 次/1 季度
18	2#装包机	DA012	颗粒物	1 次/1 季度
19	熟料库顶	DA014	颗粒物	1 次/2 年
20				
21				

表 9 座气污染物监测[illegible]

		准》（GB4915-2013）	放标准
2#装包	颗粒物	《水泥工业大气污染物排放标	季度，表 2 水泥窑排
		准》（GB4915-2013）	放标准

烟气流速	相对误差	流速＞10m/s时，不超过±10%；流速≤10m/s时，不超过±12%。
烟气温度	绝对误差	不超过±3℃

3、 废水污染物监测结果评价标准

表 11 废水污染物监测结果评价标准

监测点位	监测项目	评价标准		
		名称及代号	时段、级别	限值
废水	化学需氧量	8978-1996	半年，三级标准	＜100 mg/L
废水	石油类	8978-1996	半年，三级标准	＜5 mg/L

2、噪声测量仪器

[redacted]

[redacted]

[redacted]