华新水泥（富民）有限公司自行监测方案

一、企业基本情况

4. 社会信用代码

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

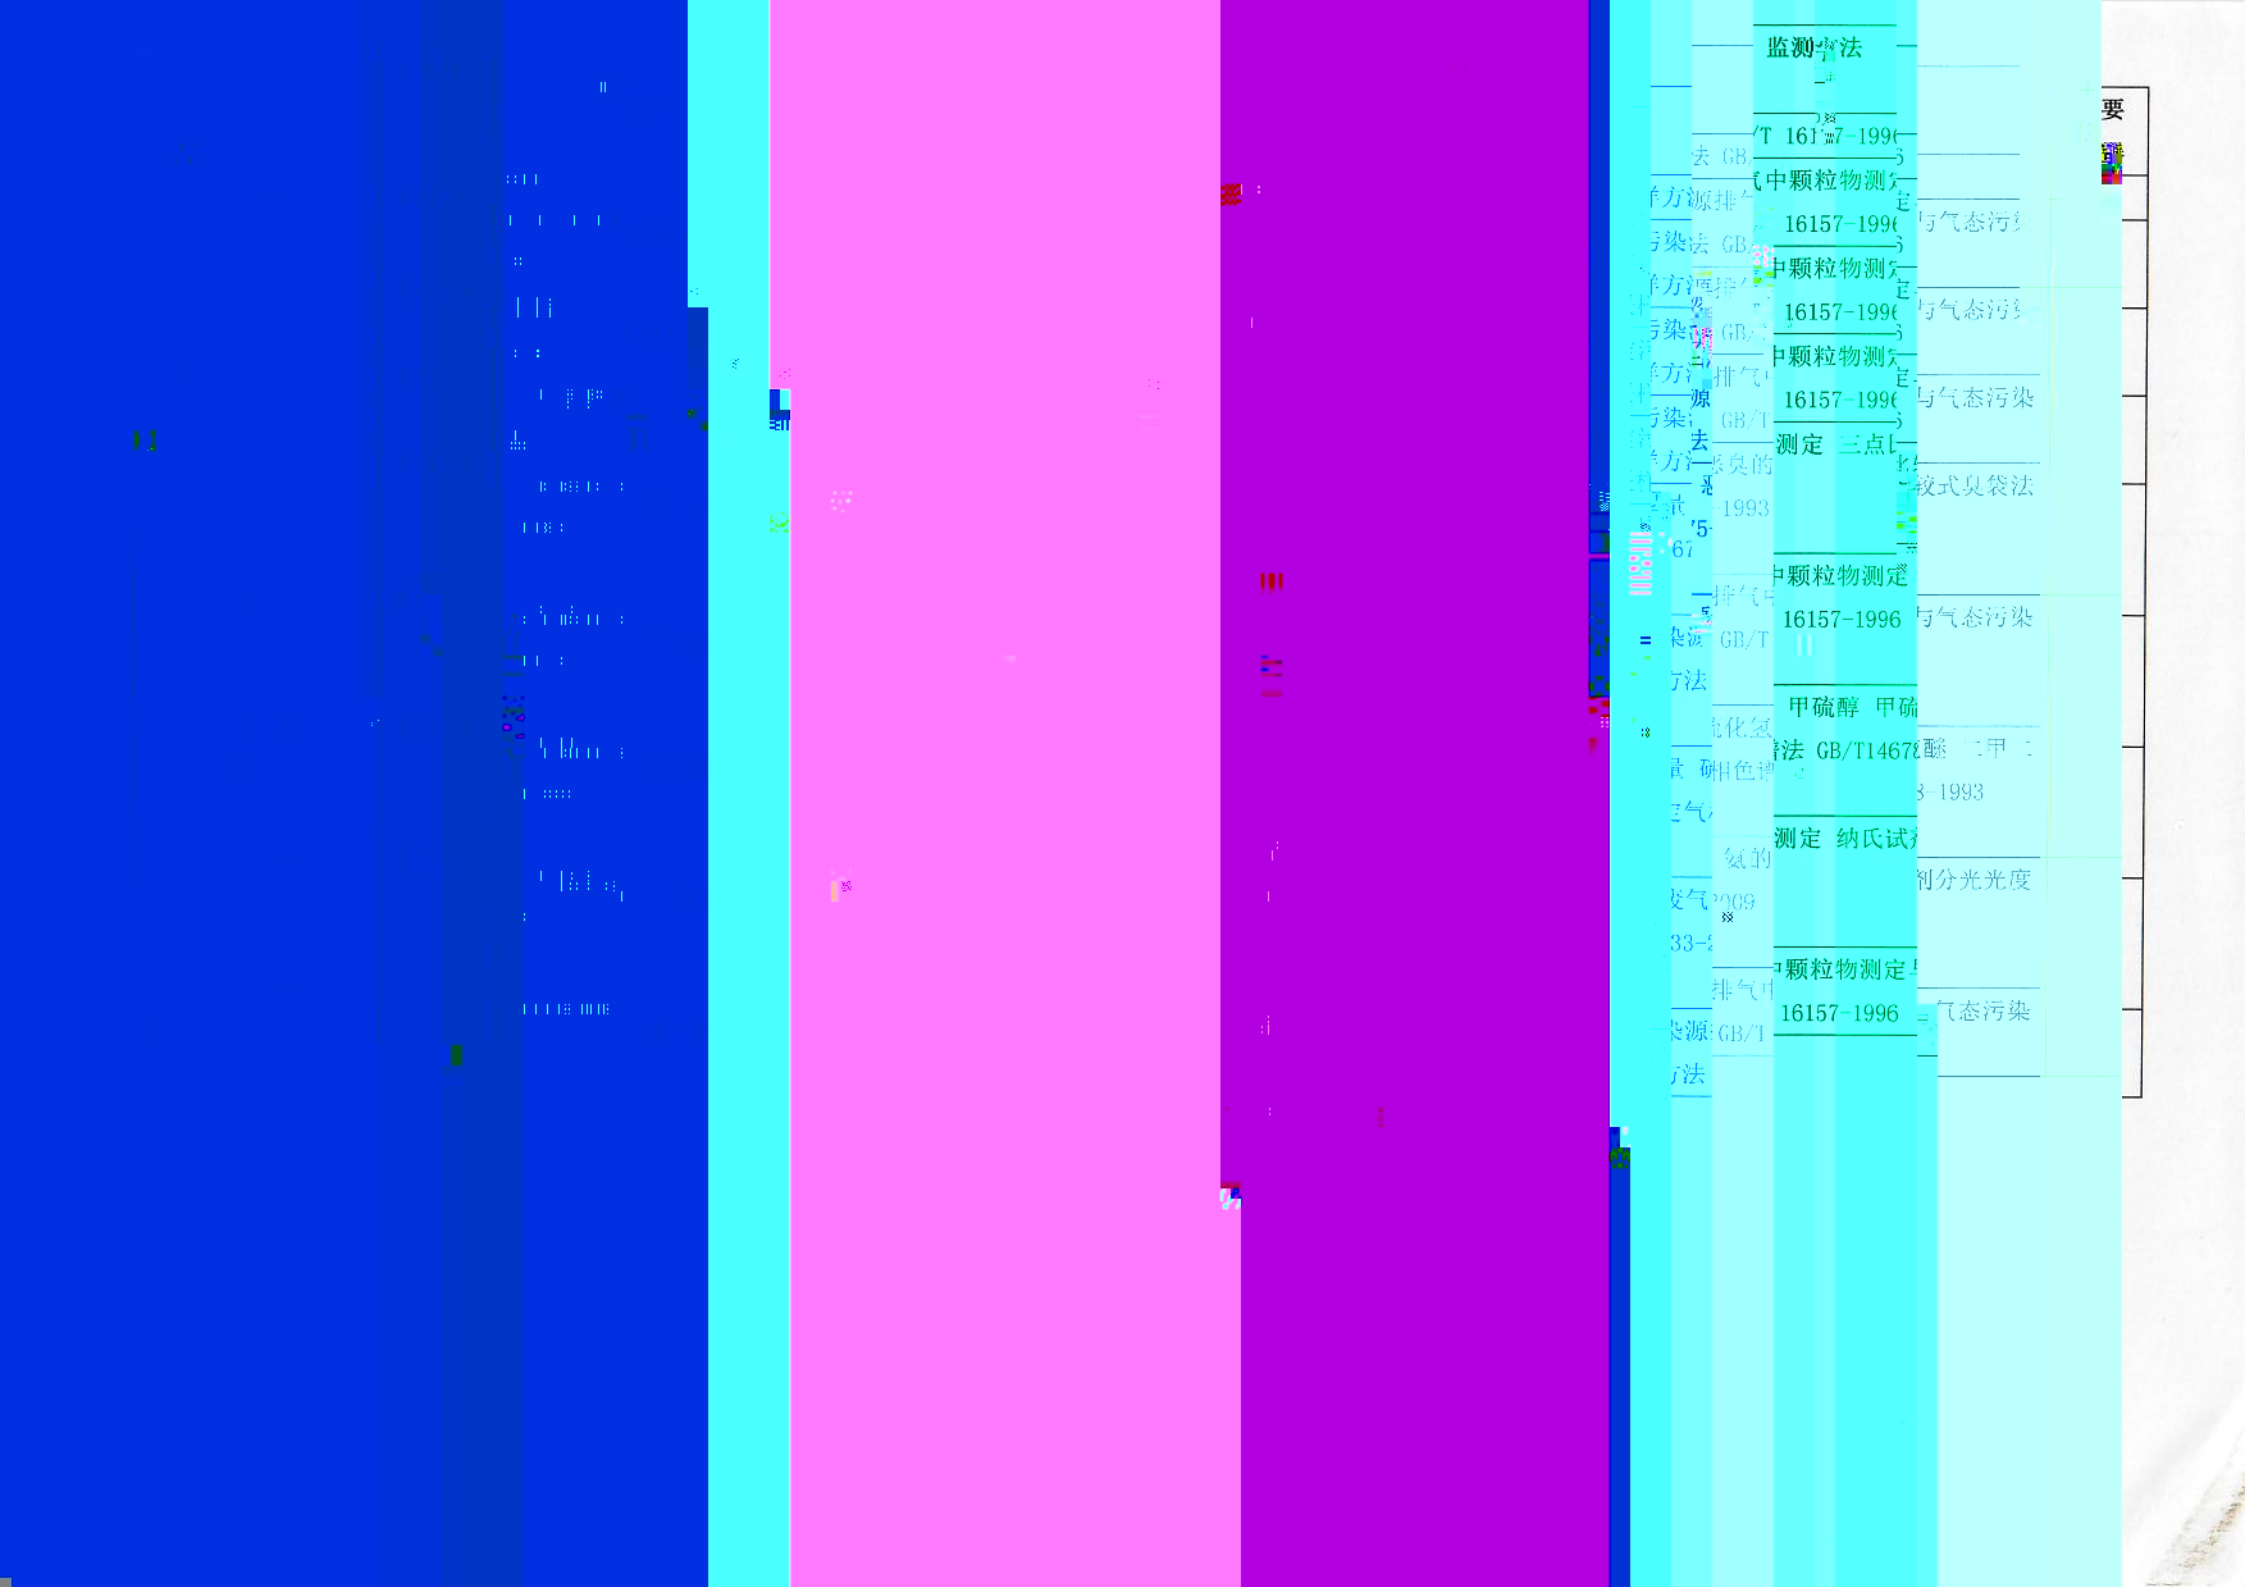
检测频次	1次/1两	1次/1两	1次/1两	1次/1两	1次/1两	1次/1两	1次/1两	1次/1两	1次/1两	1次/1两	1半	1半

监测方法	频次	采样	分析	主要仪器
GB/T 16157 非气中颗	1小/1季	固定	重	烟尘采样仪
GB/T 16157 非气中颗	1小/1季	固定	重	烟尘采样仪
GB/T 16157 氨的测	1小/1季	固定	分	烟尘采样仪
GB/T 16157 非气中颗	1小/1季	固定	重	烟尘采样仪
物采	1半/1季	固定	重	NSA-3
周期	1小/1季	空气	分	080A
物采	1半/1季	固定	重	NSA-3
HJ662	1半/1季	固定	分	080A
其它	1半/1季	固定	重	
非气中氨	1小/1季	固定	分	
汞的测	1小/1季	固定	重	
(HJ 543	1小/1季	固定	分	
氟化氢	1小/1季	固定	离	
废气 二	1半/1季	固定	光	
相色谱	1半/1季	固定	分	
氮氧化	1半/1季	环境空气	分	
014	1半/1季	固定	分	
中氯化	1小/1季	固定	电	
HJ 27	1半/1季	固定	分	
195	1半/1季	固定	重	

主要仪器	监测方	监测指标	排放限值	标准
与气态污染	定采定采	锰、镍、钒及其化合物	1:20mg/Nm3	排污许
气态污染	同步	颗粒物	1:20mg/Nm3	排污许
气态污染	同步	颗粒物

设备类型	编号	名称	监测方式	监测频次	主要仪器
燃烧	MF0054	可燃	手工	1次/年	
燃烧	MF0055	可燃	手工	1次/年	
燃烧	MF0056	可燃	手工	1次/年	
燃烧	MF0057	可燃	手工	1次/年	
燃烧	MF0059	可燃	手工	1次/年	
燃烧	MF0060				
燃烧	MF0040				
燃烧	MF0041				
燃烧	MF0048				
燃烧	MF0049				
燃烧	MF0050				
燃烧	MF0051				
燃烧	MF0052				
燃烧	MF0053				

主要仪器															
	污染	污染	污染	污染	染	染	染	量	位	染	染	染	染	染	染
	监	中颗	中颗	中颗	中颗	中颗	中颗	中颗	中颗	氮氧	中颗	颗粒	中	中	颗粒
	气	气	气	气	气	气	气	气	气	014	气	气	气	气	气
	T	T	T	T	T	T	T	T	T		T	T	T	T	T
	16	16	16	16	16	16	16	16	16		16	16	16	16	16
	3/	3/	3/	3/	3/	3/	3/	3/	3/		3/	3/	3/	3/	3/
	中	中	中	中	中	中	中	中	中	中	中	中	中	中	中


监测方法
16157-1996
16157-1996
16157-1996
测定 三点
16157-1996
甲硫醇 甲硫
法 GB/T14678
测定 纳氏试
16157-1996

下方向 2#	氨气	上限:1.5mg/m3	恶臭污染物排放标准	手工	1 次/1 年
下方向 2#	硫化氢	上限:0.06mg/m3	恶臭污染物排放标准	手工	1 次/1 年
下方向 2#	颗粒物	上限:0.5mg/m3	水泥工业大气污染物排放标准	手工	1 次/1 季度
上方向 1#	氨气	上限:1.5mg/m3	恶臭污染物排放标准	手工	1 次/1 年
上方向 1#	臭气浓度	上限:20 无量纲	恶臭污染物排放标准	手工	1 次/1 年

监测点位	监测指标	排放限值	标准名称	监测方式	监测频次	监测方法
	环境噪声		放标准			度

三、企业在线监测设备信息

自动监测设备

监测设备名称	型号	生产厂家
烟尘仪	RBV-DUST	深[redacted]技有限公司