stt

正本

检 测 报 告

TEST REPORT

报告编号 YNZKBG20230713004

Report No

项目名称 Name	华新水泥（昭通）有限公司2023年第三季度比对监测
委托单位 Client	华新水泥（昭通）有限公司
项目地址 Address	昭通市昭阳区北闸镇坡房村
样品类别	空气和废气

编 制：
Compiled by

校 核：
Proofread check


审 核：
Inspected by

签 发：
Approved by

签发日期 Approved Date 2023 年 7 月 13 日
Y M D

云南中科检测技术有限公司
Yunnan Science Testing Tech. Co, LTD

报告日期 Report Date 2023 年 7 月 13 日
Y M D

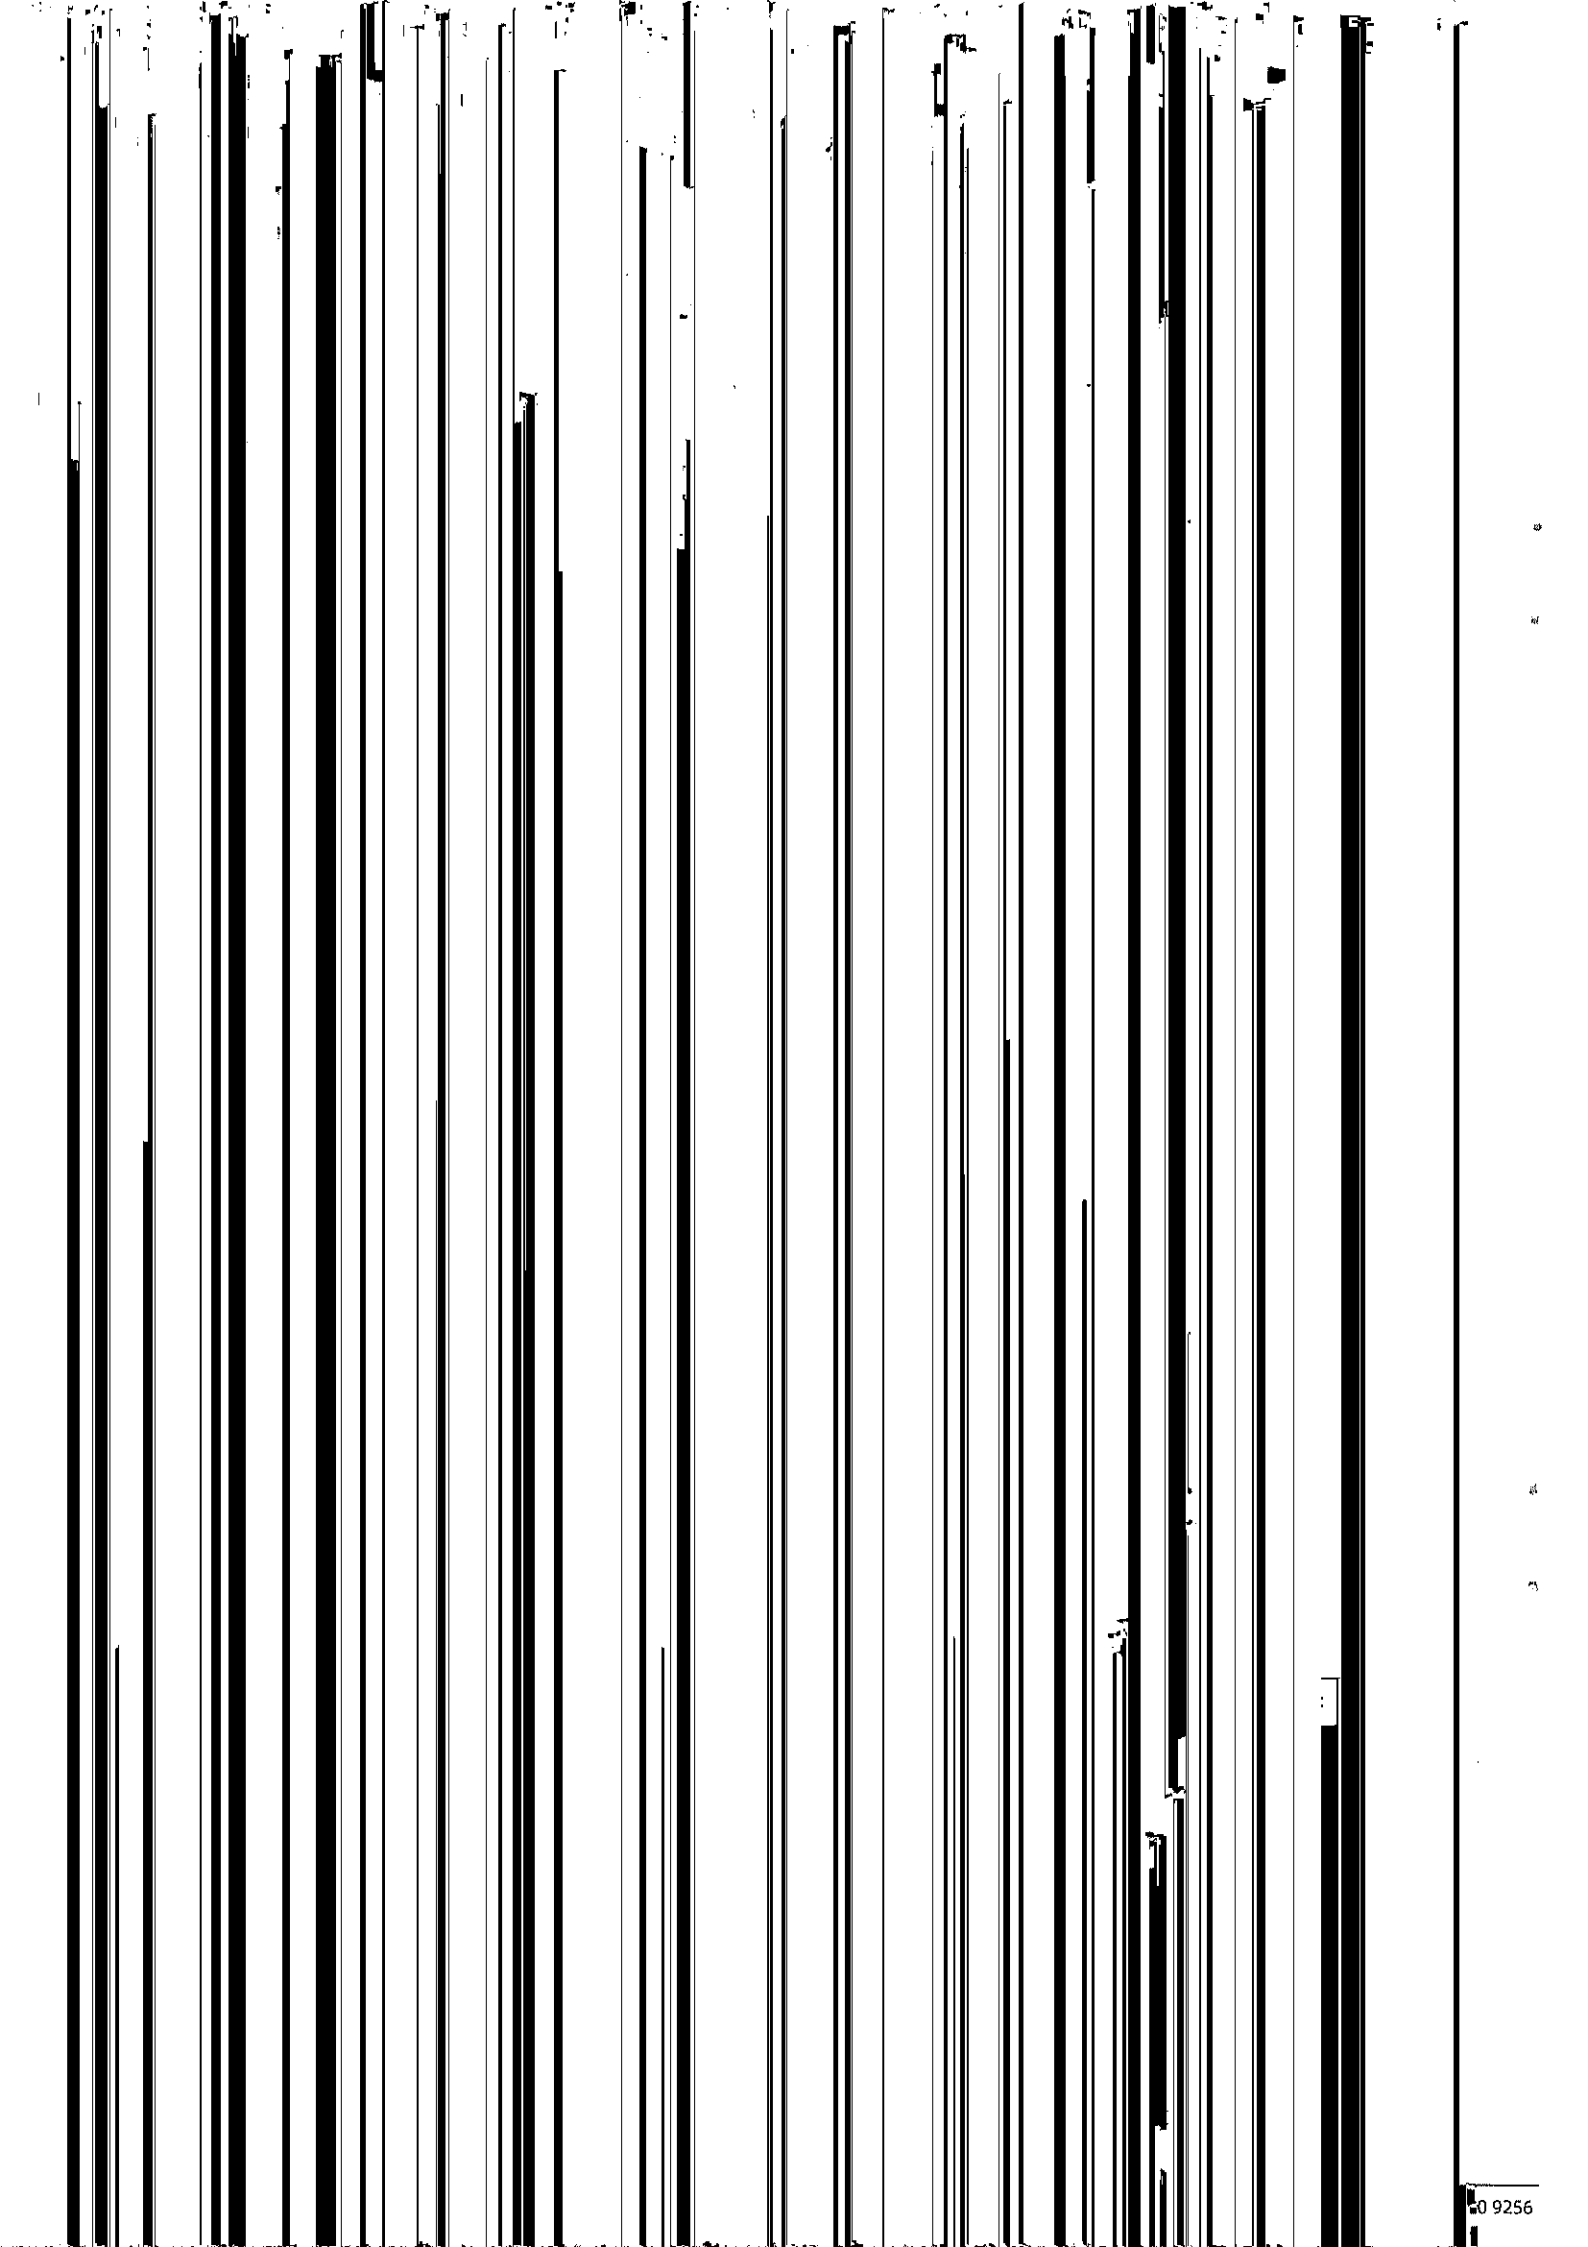


1.检测信息

表1 检测信息

客户基本情况				
委托单位信息	单位名称	华新水泥（昭通）有限公司		
	通讯地址	昭通市昭阳区北闸镇塘房村		
	联系人	王云国	联系电话	13638813737
受检单位信息	单位名称	华新水泥（昭通）有限公司		
	通讯地址	昭通市昭阳区北闸镇塘房村		
	联系人	王云国	联系电话	13638813737

样品基本情况										
样品类别	样品名称	采样点位	采样频次		采样人员	采样时间	收样人员	收样时间	分析时间	样品状态描述
			天数	次/天						
空气和废气	有组织排放废气	A1：窑头电收尘器（DA004） A2：窑尾废气袋除尘（DA019）	1	6/9	王星宝 黄盛永 田　野 陈昱潼	2023.07.02	杨婷	2023.07.03	2023.07.03-2023.07.05	——

网址：www.sttynqs.com 客服电话：cs@sttynqs.com 咨询电话：0871-6337494 投诉电话：13828025525

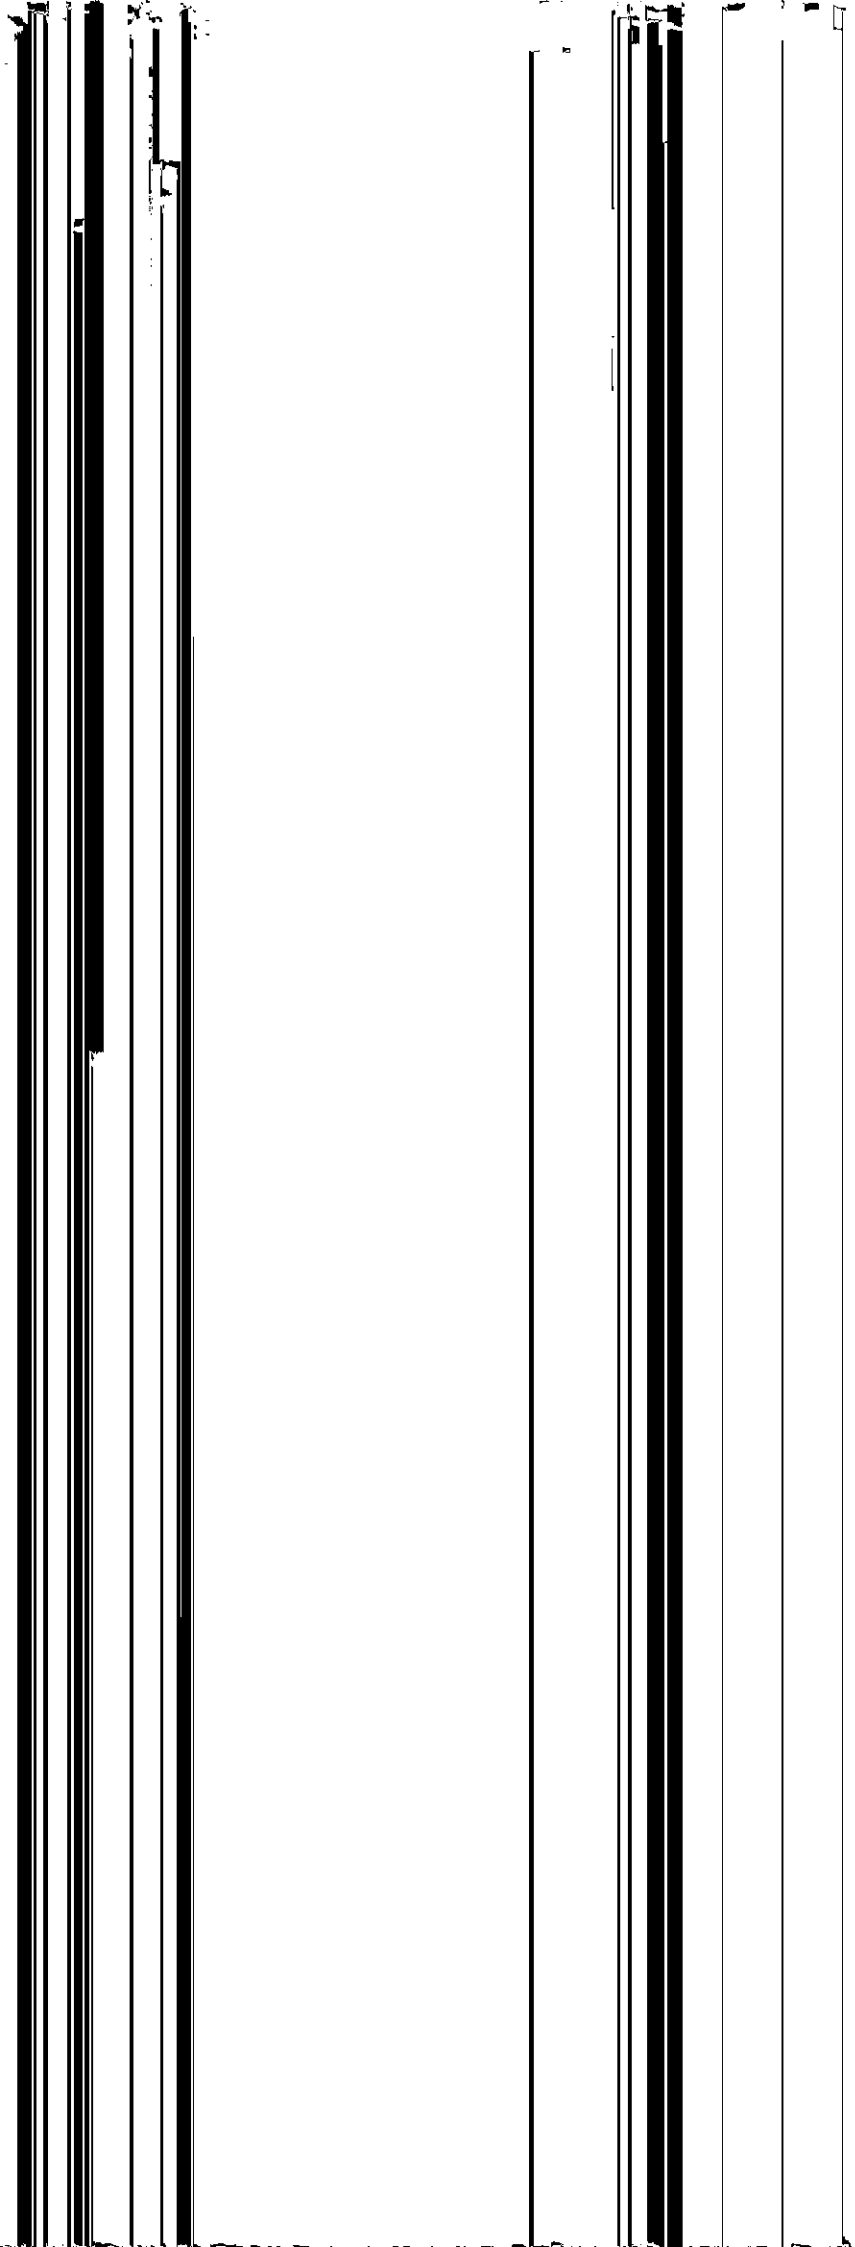


3.检测结果

表 3 有组织排放废气检测结果表

NO.1

检测项目	采样点位	采样日期	样品编号	排气筒高度（m）	烟气参数						实测浓度
					流速（m/s）	烟温（℃）	静压（kPa）	含湿量（%）	含氧量（%）	标干流量（m^3/h）	检测结果（mg/m^3）
颗粒物	窑尾废气排放口（DA019）	2023.07.02	YNZKSC20230630002-A001	90	11.1	74.1	-0.06	3.88	——	165943	5.6
			YNZKSC20230630002-A002		11.3	74.2	-0.04	3.96	——	168708	7.1
			YNZKSC20230630002-A003		12.9	79.8	-0.04	4.01	——	189529	10.3
			YNZKSC20230630002-A004		12.7	83.8	-0.05	3.79	——	184898	4.9
			YNZKSC20230630002-A005		12.1	81.2	-0.04	3.82	——	177423	7.6
			YNZKSC20230630002-A006		11.4	77.4	-0.04	3.98	——	168690	6.2
			平均值		11.9	78.4	-0.05	3.93	——	175870	6.9
			YNZKSC20230630002-A007		19.2	146.2	-0.04	7.73	6.3	228496	13.3
			YNZKSC20230630002-A008		19.1	146.0	-0.03	7.62	6.1	227715	13.8
			YNZKSC20230630002-A009		19.0	146.1	-0.03	7.48	6.2	226524	14.2
			YNZKSC20230630002-A010		19.7	159.8	-0.05	7.01	6.2	228532	17.0
			YNZKSC20230630002-A011		19.6	151.6	-0.04	7.25	6.3	231194	12.9
			YNZKSC20230630002-A012		19.4	147.4	-0.03	7.94	6.6	229431	14.5
			平均值		19.3	149.5	-0.04	7.51	6.3	228649	14.3

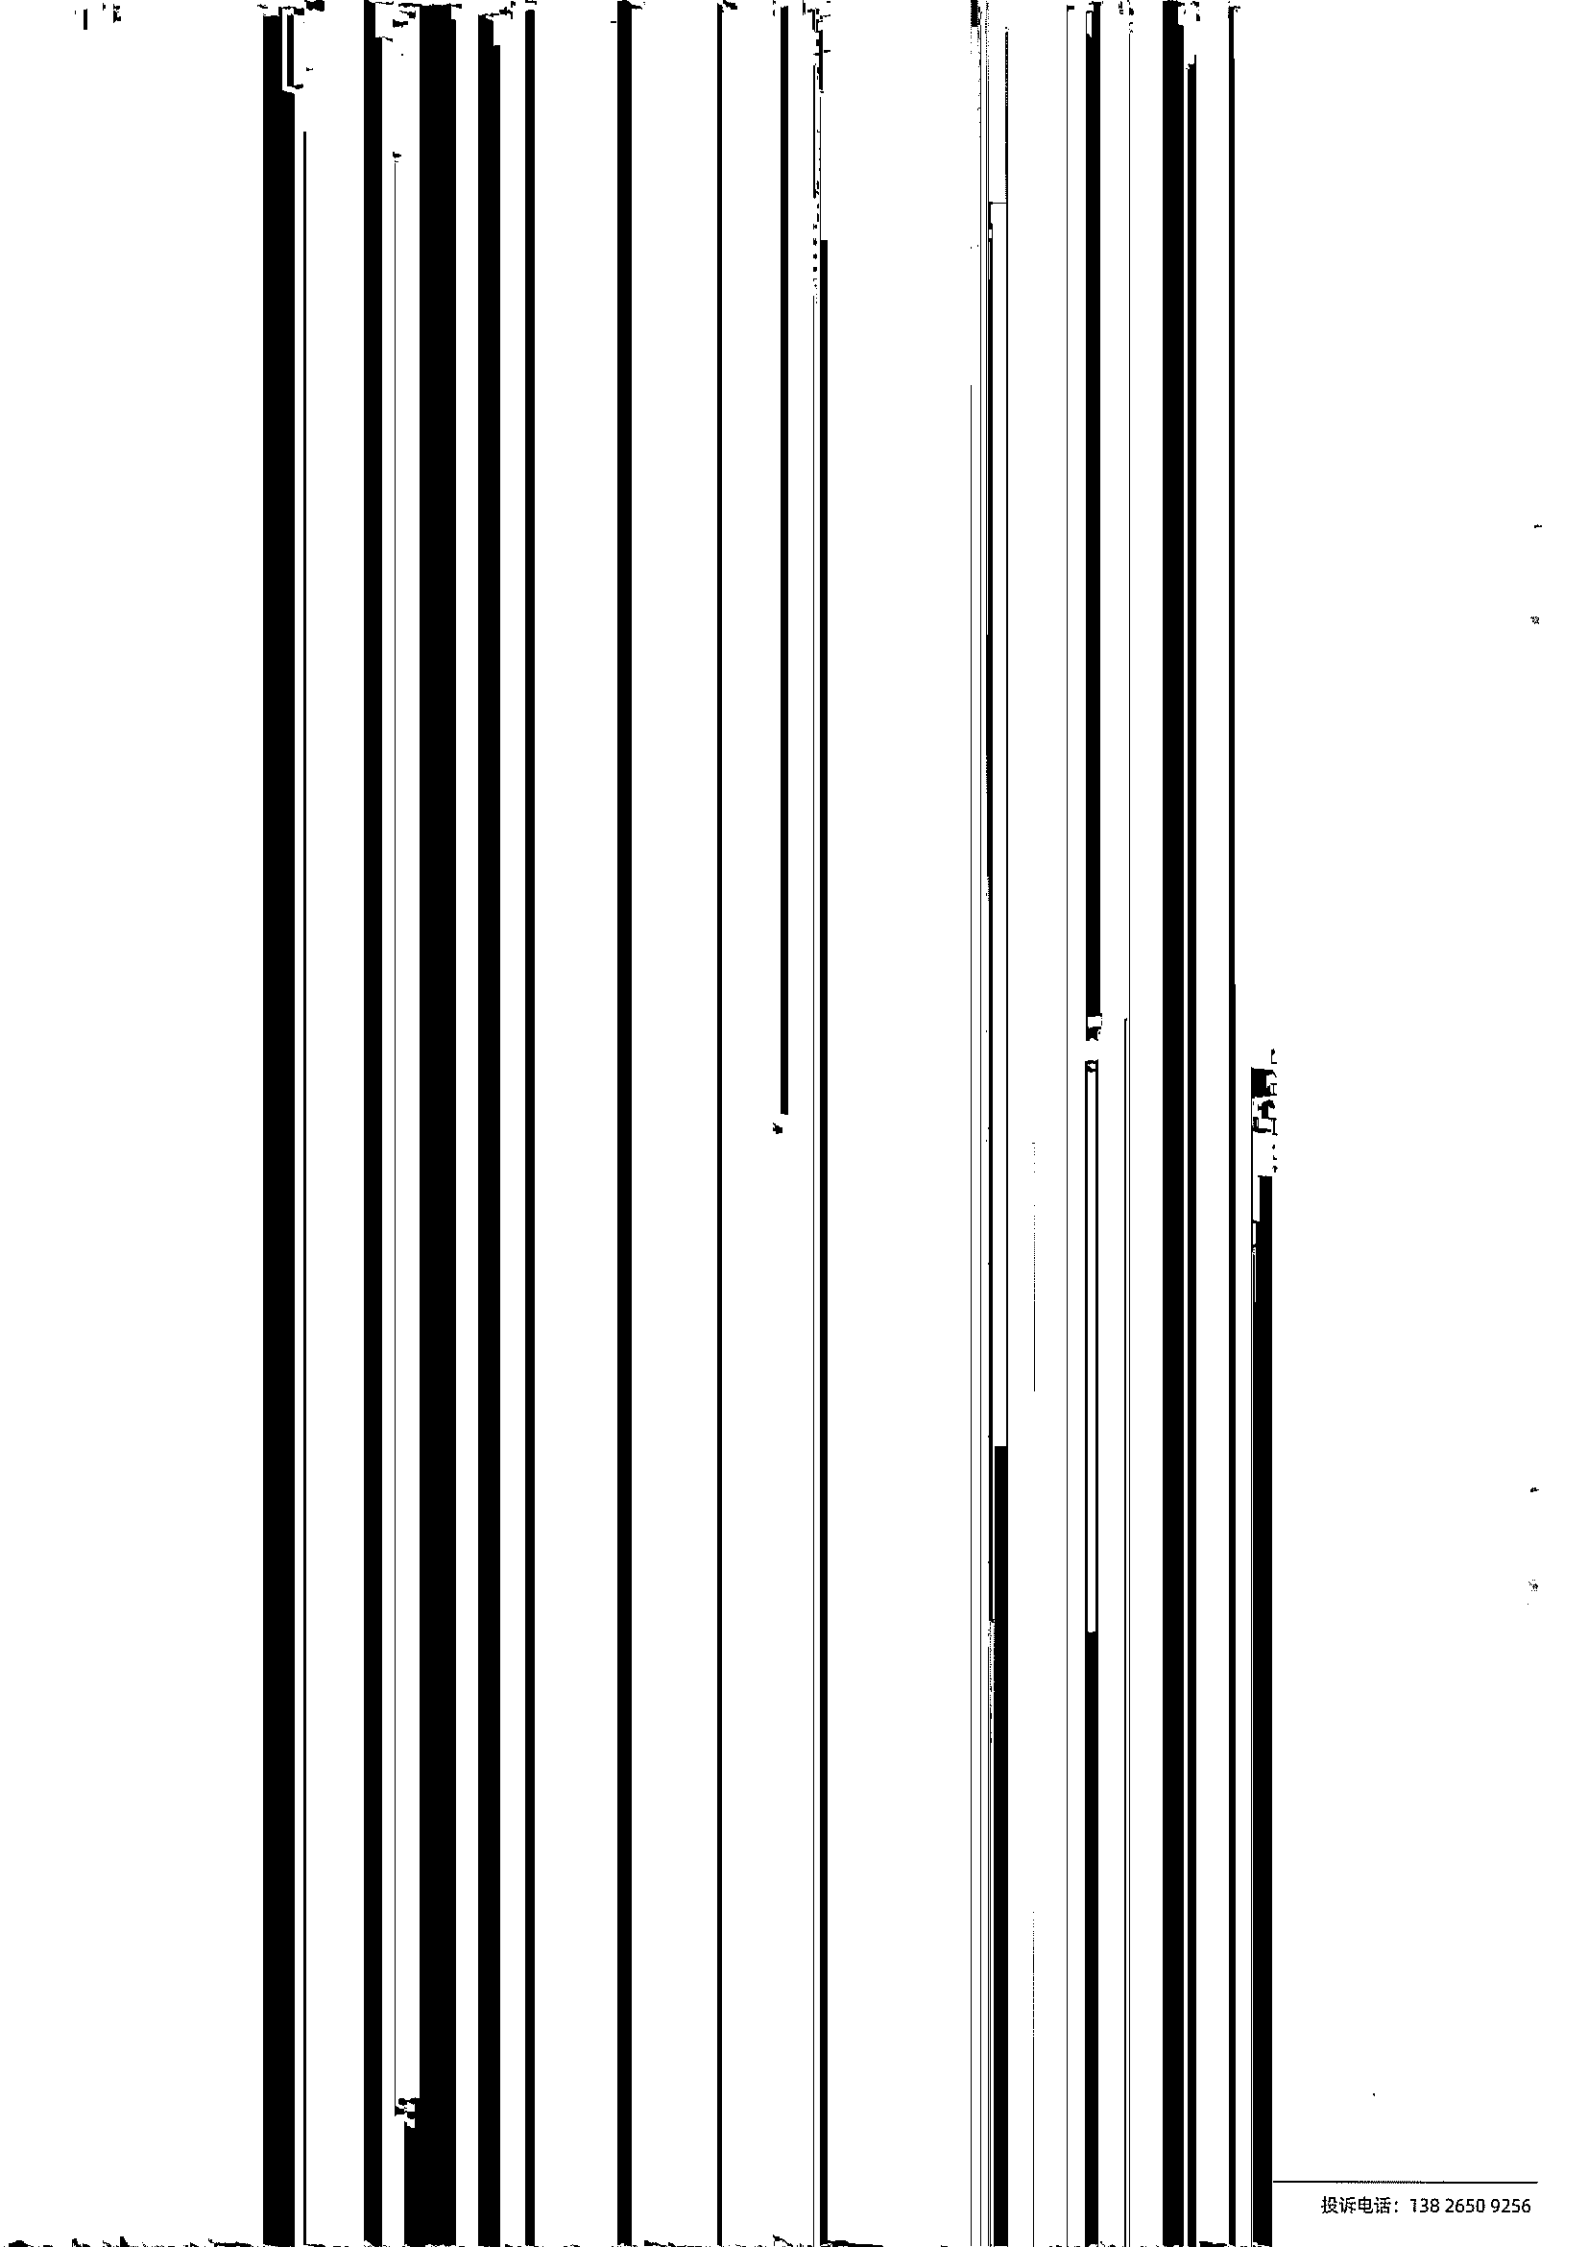

附图：

[redacted]



网址：www.s[redacted]
客服邮箱：[redacted]@s[redacted]
投诉电话：138 2650 9256