


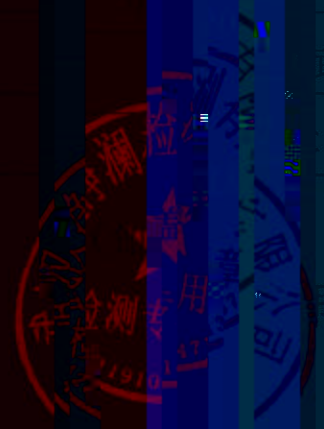

1. 报告无

2. 报告涂

3. 对本检

公司

提出，逾

4. 若由委

负责，

不对样品

5. 未经本

报告复

印件应由

6. 除客户

的样品

均不再留

7. 本报告

武汉（ ）

字

1. 任

来

受

穴

有

范

检

对该

项

进

2. 监

内

本

2.1

水

（1）

监

点

水

（2）

监

频

监

（3）

监

1 天

项

pH

、

测点编号	
S1	#
S2	#
S3	#
S4	#

（4）

监

监

分

析

武净（监）

监测类别		分析方法及依据	
水质		电极法 HJ 1147-2020	
		重量法 HJ 828-2017	
		碘量法 HJ 638-2006	
		分光光度法 HJ 637-2018	

2.2 废气监

2.2.1 气组

（1）监

本次

见表 2-3。

（2）监

监测 1

（3）监

颗粒物

武净（监）

字 2022

测点编号	
Q1	2#
Q1	3#
Q1	4#
Q1	5#
Q1	
Q1	
Q1	
Q1	
Q2	
Q2	
Q2	
Q2	
Q2	
Q2	
Q2	
Q2	
Q2	
Q2	
Q29	2#水泥
Q30	2#水泥
Q31	
Q32	

）监

测分析

测分析

斤方法

武净

监测类别	
有组织废气	


2.2.2

（1）

位，

（2）

（3）

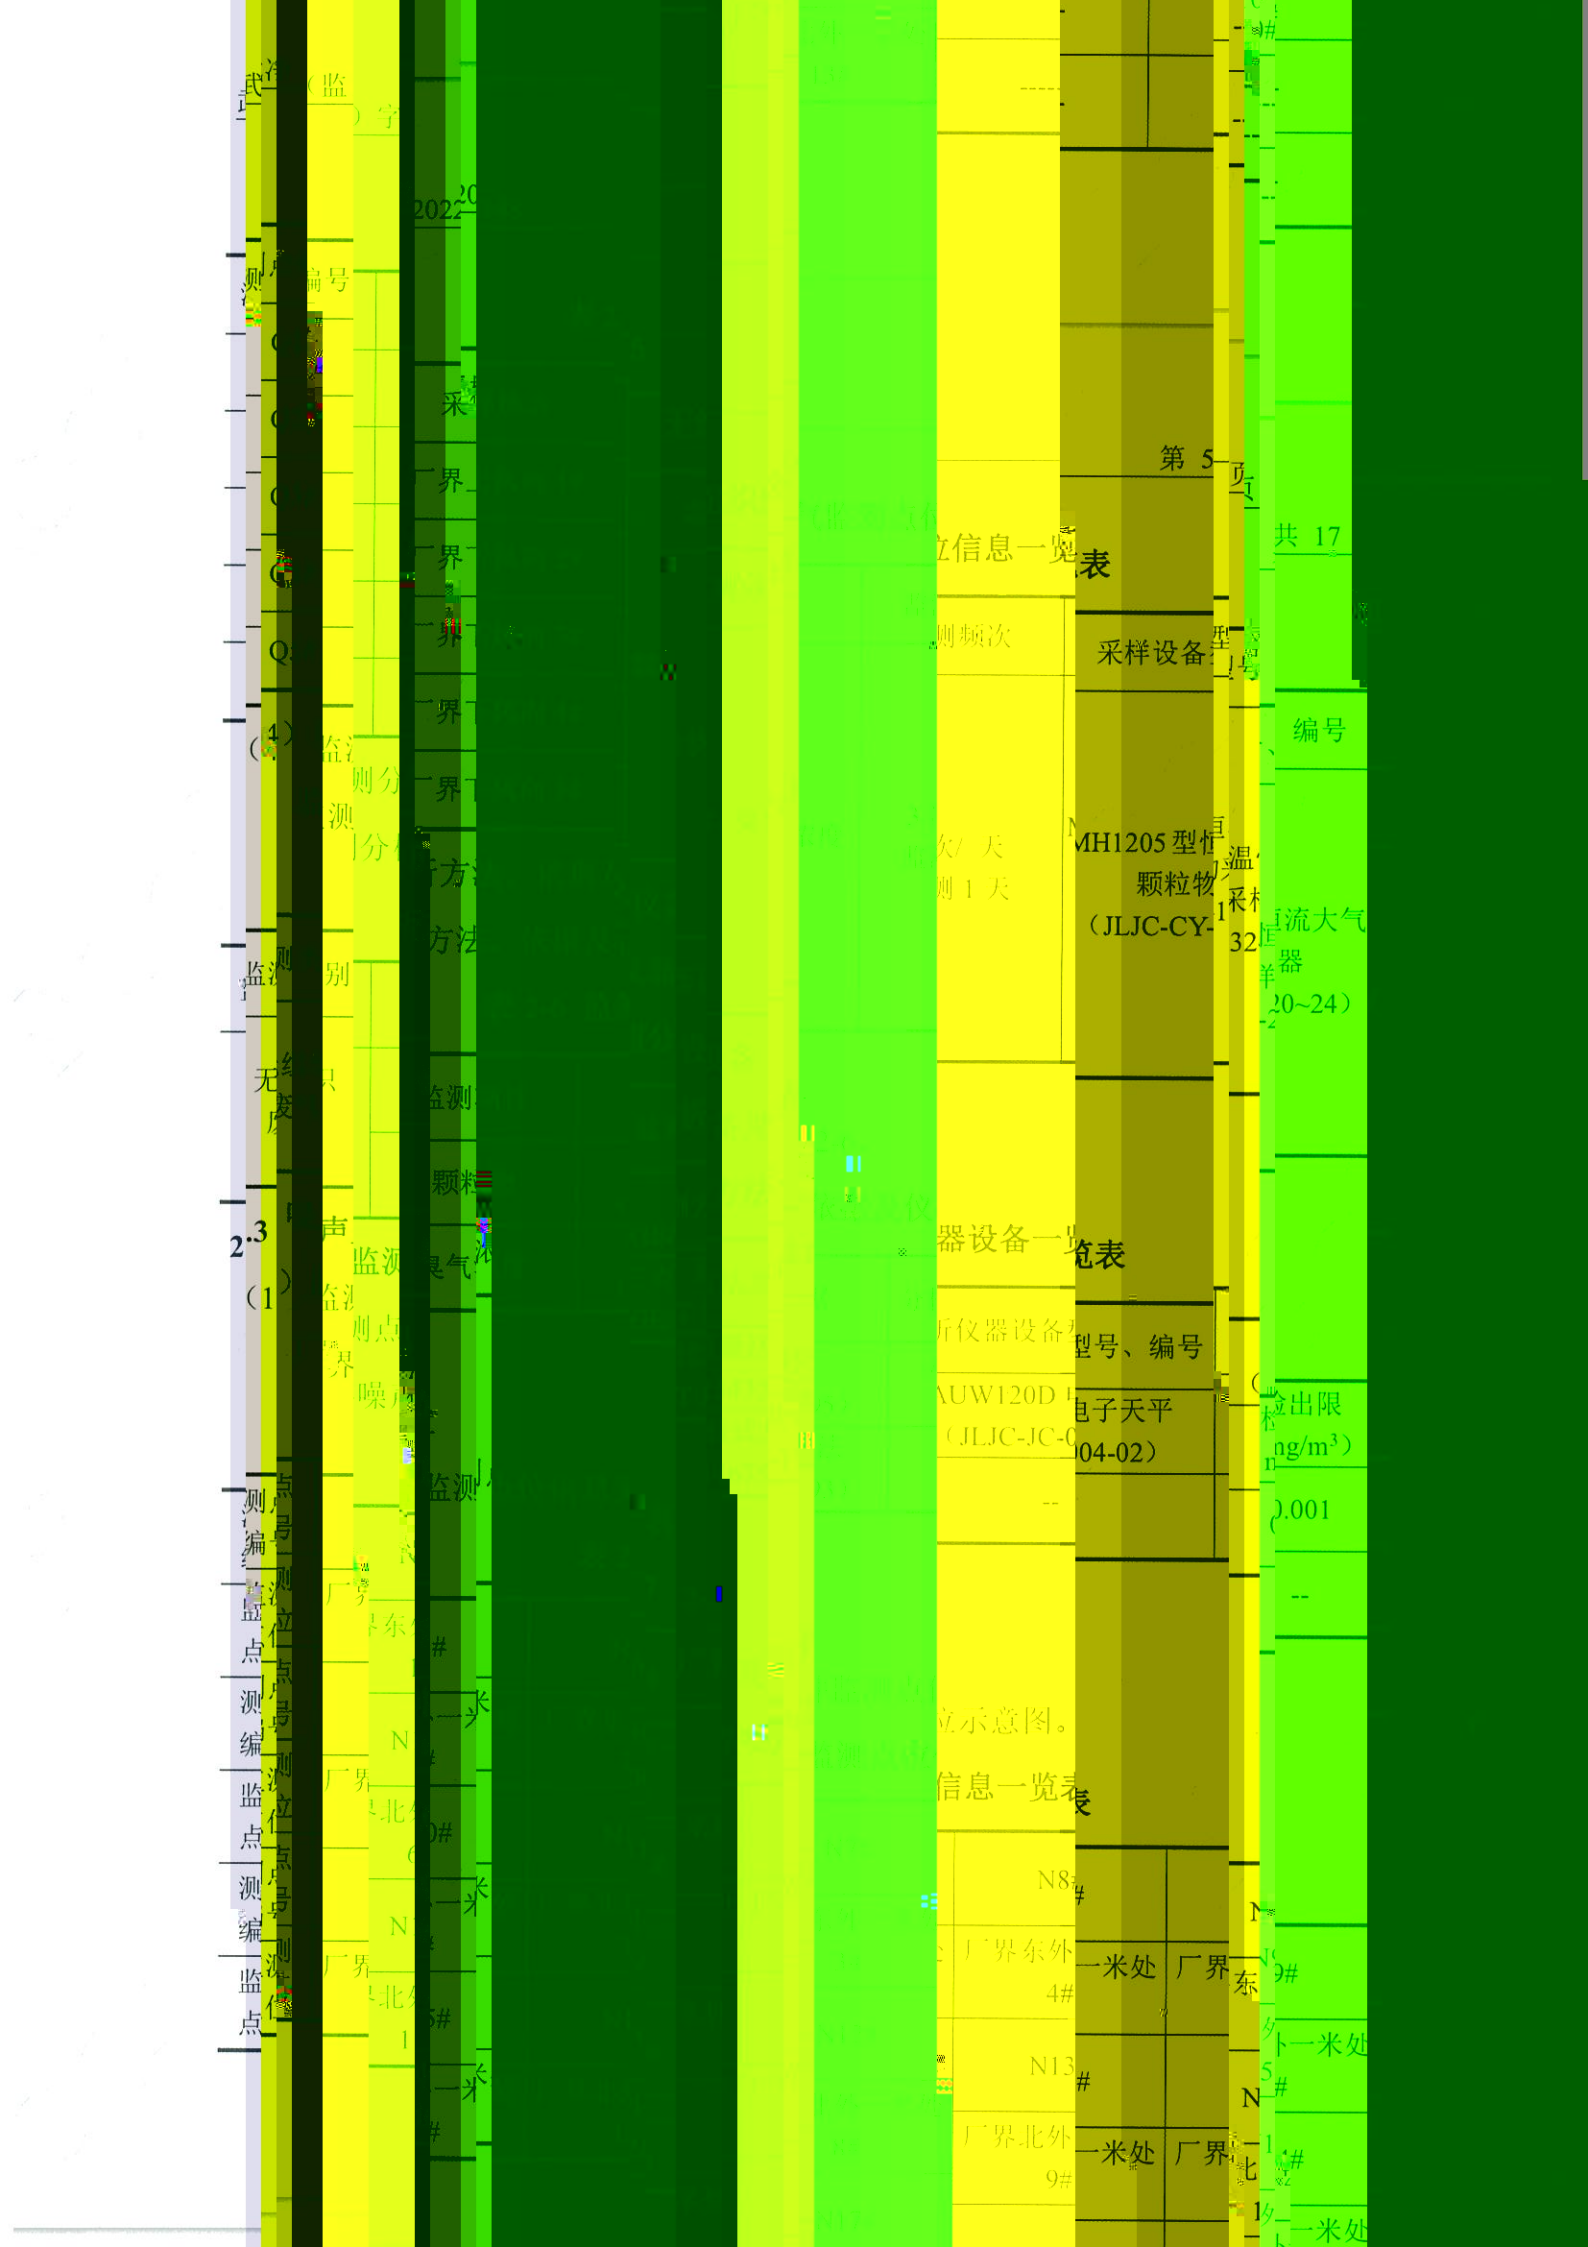
第 5
共 17
表
采样设备
编号
MH1205 型恒
颗粒物
（JLJC-CY-
器设备一览表
型号、编号
电子天平
（JLJC-JC-
04-02）
检出限
ng/m³）
0.001
立示意图。
信息一览表
N8#
厂界东外
4#
一米处
厂界
东
N13#
厂界北外
9#
一米处
厂界
北

武净（监 0220148

（2）监 目

等效 续

（3）监 频

监测 天

（4）监 法

监测 方

A 声级。

昼间和夜间

与仪器 设备

和仪器设 备见

表 2-8。

监测类别	监测项目
噪声	等效连续 A 声级

2-8 监

监

仪

《工业

排放标准》

与控制措施

3. 质量保证

（1） 本次监测的人 员均持有

（2） 监测工作涉及 的设备均

（3） 监测活动所涉 及的方法

（4） 期间生产及污 染治理设

（5） 的采集、运输、保存、实

测技术规 要求进行，保证监测数

（6） 室实施平行双 样、控制

（7） 采样设备采样 前均进行

（8） 现场监测时， 声级计均

（9） 数据、报告实行 三级审

表 3-1 实验

监测项目	平行样 1	平行样结果	平行样 2	相对 (%)
总磷（以 P 计）mg/L	0.440		0.484	10

武净（监）字 202

样品名称

氨氮（mg/L）

监测项目

化学需氧量（mg/L）

重量法空白样

B-220121FQ01

B-220121FQ01

备注：全程序空
限值的10%。

采样仪器设备型号编号

MH3300型烟尘
颗粒物浓度测试仪
（JLJC-CY-111-03）

项目

LAeq

4. 监测结果

（1）水质监测结果

（2）有组织废气监测结果

（3）无组织废气监测结果


（4）噪声监测结果

表 4-1 水质监测结果一览表

		（无量纲）	（mg/L）	（mg/L）	（mg/L）	（mg/L）	（mg/L）
雨水排进沟	第 1 次	7.9	12	24	ND(0.06)	0.092	0.456
	第 2 次	7.9	10	25	ND(0.06)	0.084	0.428
	第 3 次	7.8	11	24	ND(0.06)	0.091	0.462
	日均值或范围	7.8~7.9	10	24	ND(0.06)	0.089	0.449
	标准限值	6~9	70	100	5	15	0.5

监测结果及分析 | 油类监测结果，雨水排进沟中 pH 值、悬浮物、化学需氧量、石油类、氨氮、总磷监测结果均符合《污水综合排

点位			均值	标准
磨废气排气筒	标况		/	----
	测		/	-----
	含		/	-----
	烟气		/	-----
	颗粒物		18.1	30
磨废气排气筒	标况		1.9	-----
	测		/	-----
	含		/	-----
	烟气		/	-----
	颗粒物		3.9	30
毛废气排气筒	标况		1.3	-----
	测		/	-----
	含		/	-----
	含		/	-----
	烟气		/	-----
	颗粒物		6.2	30
	氨		3.6	-----
			4.41	-----
			3.60	10
			2.6	-----

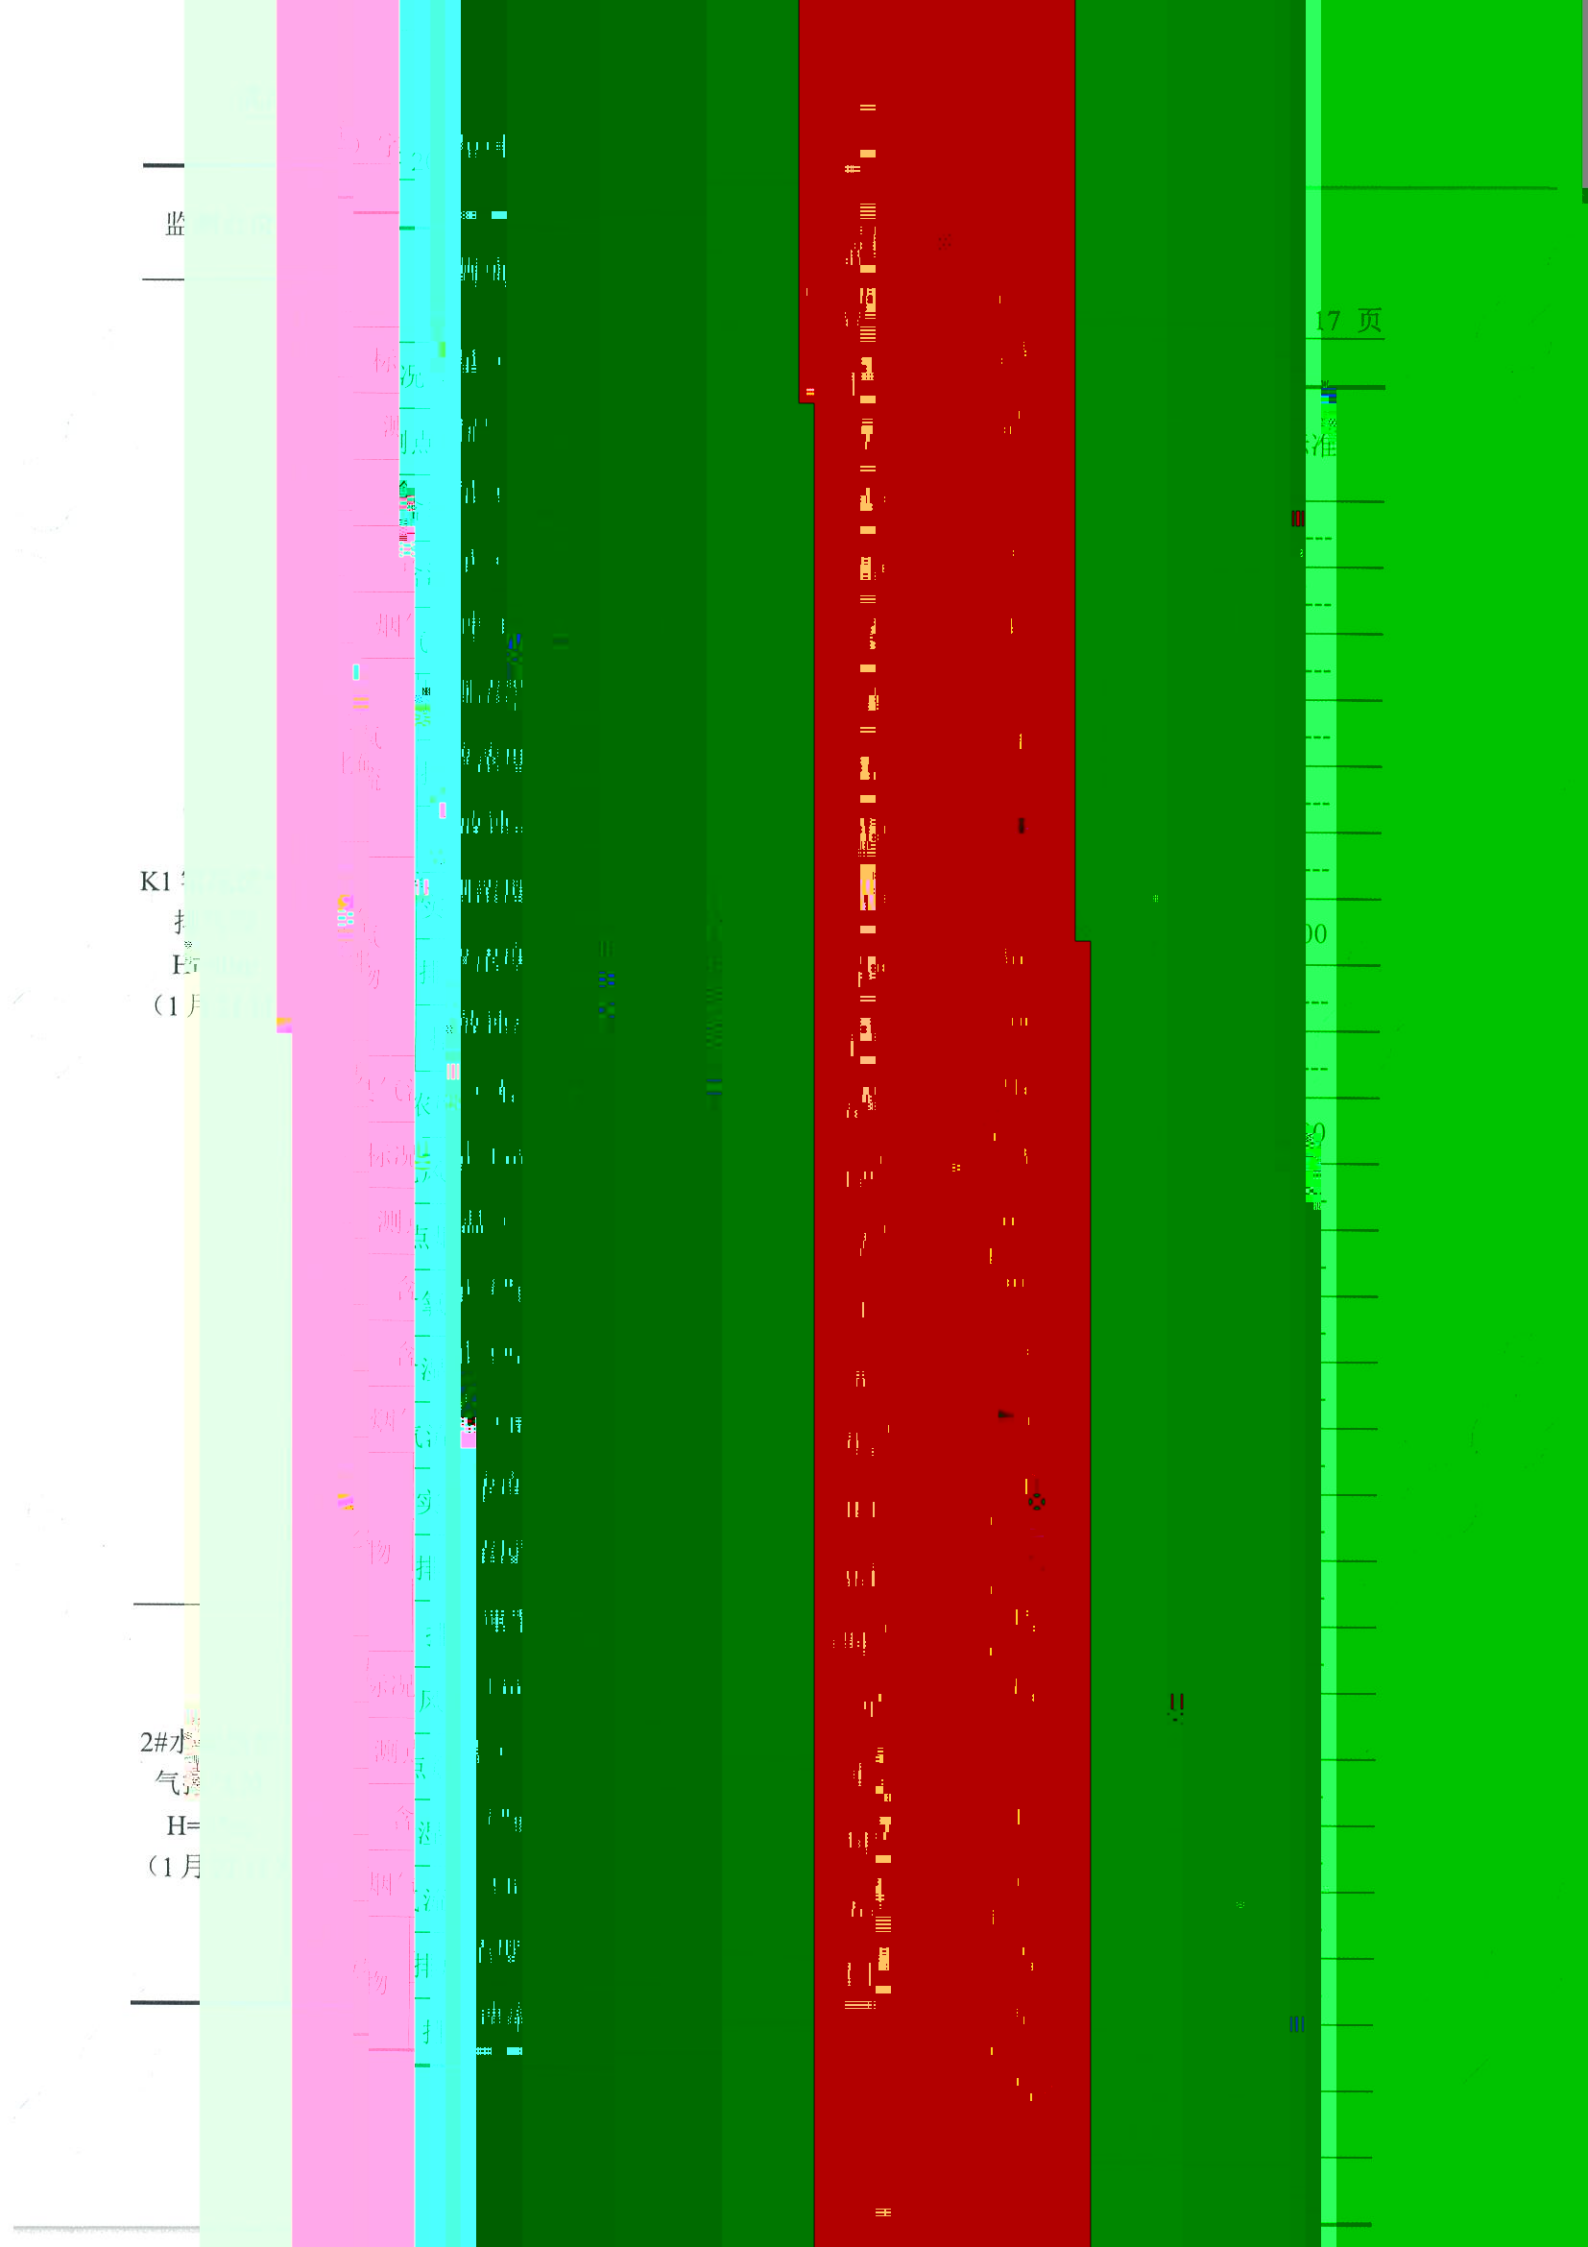

武

监测点位	第	1 次
2 号粉煤库废气排筒 H=35（1 月 21	3	60
	1	4
	3	3
	12	.9
	6	.2
	0.0	19
	15	98
水泥包装 3 号废气气筒 H=2（1 月 21	1	4
	3	6
	9	.4
	1	.2
1 号粉煤库废气排筒 H=35（1 月 21	(-0	66
	3	91
	1	2
	1	2
	6	.4
	5	.5
新线装包槽废气排筒 H=25（1 月 21	6.0	21
	10	75
	2	
	4.	1
	4.6	6
	7.4	4
立磨皮带出口废气排气筒 H=15m（1 月 21 日	8.0×	10^{-3}
	829	25
	16	5
	3.6	5
	19.	9
	5.4	4
	0.04	45

武净

监

则点位

包 新 线斗
废 气 排气
H= 28m
月 21日）


泥 包 装机
水 4 废 气排
气 H= =25m
（ 月 21日）

磨 磨 仓
立 料 称废 气
熟 H= 气筒
H= 22m
月 21 n
日）

泥 包 装
水 2 废 机
气 H= 排
月 I= 25m
（ 21 日）

泥 包 装
水 5 废 机
气 H= 排
月 I= 5m
（ 21 日）

累

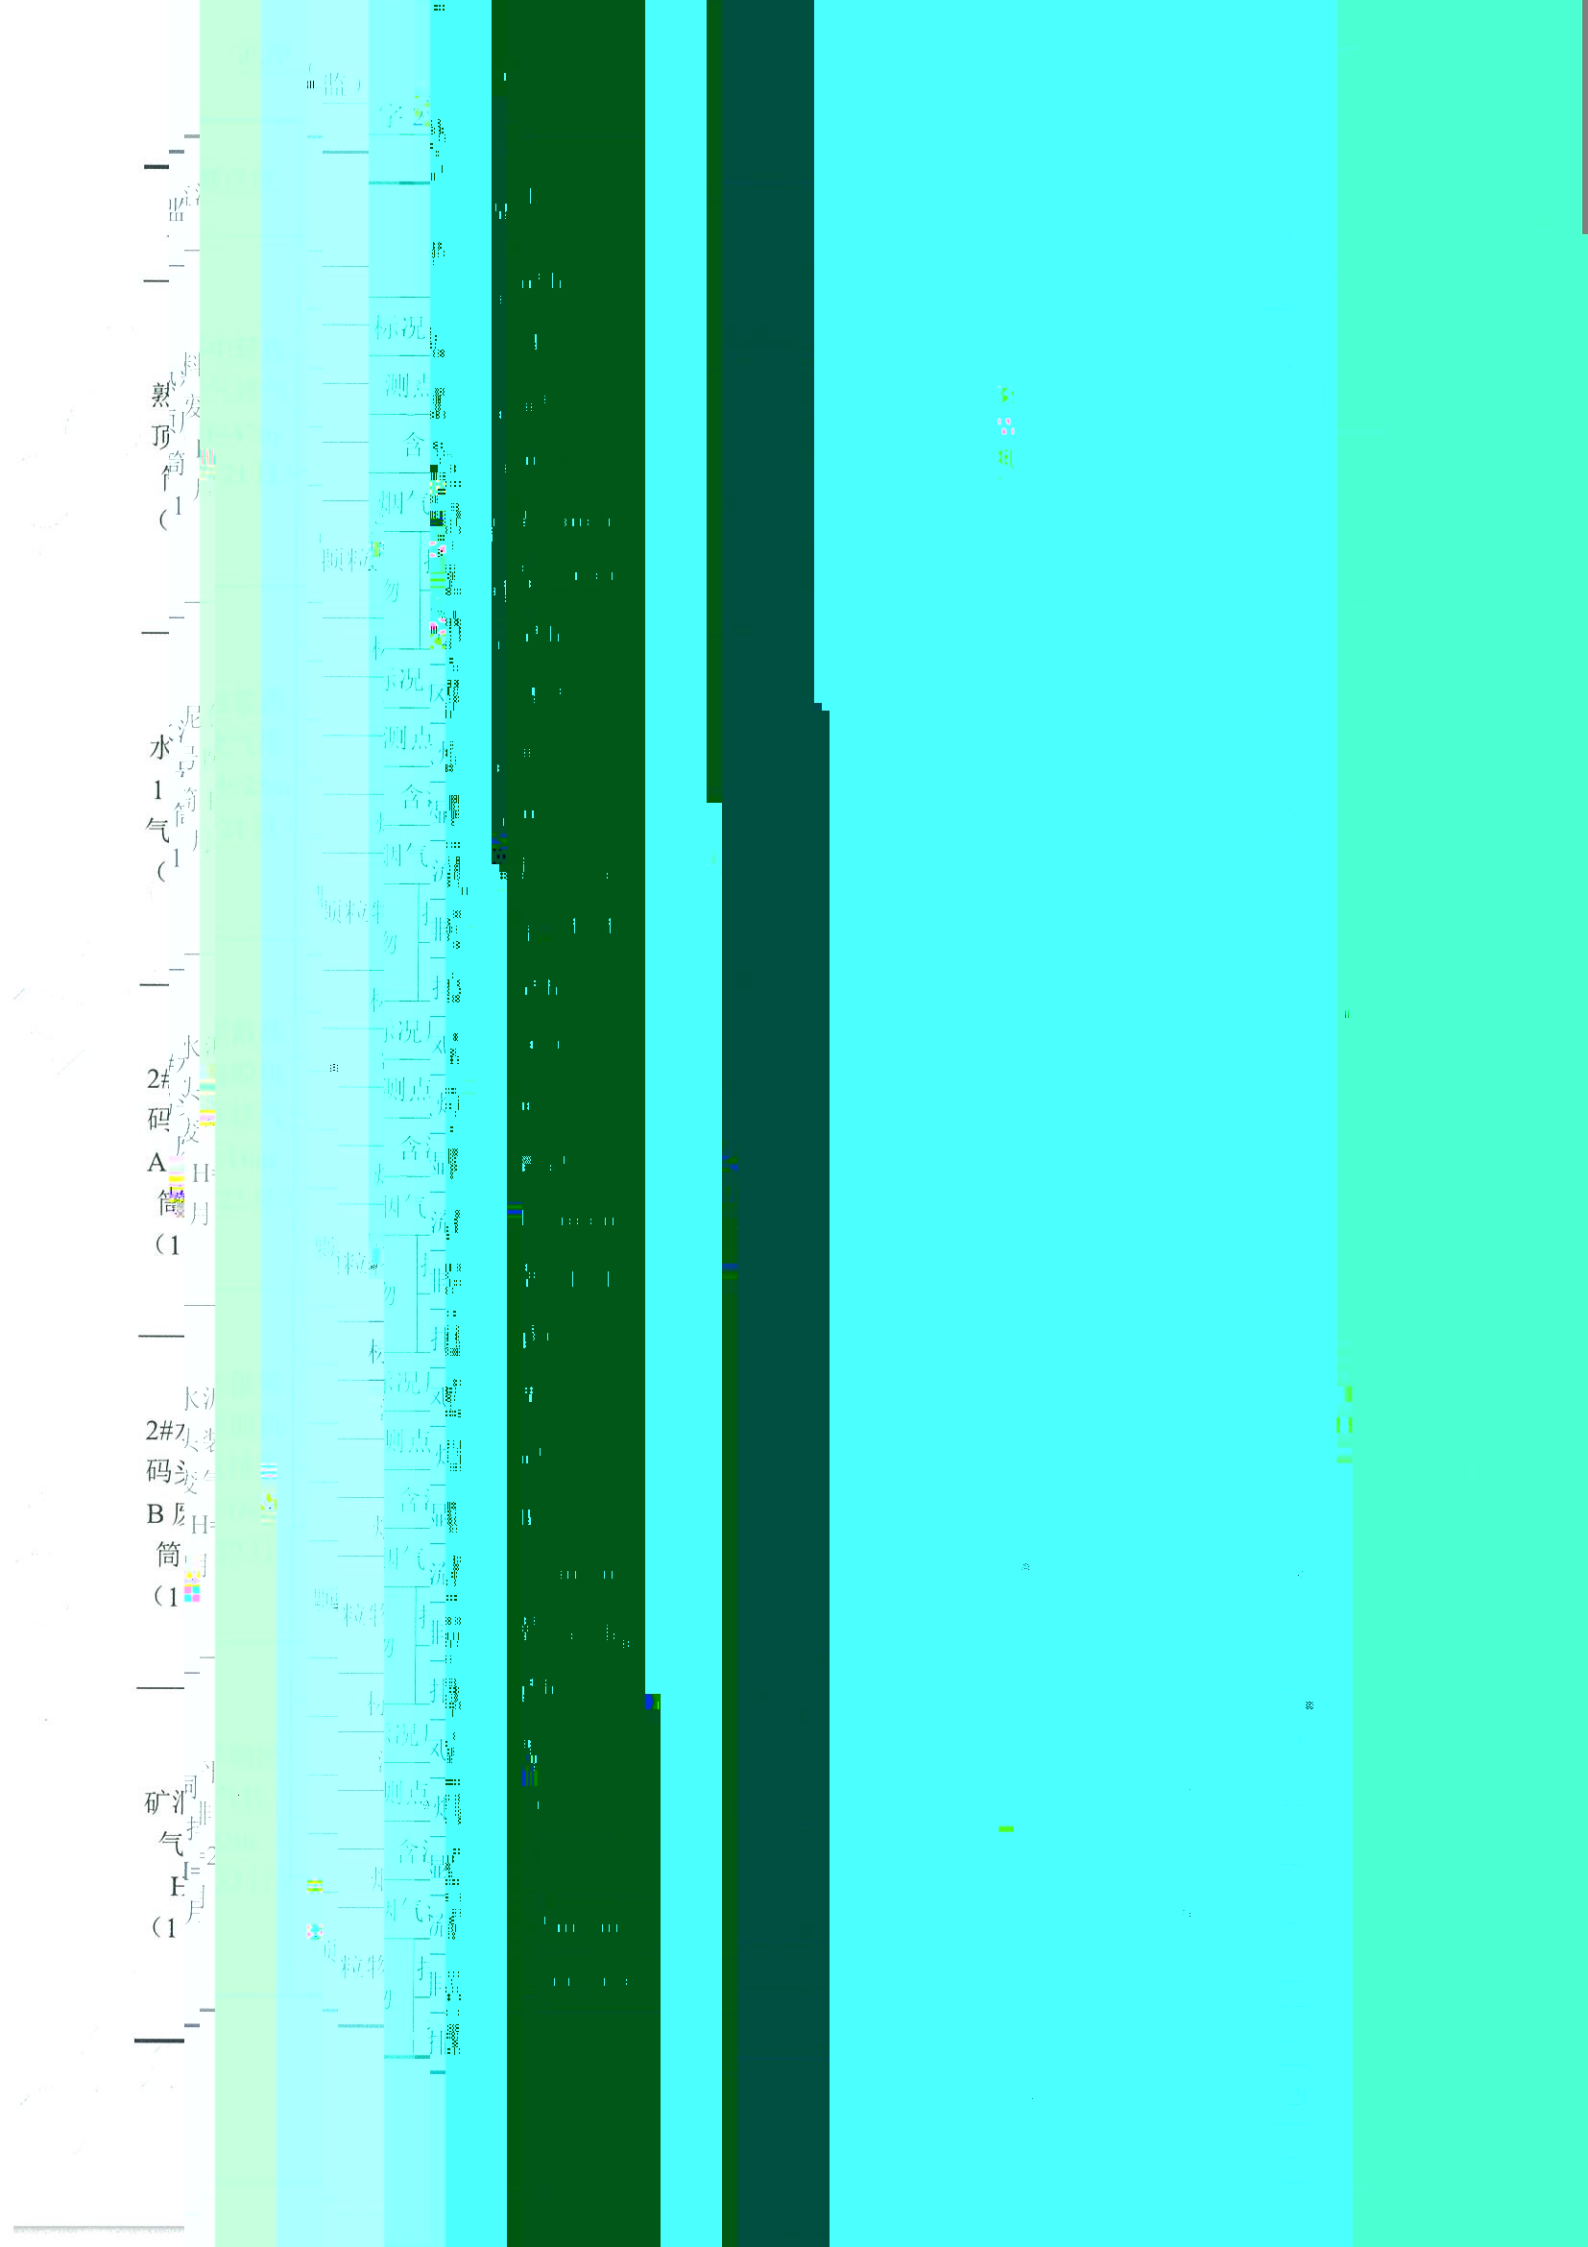

（监）字 2

武净

监测项目		第 1	均值	标准
监测点位	风量（m³/h）	1342	/	
标况	烟温（℃）	12	/	
测点	量（%）	3.5	/	
含	流速（m/s）	8.0	/	
烟气	放浓度（ng/m³）	3.9	3.9	
	排放速率（kg/h）	0.05	0.050	

水泥 装机
6 号废 气排
气 筒 H=35m
（ 1月 日）

监测结果及分析

本次监测，有组织废气 K1 窑尾废气排气筒中颗粒物排放浓度监测结果均符合《水泥工业大气污染物排放标准》（GB 4915-2013）表 1 相关限值要求；其他不测结果均符合《水泥工业大气污染物排放标准》（GB 4915-2013）表 1 相关限值要求；“-----”表示排气筒高度；“H”表示或不适用。

备注：

武

净（监）字 2022(

0148

织废气

无组

排

物（mg/m³）

测结

果

览表

监测点位	监测项次	监测值	结果	气浓度 无量纲
厂界上风向 1#	第1次	/		
	第2次	/		<10
	第3次	/		<10
厂界下风向 2#	第1次	0.370	0.1	<10
	第2次	0.388	0.0	<10
	第3次	0.338	0.0	<10
厂界下风向 3#	第1次	0.353	0.1	<10
	第2次	0.405	0.10	<10
	第3次	0.439	0.10	<10
厂界下风向 4#	第1次	0.386	0.10	<10
	第2次	0.422	0.1	<10
	第3次	0.388	0.1	<10
厂界下风向 5#	第1次	0.437	0.2	<10
	第2次	0.405	0.10	<10
	第3次	0.371	0.10	<10
标准限值		--	0.5	20

监测结果及分析

备注

：“----”表示

测，无组织

0.219mg

相关

非放标准

要求或

准》

适用，

颗

粒物按

《水泥

臭气

14554-

993

2022014

8

表 4-4 噪声监测结果一览

监测点位	监测结果（昼间）	
	主要声源	L_{eq}〔dB(A)〕
长处 1#	工业噪声	58.0
长处 2#	工业噪声	58.8
长处 3#	工业噪声	57.3
长处 4#	工业噪声	57.7
长处 5#	工业噪声	57.5
长处 6#	工业噪声	60.5
长处 7#	工业噪声	61.3
长处 8#	工业噪声	61.1
长处 9#	工业噪声	59.2
处 10#	工业噪声	60.4
处 11#	工业噪声	61.3
处 12#	工业噪声	61.1
处 13#	工业噪声	60.3
标准限值		昼

本次监测，厂界东外1米处1#~5#监测点昼间噪声的监测结果均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）3类标准限值要求。

天气状况：晴，风速：昼间 1.4~2.8m/s；夜间

示意图，


报告结束

审核 张超

日期 2022.02.16

2022.02.16

附件 监测点位示意图

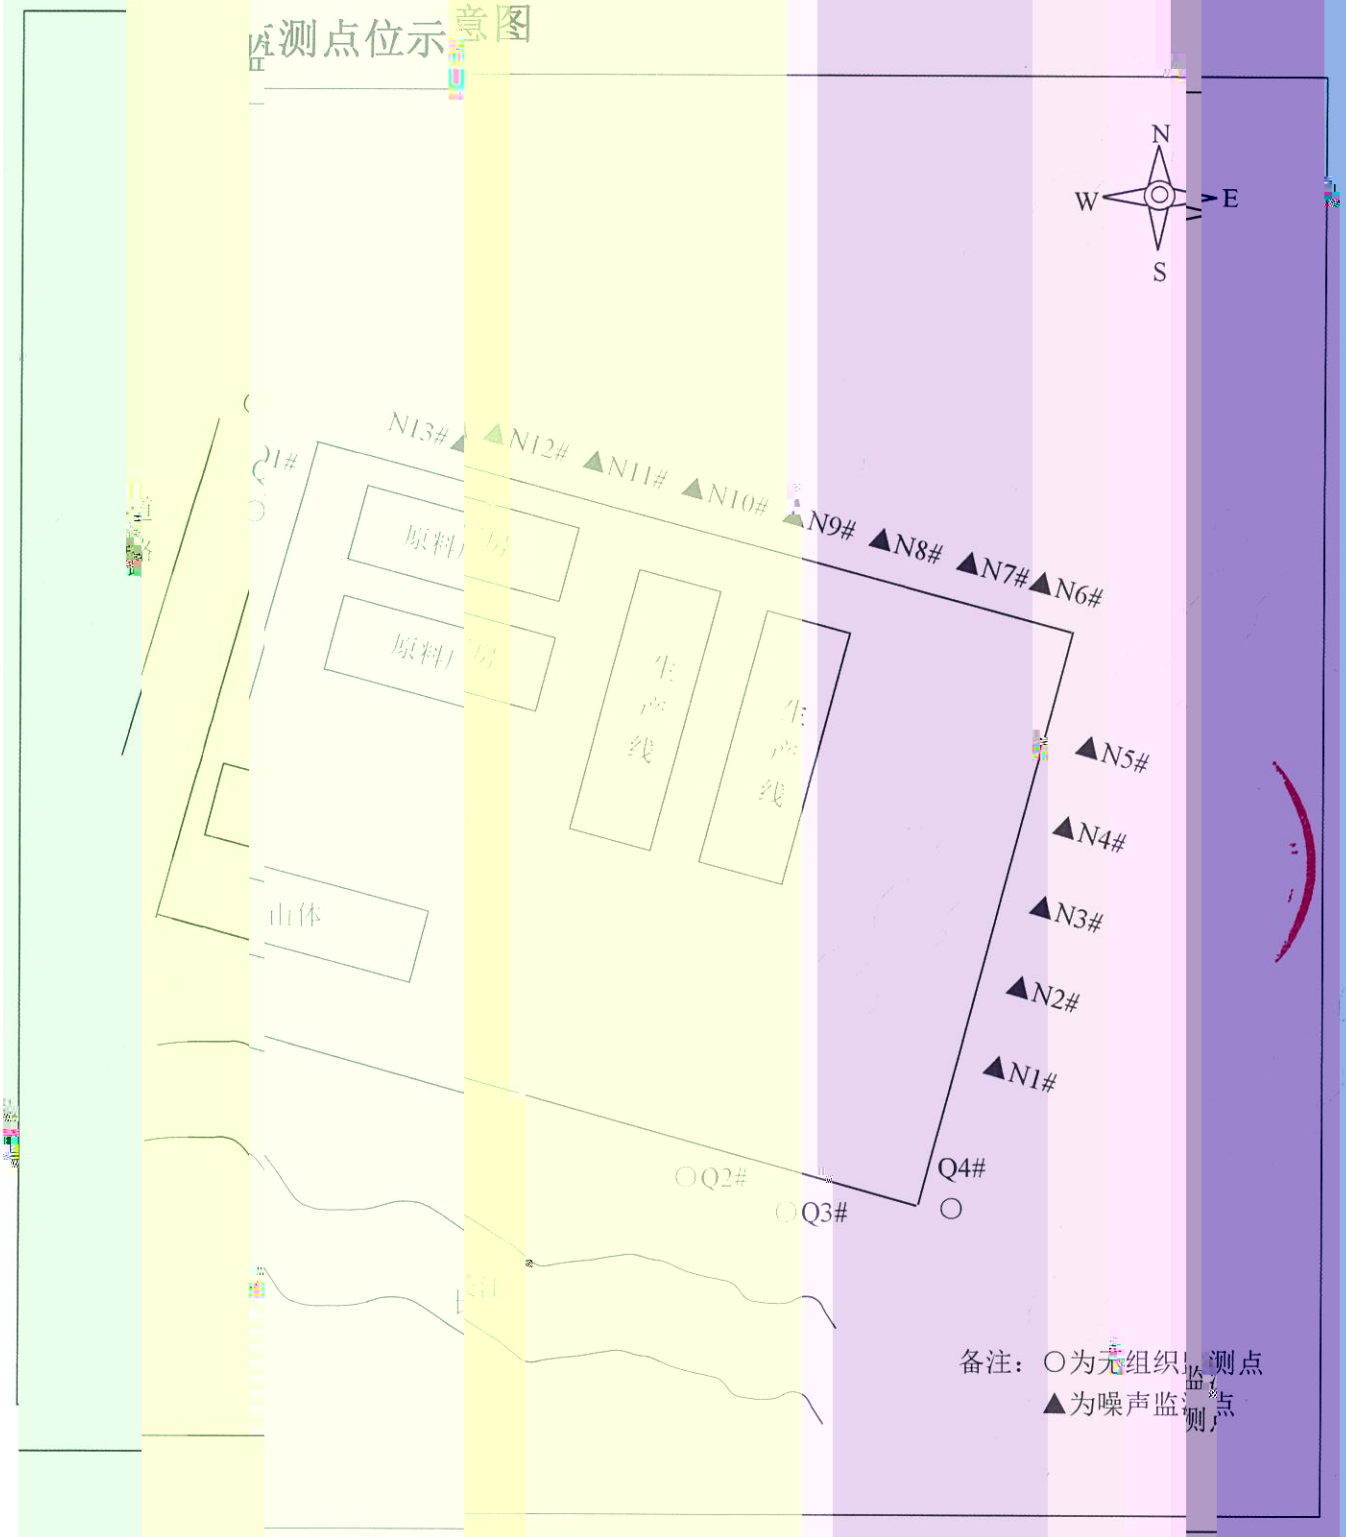
N
W
E
S
N13#
N12#
N11#
N10#
N9#
N8#
N7#
N6#
N5#
N4#
N3#
N2#
N1#
Q1#
Q2#
Q3#
Q4#
原料厂房
原料厂房
生产线
生产线
山体
备注：○为无组织监测点
▲为噪声监测点