


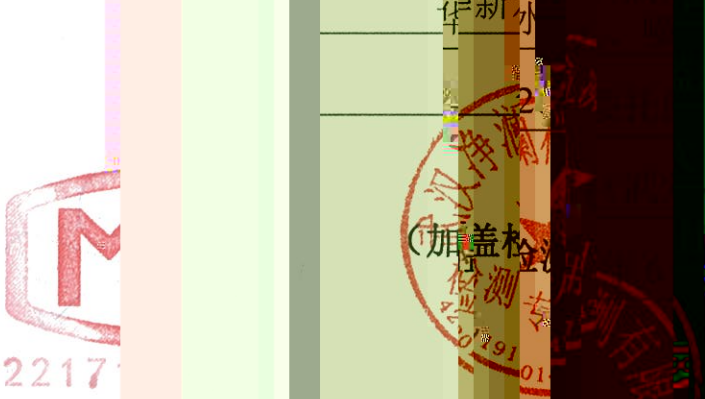

武汉

监

武汉净澜检

监 测


武净（监）

项目名称：

监测类别：

委托单位：

报告日期：



声

1. 报告无
2. 报告涂
3. 对本检
本公司提出，
4. 若由委
果负责，
5. 未经本
的报告复印件应
6. 除客户
期的样品均不再
7. 本报告

通讯资
称： 武
址： 武
大
产
码： 43
话： 02

武净（

监

字 2022159

1. 任务

受

穴）有

测标准

目进行

来源

新水泥（武

限

公司的废气

相关要求，

现场监测。

2. 监测

内容

本

采样地址为

组织

废气监测

（1）

监测点位

本

见表 2-

有组织废气

-1。

（2）

监测频次

监

测

1 天，1 天

（3）

监测项目

颗粒

物、二氧化

测点编号	
Q8#	
Q9#	
Q10#	
Q11#	
Q12#	
Q13#	
Q14#	
Q15#	
Q16#	

矿

K

K

4 号

6 号

2 号

5 号

9#车间装车

2 号

第 1 页 共

有

家。限公司承担了华新水

有关

监测技术规

月 16 日至 6 月 17 日

（

武穴）有限公司。

具

本有组织废气监测点

气浓

度

共计 6 项。

信息

监

测项目

监

颗粒物

三氧化硫、氮氧化

氟化物、臭气浓度

3 次

监测

颗粒物

监测类别	测点编号	监测项目	监测分析方法
有组织废气	Q17#（监）	二氧化硫	武汉（GB/T 16157-1996）
	Q18#	氮氧化物	武汉（GB/T 16157-1996）
	Q19#（监）	颗粒物	武汉（GB/T 16157-1996）
	Q20#	氟化物	武汉（GB/T 16157-1996）
	Q21#	氨	武汉（GB/T 16157-1996）
	Q22#	臭气浓度	武汉（GB/T 16157-1996）
	Q23#	氟化物	武汉（GB/T 16157-1996）
	Q24#	氨	武汉（GB/T 16157-1996）
	Q25#	臭气浓度	武汉（GB/T 16157-1996）
	Q26#	氟化物	武汉（GB/T 16157-1996）
	Q27#	氨	武汉（GB/T 16157-1996）
	Q28#	臭气浓度	武汉（GB/T 16157-1996）

2

2 噪声监测

（

1）监测点位

厂界噪声监测点

测点编号	N1#
监测点位	厂界东外 1 米 1#
测点编号	N6#
监测点位	厂界北外 1 米 1#
测点编号	N11#
监测点位	厂界北外 1 米 6#
测点编号	N16#
监测点位	混凝土厂界北 1m 处 1#

（

2）监测项目

等效连续 A 声

（

3）监测频次

监测 1 天，昼间

4）监测方法与仪器

监测方法和仪器

武净（ 字20

监测	项目
噪	连续 级


3. 质 证与控

（ 参与 本次 （ 本次 （ 样品 （ 测技 的要求 （ 废气 （ 噪声 （ 监测

重量	号
C-220	080 kb）
C-220	090 kb）

备注：空白 限值的 。


| 气净（监）字 | | |

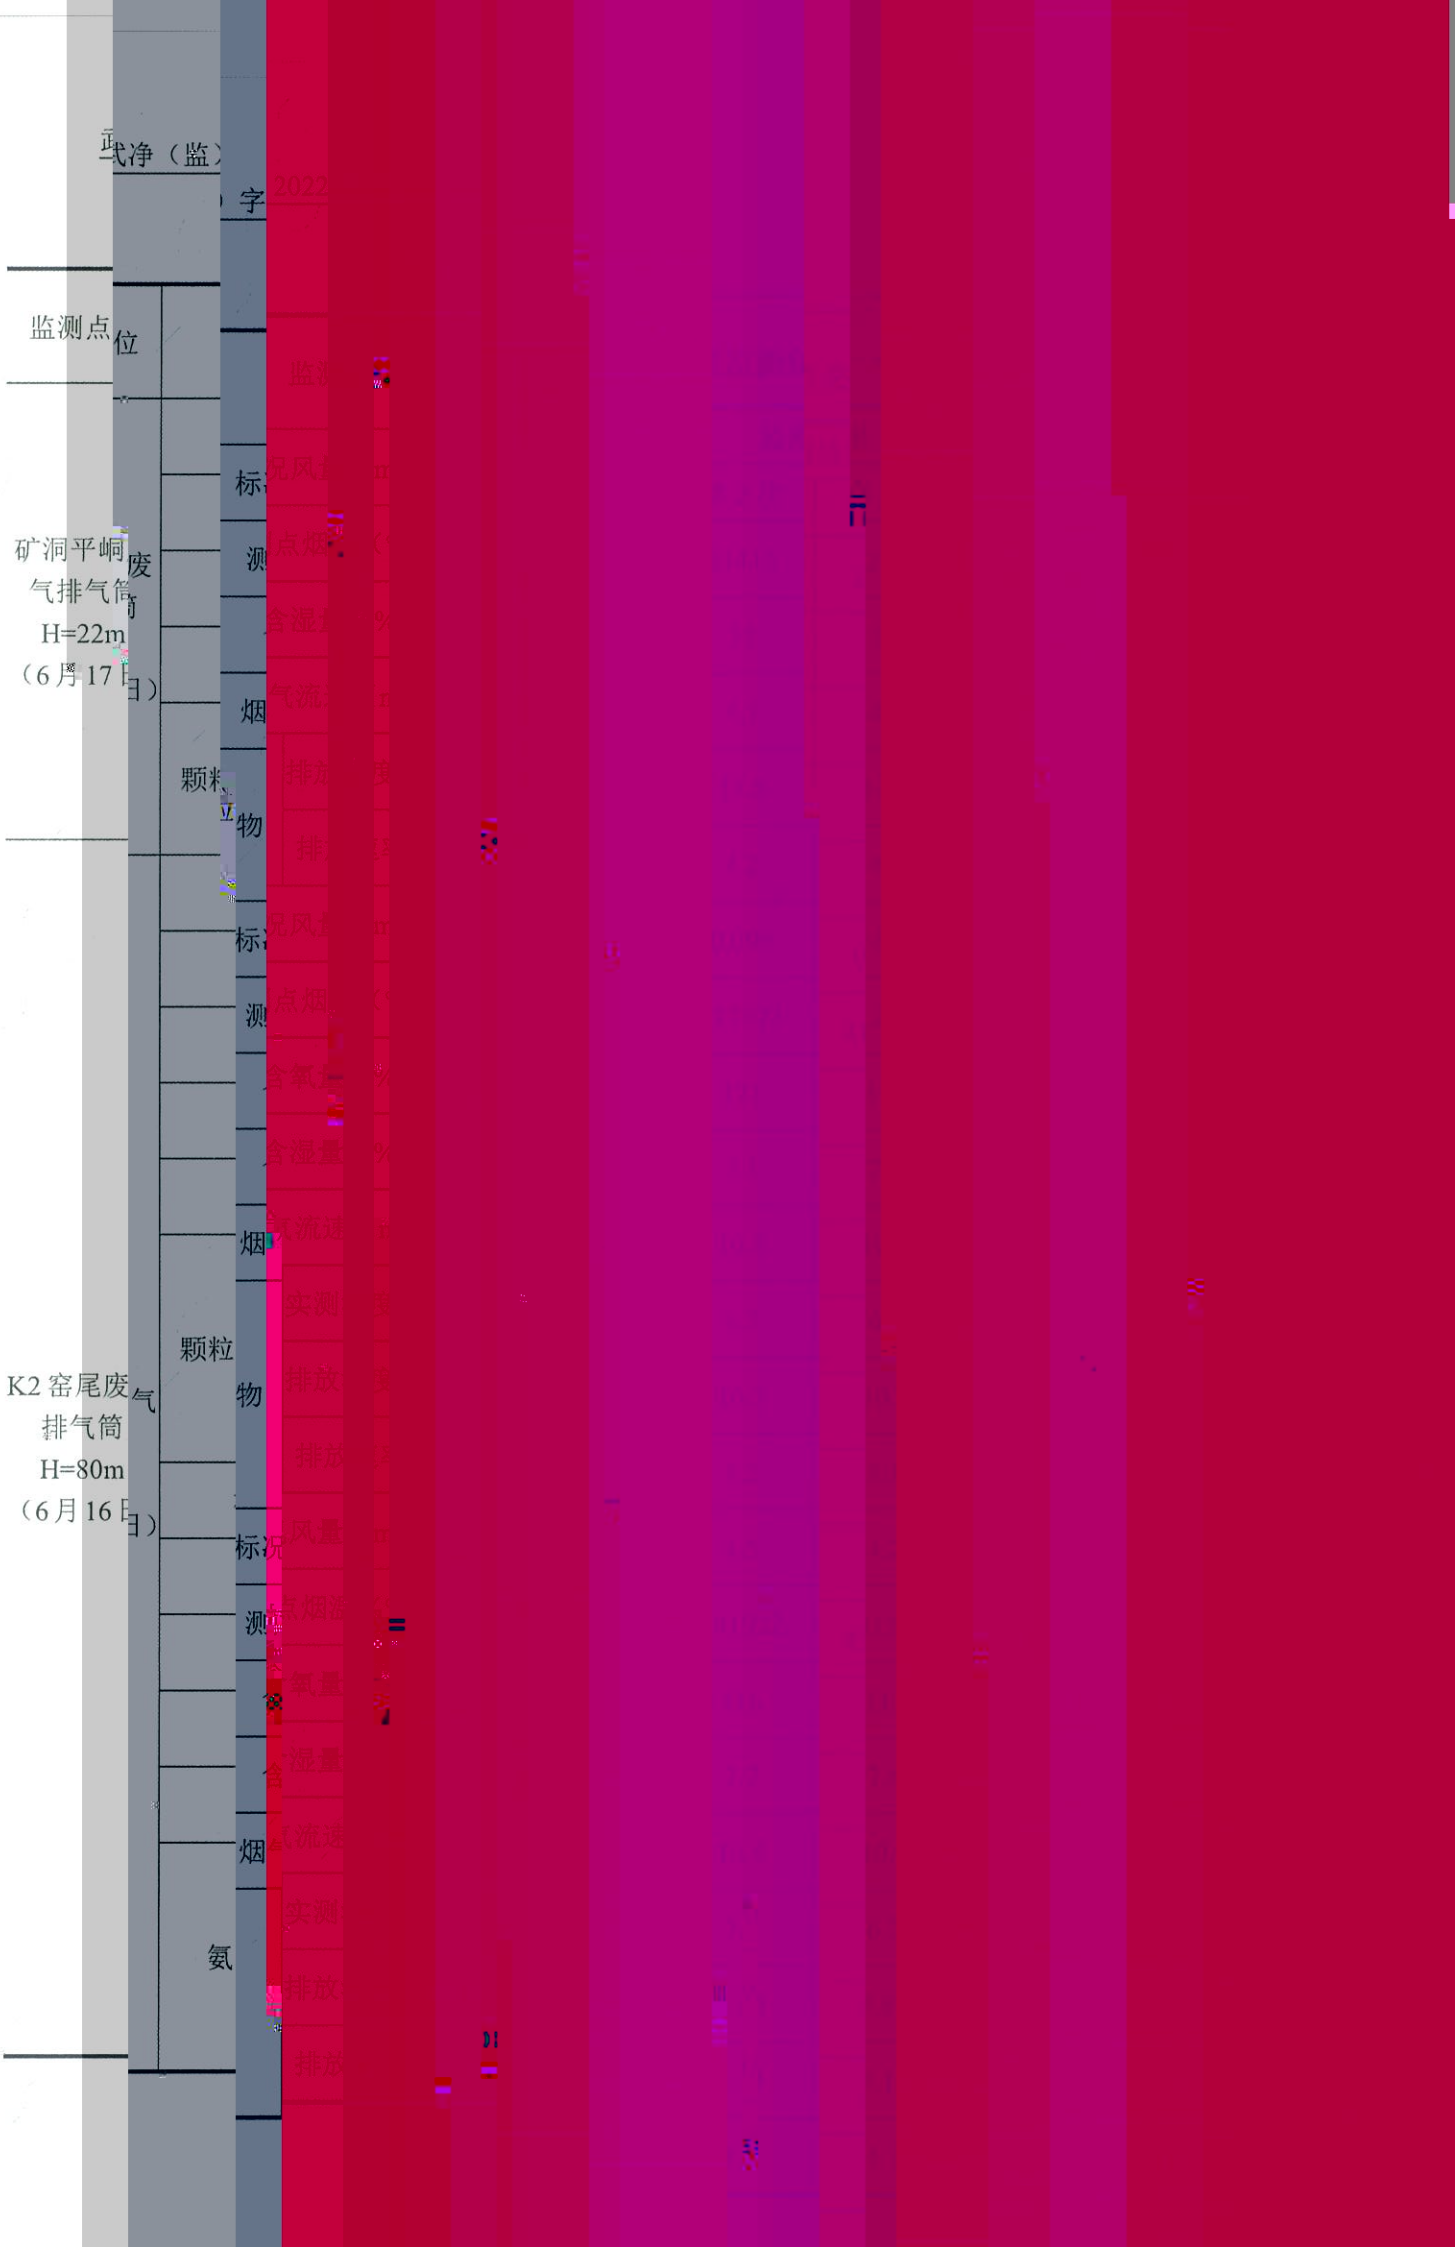

监测点位
矿洞平峒废气排气筒
H=22m
（6月17日）
K2窑尾废气排气筒
H=80m
（6月16日）
颗粒物
氨


武净（监）字[2022159]


共 12 页

监测点位		第1次	第2次	标准
K2烘干废气排气筒 H=30m（2022年7月16日）	标干流量（m³/h）	40412	41693	
	测点温度（℃）	193	121	
	含湿量（%）	7.3	6.8	
	含氧量（%）	10.5	10.7	
	烟气流速（m/s）	6.4	6.7	
	二氧化硫 排放浓度（mg/m³）	ND	ND（3）	
	二氧化硫 排放速率（kg/h）	ND	ND	200
	氮氧化物 排放浓度（mg/m³）	40	335	400
	氮氧化物 排放速率（kg/h）	3.2	260	
	臭气浓度（无量纲）	16	140	
	标干流量（m³/h）	97.7	724	
	测点温度（℃）	388	37268	
	含湿量（%）	11.8	121	
	含氧量（%）	7.3	7.5	
	烟气流速（m/s）	10.6	10.3	
	氟化物 排放浓度（mg/m³）	6.2	5.9	
	氟化物 排放浓度（mg/m³）	0.26	0.27	
	氟化物 排放速率（kg/h）	0.21	0.22	5
K2烘干废气排气筒 H=40m（2022年7月16日）	标干流量（m³/h）	0.10	0.10	
	测点温度（℃）	856	91787	
	含湿量（%）	30	49	
	烟气流速（m/s）	4.8	4.7	
	颗粒物 排放浓度（mg/m³）	9.7	10.5	
	颗粒物 排放速率（kg/h）	8.3	9.2	30
		0.71	0.84	

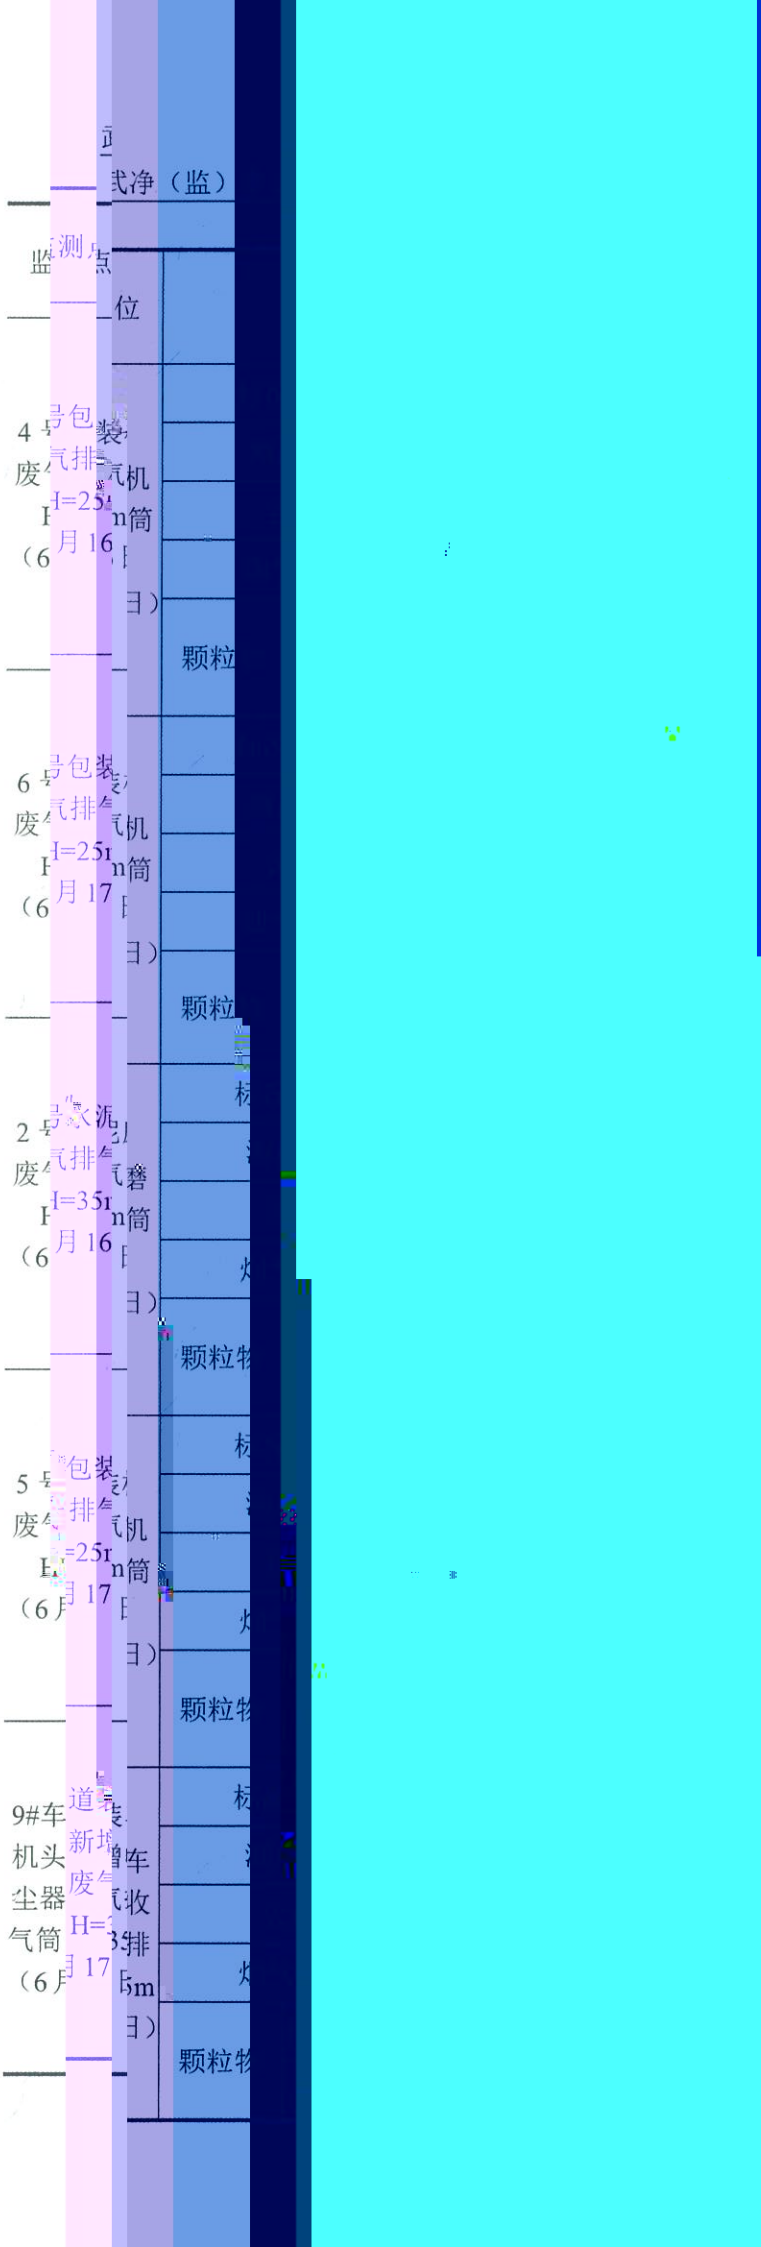
正
弋净（监）
监测点
位
4号包装
废气排
H=25
月16
机
筒
日）
颗粒
6号包装
废气排
H=25
月17
机
筒
日）
颗粒
2号冰洗
废气排
H=35
月16
磐
筒
日）
颗粒物
5号包装
废气排
H=25
月17
机
筒
日）
颗粒物
9#车
机头
尘器
气筒
（6月
道
新城
废气
H=
月17
车
妆
排
5m
日）
颗粒物

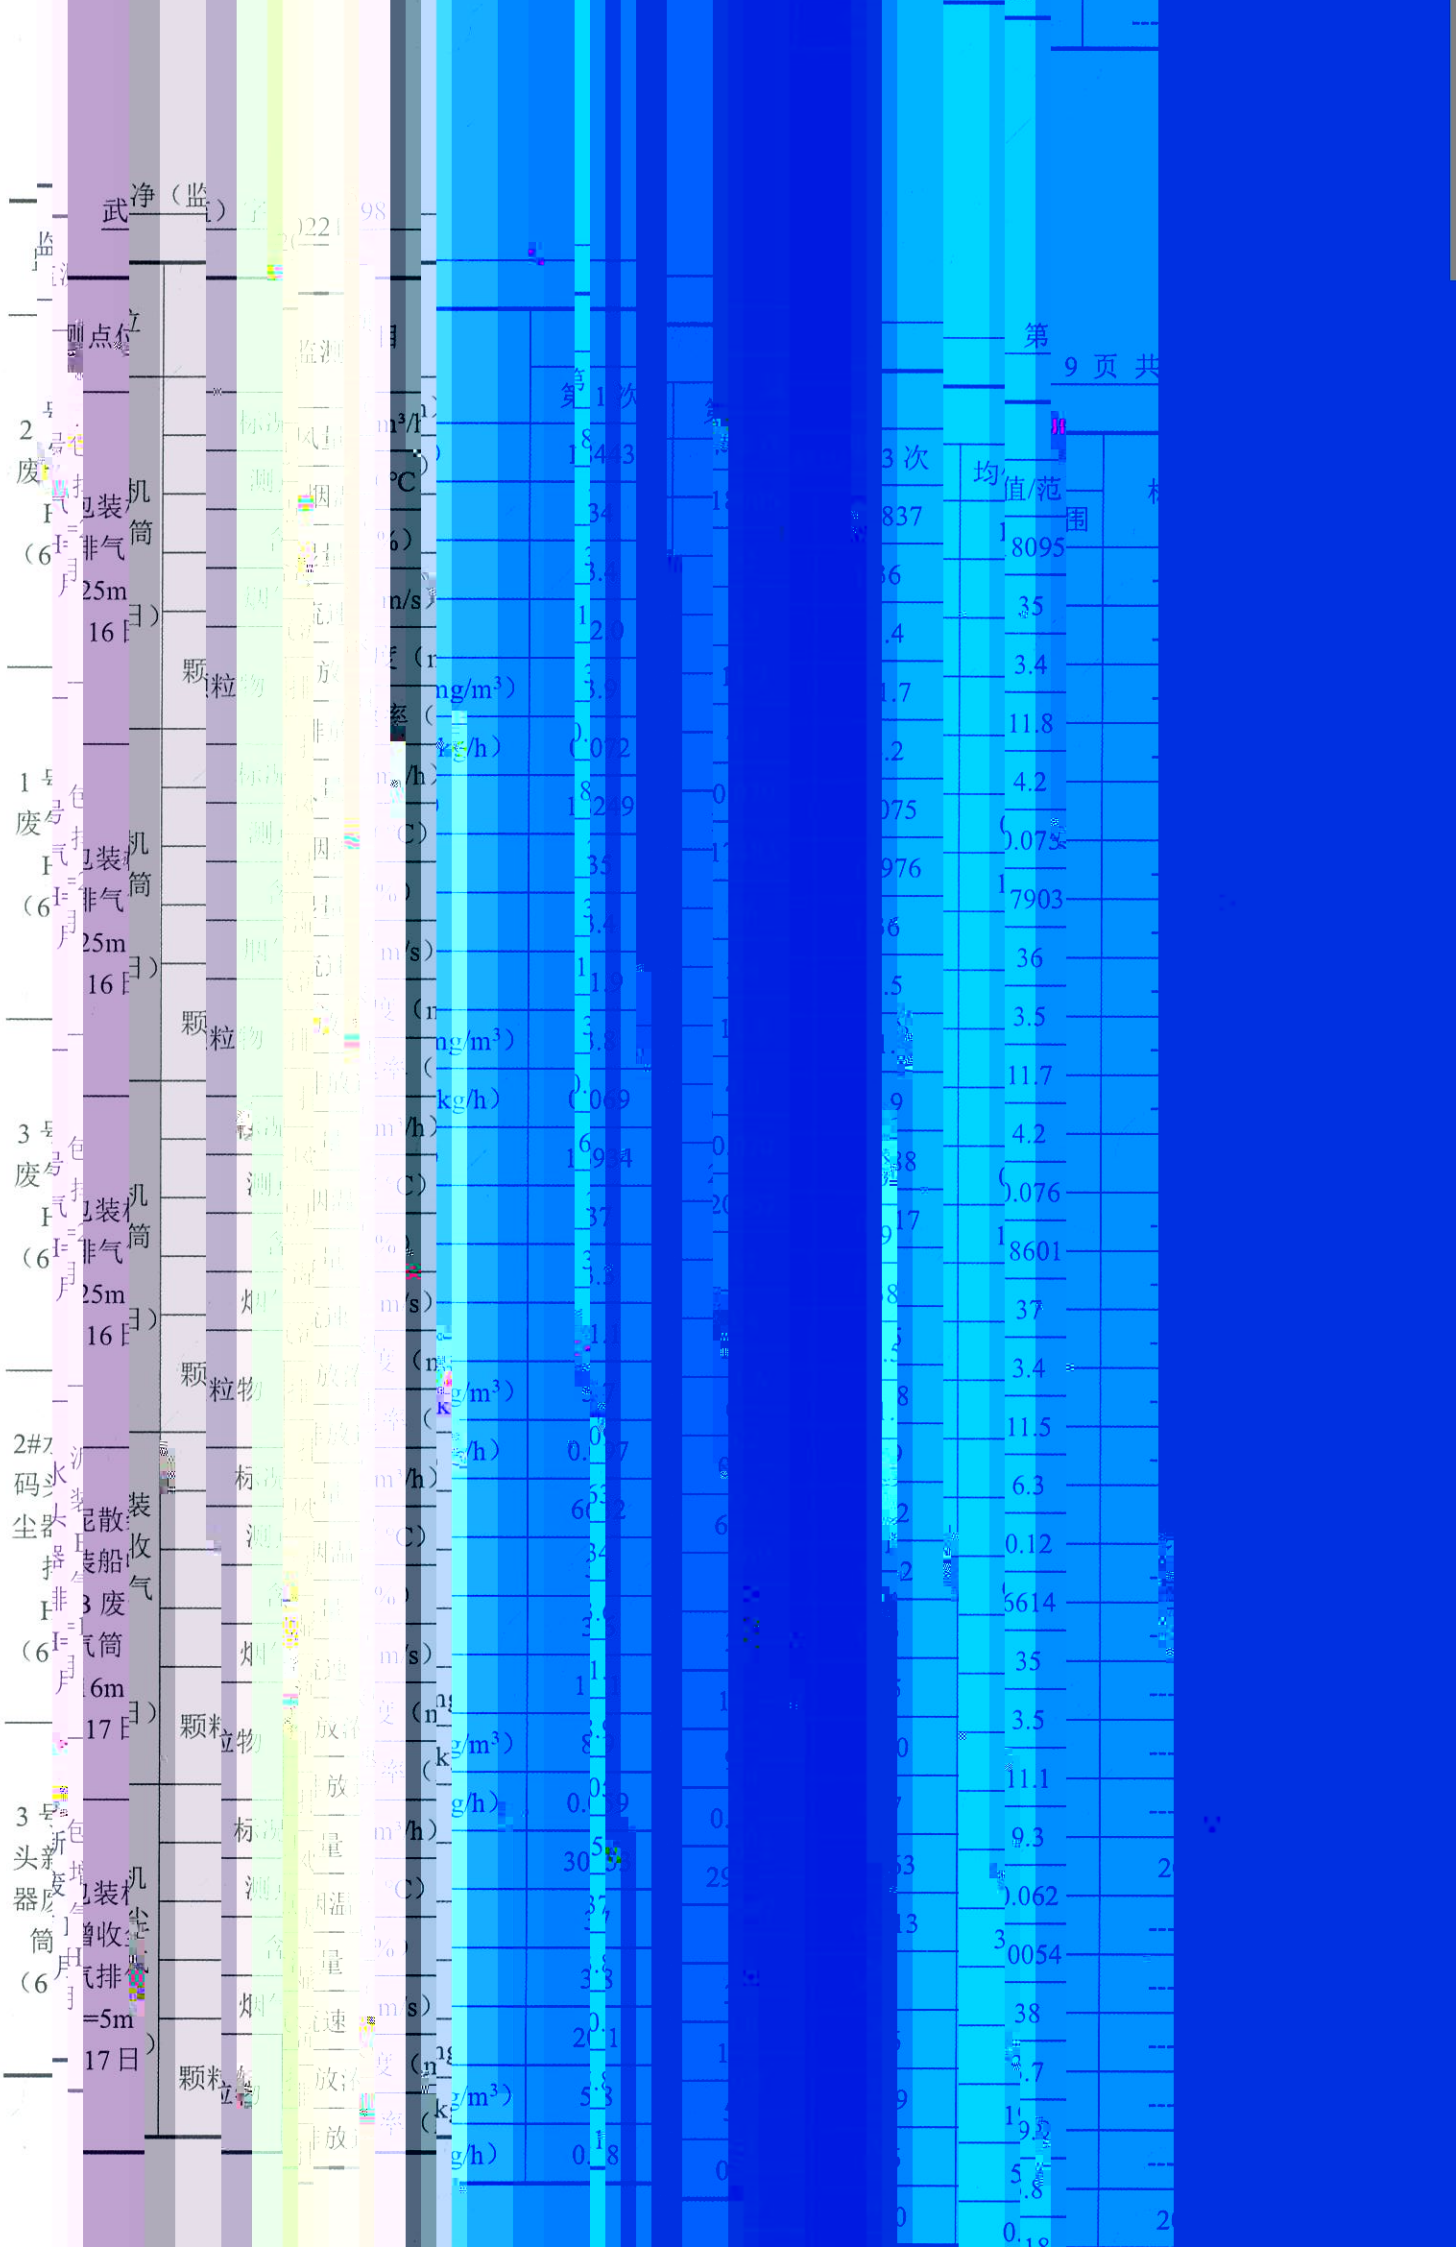

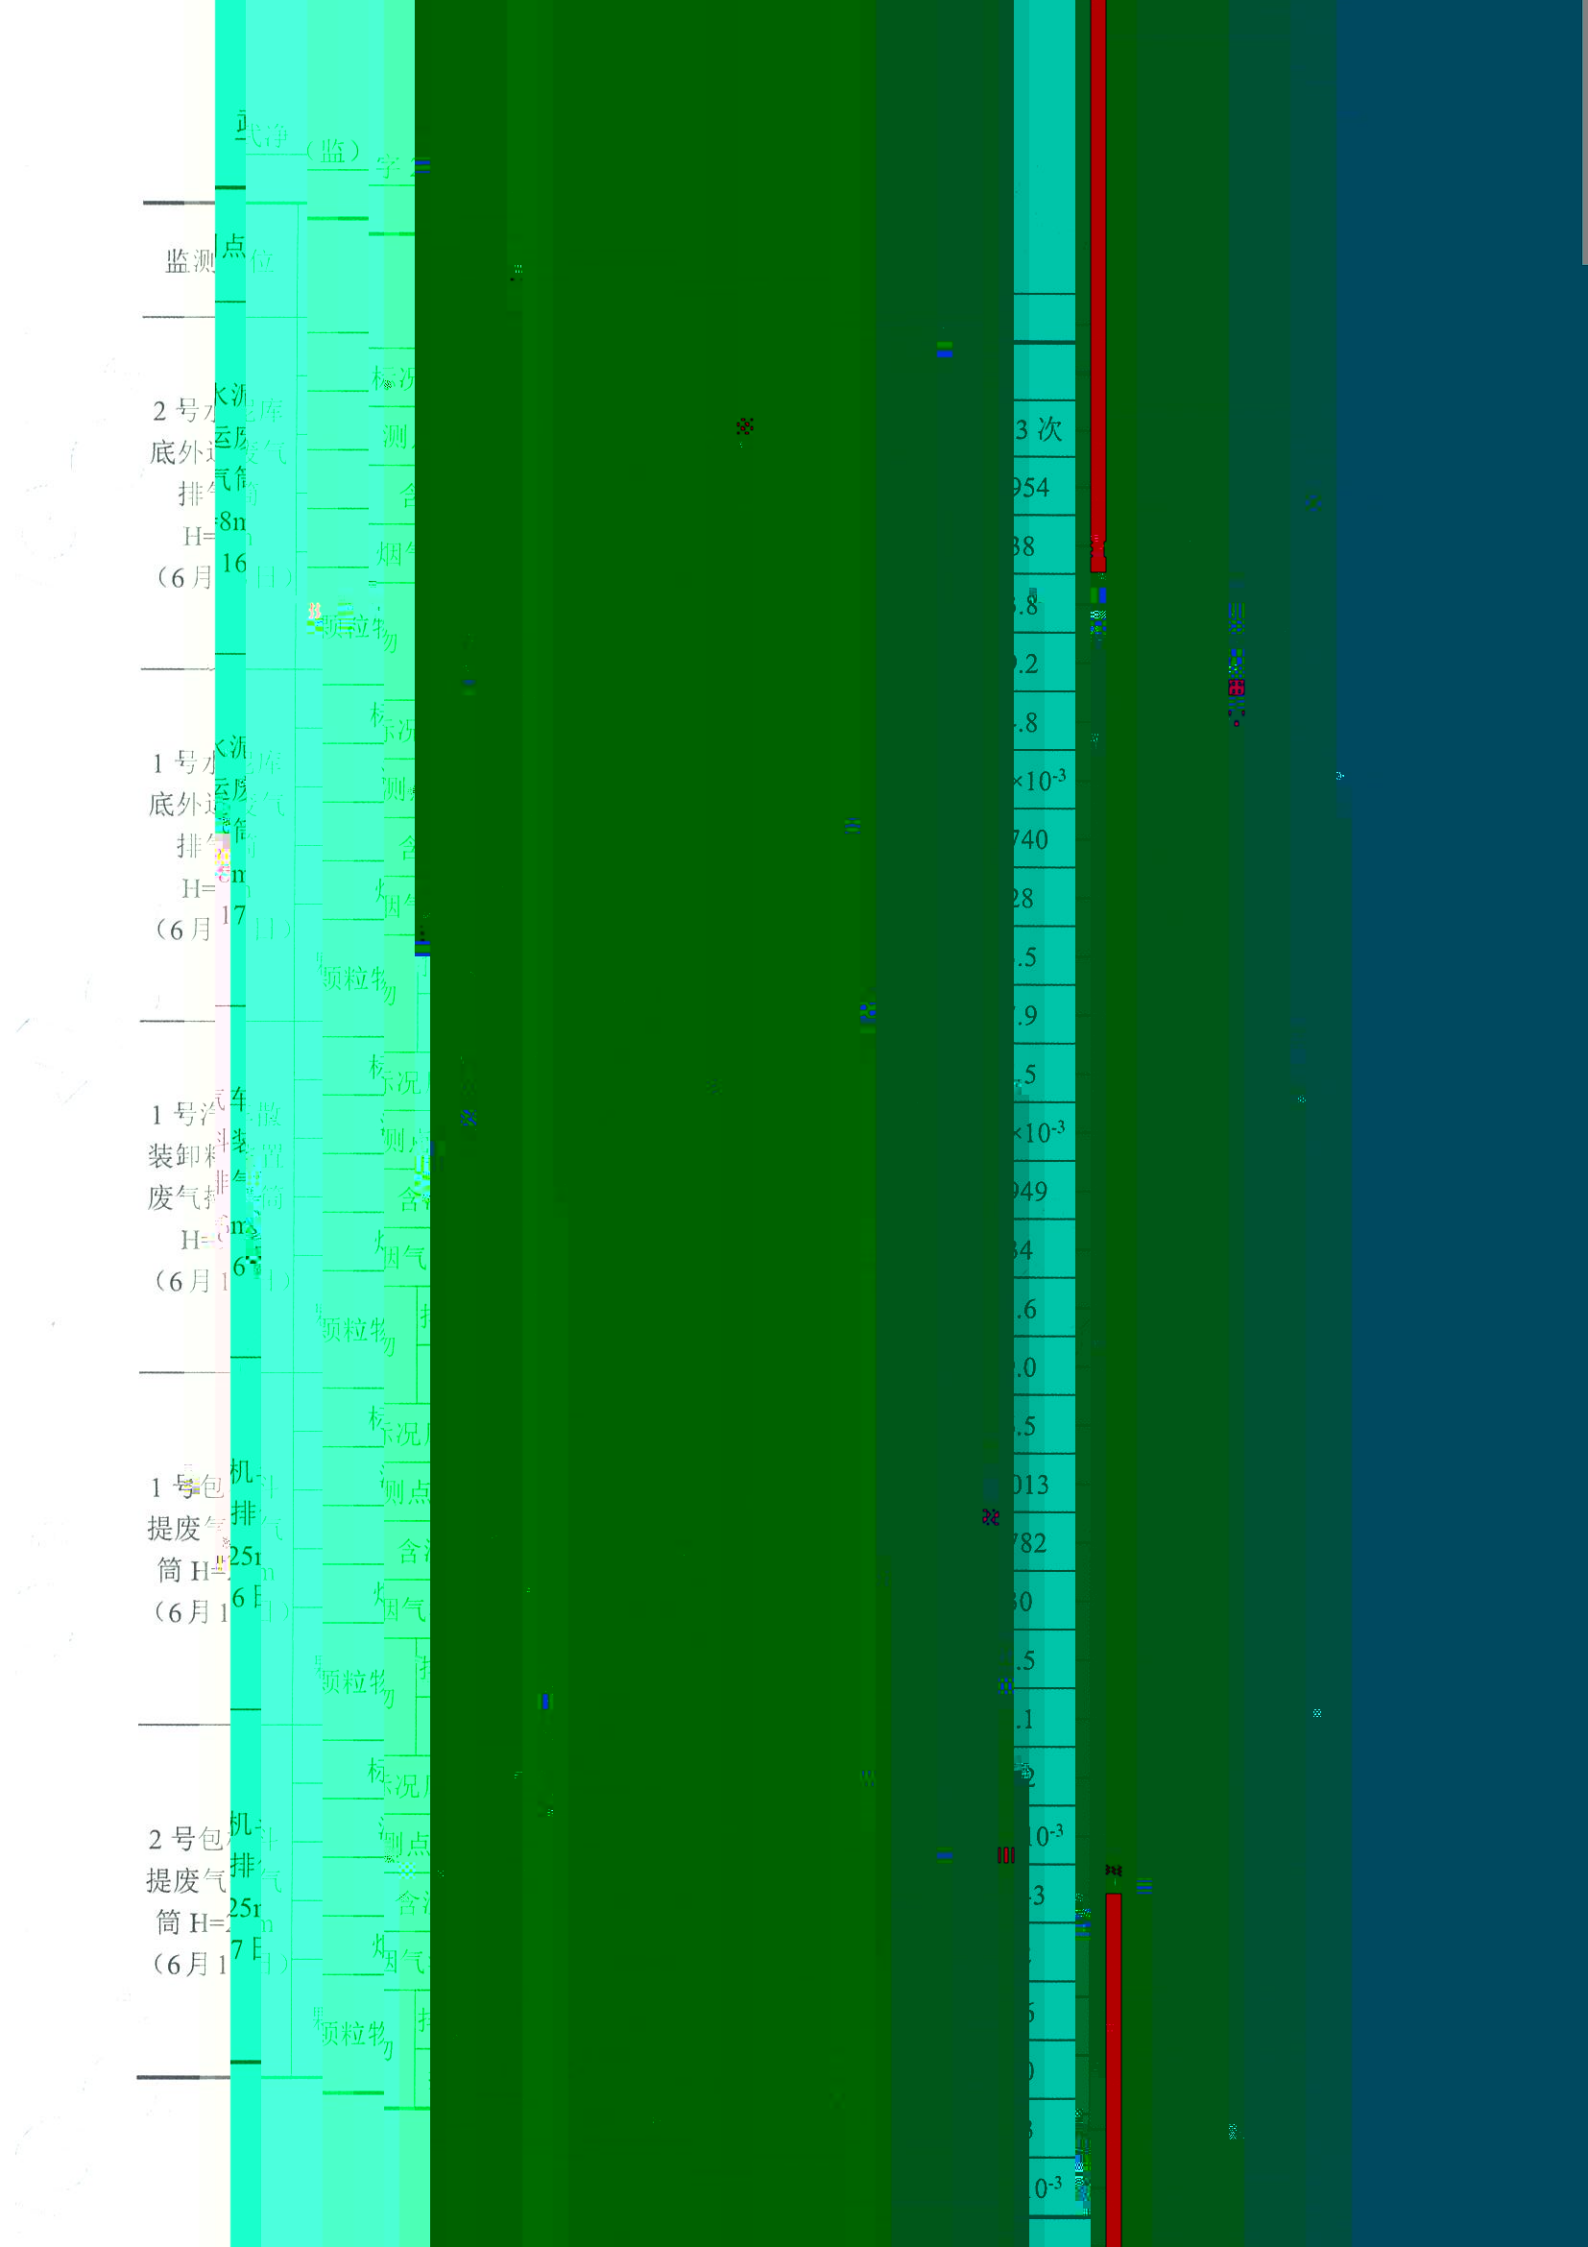

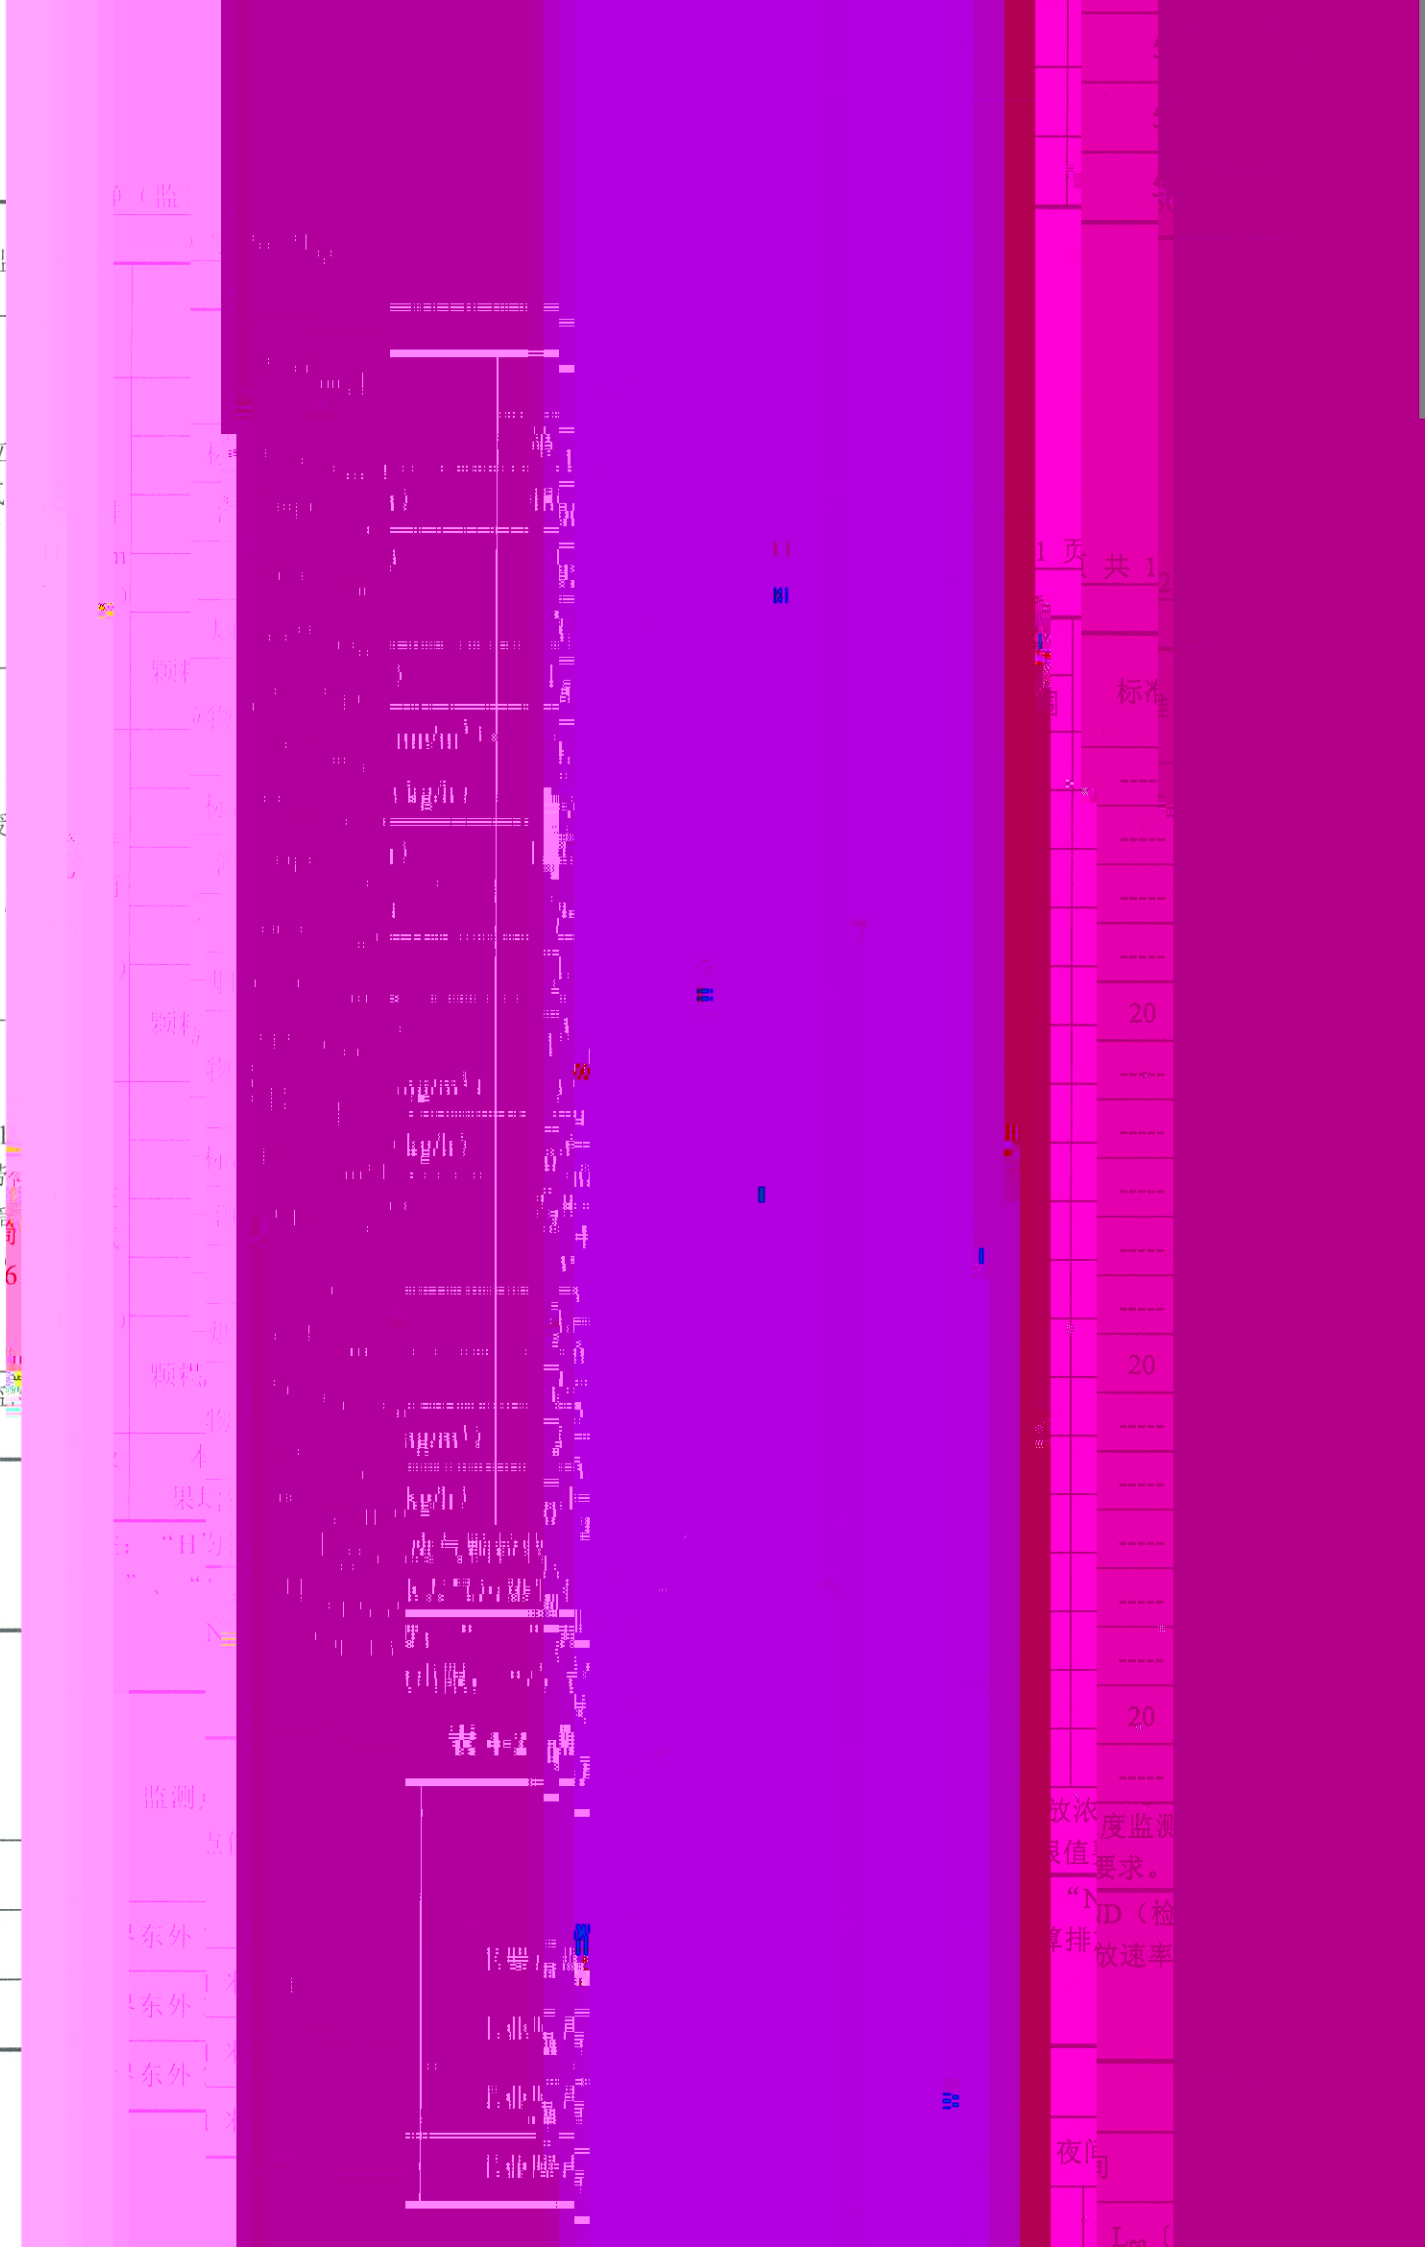

监测结果			
		昼间	
		Leq dB(A)	主要声源
厂界东外1#处		59.4	工业噪声
厂界东外2#处		57.8	工业噪声
厂界北外1#处		62.5	工业噪声
厂界北外2#处		62.6	工业噪声
厂界北外3#处		61.6	工业噪声
厂界北外4#处		60.4	工业噪声
厂界北外5#处		58.7	工业噪声
厂界北外6#处		60.6	工业噪声
厂界北外7#处		60.8	工业噪声
厂界北外8#处		58.7	工业噪声
上风向1m处		60.6	工业噪声
下风向1m处		61.4	工业噪声
下风向1m处		60.8	工业噪声
下风向1m处			
标准限值		昼间 65	
监测结果		监测，厂界东外1#米处、5#、厂界北外1#米处、5#、厂界北外1#米处、5#、厂界北