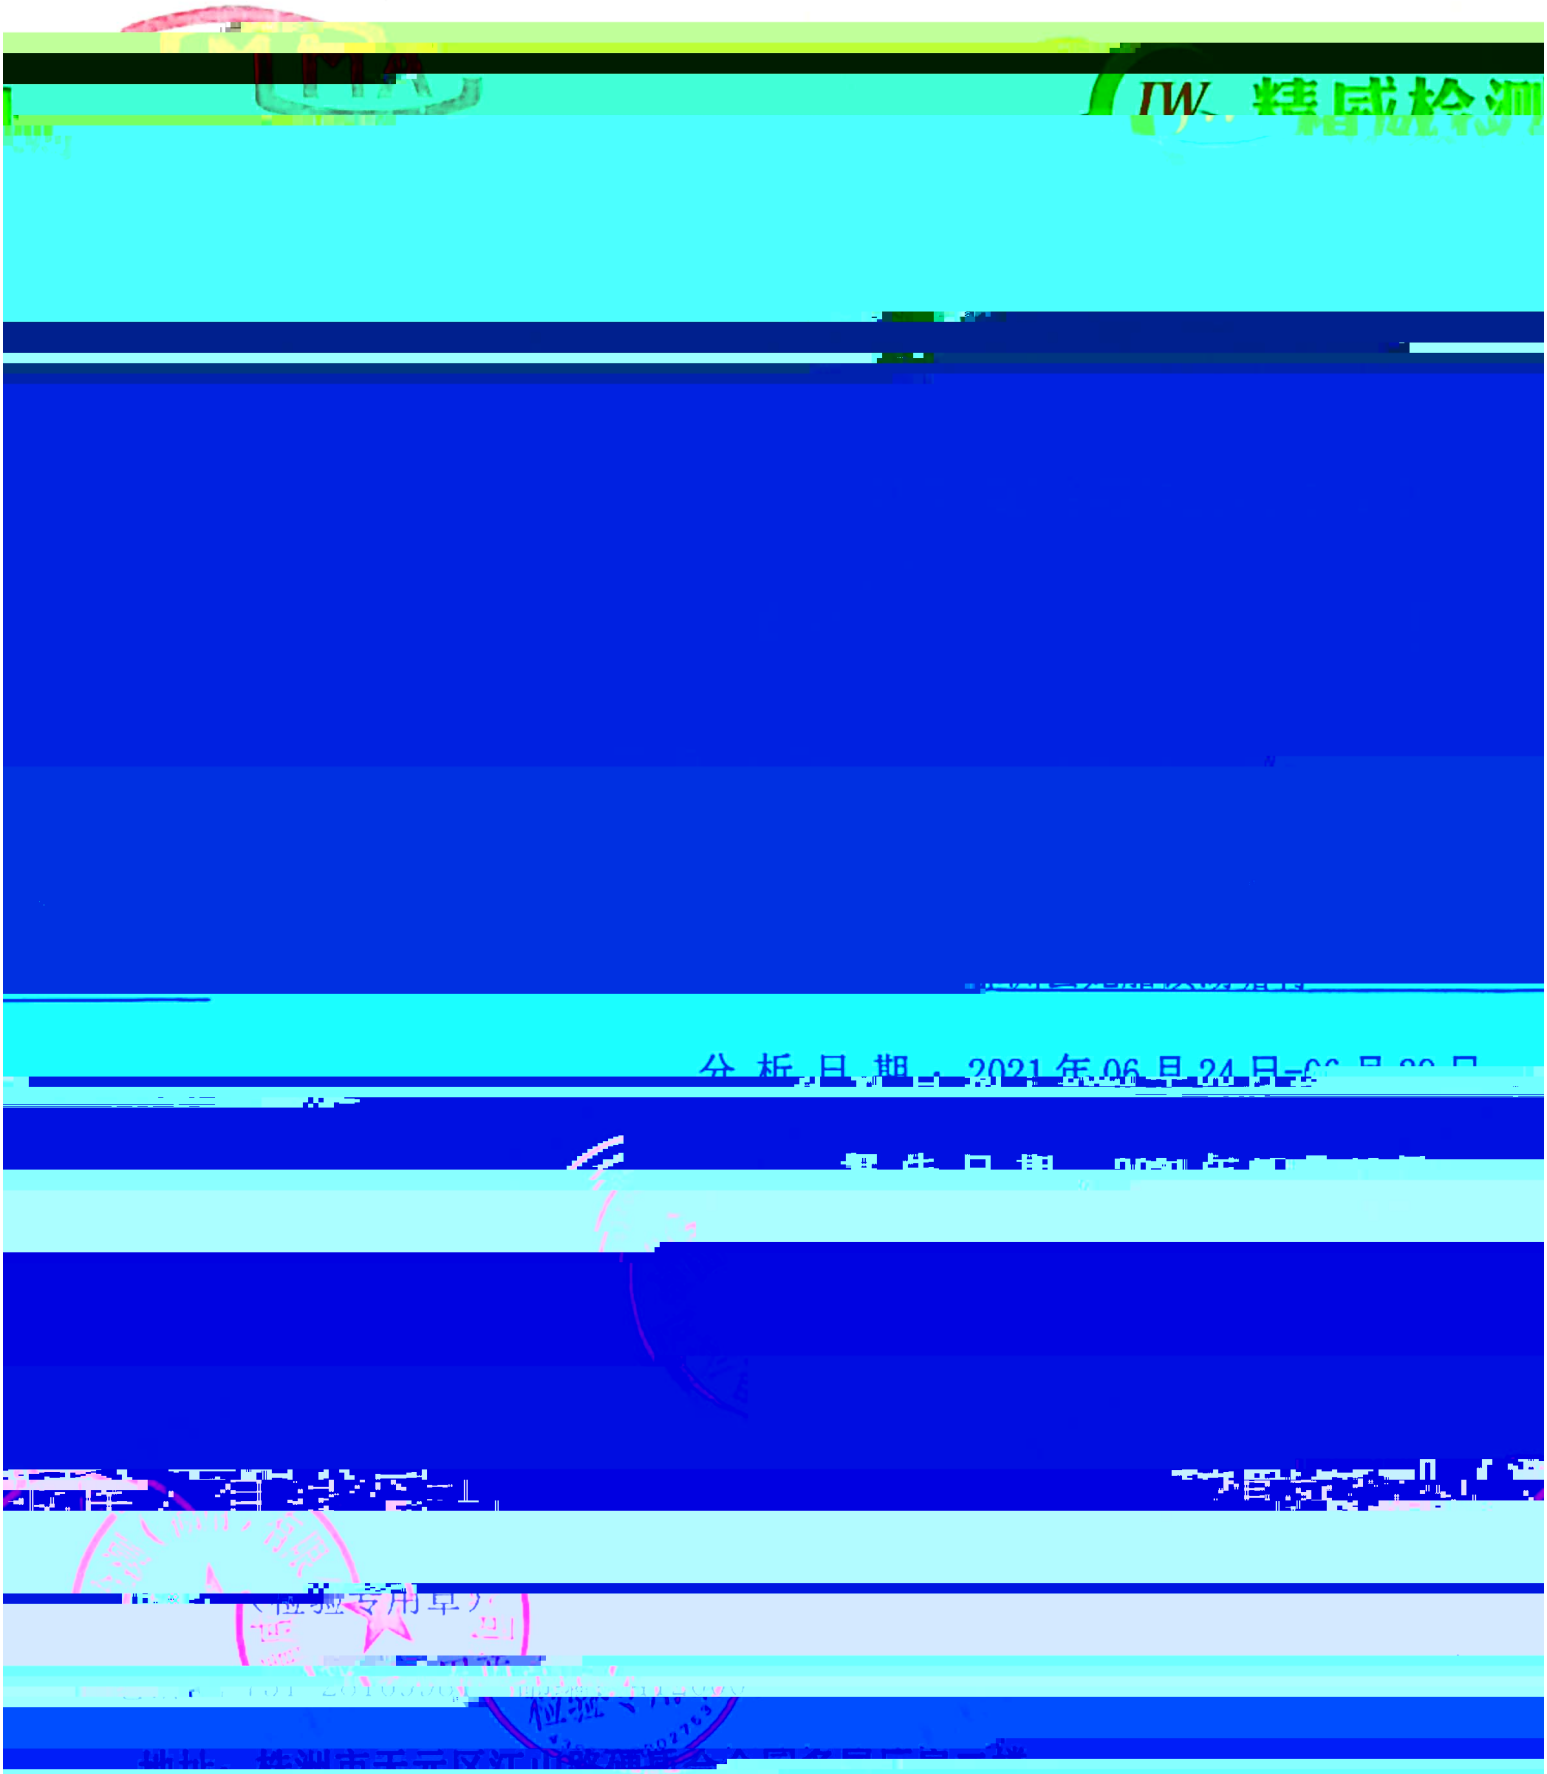


1、任务来源

受株洲华新环境危废处置有限公司的委托，精威检测（湖南）有限公司对该公司的地下水、排气筒出口（DA001）、厂界无组织废气、噪声进行

（5）《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB 12348-2008；

（6）委托检测合同

		楼前坪绿化带）	（六价）
、臭气浓度		有组织废气	排气筒出口（DA001）	氨气、硫化氢
	3次/天，共1天	无组织废气	厂界上风向1#、厂界下	氨气、硫化

采样情况记录见表4-1。

样情况记录表 表4-1 采

采样期间气象参数见表4-2。

表4-2 气象情况参数

采样时间	天气	气温（℃）	气压（kPa）	风向	风速(m/s)
月24日	晴	32	100.2	南风	2.1

表5-1 检测分析方法及仪器

检测项目	检测标准	分析方法	最低限	主要仪器设备
		离子色谱法 HJ 84-2016		

样品类别	检测项目	分析方法	检出限	主要仪器设备
地下水	锑	HJ 700-2014		ICAP RQ 电感耦合等离子体质谱仪

废气	非甲烷总烃		

/	AWA5688型多功能声级计	噪声	等效声级	声级法 GB 12348-2008

6、检测结果

表 6-1 地下水检测结果表（单位：mg/L，无量纲）

采样时间	检测点位	检测项目	检测结果	参考限值
	监测井 1#(化验室	pH	7.30	
		硫酸盐	20.3	≤250
		氯化物	7.42	≤250
		锑	0.05412	≤1.00

铬（六价）	0.004L	≤0.05
铅	0.0351	≤0.01
镍	0.00004L	≤0.02
pH	7.64	/

	挥发性酚类	0.0010	≤0.002
监测井 2#（水泥厂	硫化物	0.007	≤0.02

（氨气、硫化氢小时浓度、臭气浓度无平均值）

检测时间	检测点位	检测项目	检测结果及频次			最大值	限值
			第一次	第二次	第三次		

			<10	<10	<10	<10
7.7	48.6	昼间：60		06 月 24 日	厂界南面外 1 米处	5
58.6	47.9	夜间：50			厂界西面外 1 米处	

（检验专用章）

二〇二一年七月七日

精威（检）字[2021]第 070703 号

附加说明：

类型	内容
对检测、增加或删减情况（必要时填写）	无
使用客户提供的数据（必要时填写）	无
其他需说明的情况（必要时填写）	

附图：

