

武汉[illegible]公司

监[illegible]

项目名称：

监测类别：

委托单位：

报告日期：



声明

本公

果

的

期的

骑缝章及

，报告无

请于收到该

检测，本公

得部分复制

报告专用章

管理费，

违者必究。

湖新技术

52号（武

武

争（

监）

1.

任

务来

受

穴

）有

新

规

范和

限公

日

检测

付该

项目

2.

监

则内

本

2.1

次采

废

水监

（

）监

本次

水

监测

废水

点

（2

监测

监

1

（3

）

pH

值

测点

编号

S

1#

S

2#

（4

）监

监测分

武净（监

772

02

表 2-2

监测类别	测	编号	检（n
	pH 值	号、	据式 仪 测量 6-13
废水	悬浮物		温鼓 电热 7-08） C-01 分之 （万 1）
	总固体		004-0 温鼓 电热 7-08） C-01 平 析天 4-01）
	化物		色谱仪 5-03）
	含		0 0

2.2 无组

监测

（1）

无组

（2）

监测点位

监测

（3）

天 3 次。

PM10

总悬浮

表 2-3

测点	编号	监测频次
Q1#		日均值监测 1 天
Q2#		
Q3#		
Q4#		
Q5#		小时值 3 次/天，监测 1
Q6#		

武净

测

监测类别

无组织
废气

2.3 噪

测点编号

监测点位

测点编号

监测点位

(2

(3

武净（监）字2[illegible]222772

（4）监测方法与仪器设备

监测方法和仪器设备见表2-6

监测类别	监测项目	监测方法	仪器设备	标准号
噪声	等效连续A声级	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）	AWA6228型多功能声级计	JLJC-2019-03

3. 质量保证与控制措施

（1）参加本次监测工作的人员均持有监测上岗证书，且在有效期内，

（2）本次监测工作的人员熟悉监测技术规范，

（3）本次监测活动涉及的设备均正常运转、生

（4）采样期间生产所涉及的设备和数据

（5）样品的采集、及污染物的有效性和准

监测技术规范的要求进行双样、密码样（

（6）实验室实施平行，保证标准声源校准

（7）噪声现场监测行双样、

（8）监测数据、指时，声级

及气实行三

表3-1 样品分析结果

监测项目	平行样编号	平行样1	平行样2	相对偏差（%）
氯化物（mg/L）	20-4728	21.2	21.2	0.2
硫酸盐（mg/L）	20-4728	12.2	12.2	0.9

分析结果

结果

出限	结果评价
7	合格

表

准	允许[dB(A)]	结果评价
0.5		合格

表

值或范围	《混凝土用水标准》（JGJ 63-2006）表 3.预应力混凝土限值
8.2~8.3	≥5.0
8	≤2000
284	≤2000
22.1	≤500
38.4	≤600
27.5	≤1500
8.6~8.9	≥5.0
8	≤2000
326	≤2000
20.1	≤500

监测项目	硫酸盐	碱含量
采样地点	监测时段	监测值
厂界上风向 1#	02:00~02:00（次日）	117
厂界上风向 2#	02:00~02:00（次日）	134
采样地点	监测频次	监测值
厂界下风向 3#	第 1 次	139
	第 2 次	115
	第 3 次	111
厂界下风向 4#	第 1 次	124
	第 2 次	-----
	第 3 次	
标准限值		

备注：差值；“-----”

凝土绿色

武净

（监

采样

觉拌

计量

骨料

斗级

搅拌站

办公

生活

备注：

果一览表

表 4-3 无组织废气监测结

监测频次	监测结果（mg/m³）				气象参数（		
	总悬浮颗粒物	标准限值	气温（℃）	气压（kPa）	风速（	风向
次	0.118		28.9	100.3	m/s）	东北
次	0.174	800	32.5	100.1	2.0	东北
次	0.195		31.7	100.2	2.2	东北
次	0.206		28.9	100.3	2.2	东北
次	0.185	800	32.5	100.1	2.0	东北
次	0.189		31.7	100.2	2.2	东北
次	0.211		28.9	100.3	2.2	东北
次	0.178	600	32.5	100.1	2.0	东北
次	0.183		31.7	100.2	2.2	东北
次	0.192		28.9	100.3	2.2	东北
次	0.128	400	32.5	100.1	2.0	东北
次	0.169		31.7	100.2	2.2	东北
次	0.214		28.9	100.3	2.2	东北
次	0.185	400	32.5	100.1	2.0	东北
次	0.201		31.7	100.2	2.2	东北
次	0.207		28.9	100.3	2.2	东北
次	0.160	400	32.5	100.1	2.0	东北
次	0.184		31.7	100.2	2.2	东北

混凝土绿色生产及管理技术规程》（JGJ/T 328-2

录 B。

武净（监）字 2022277

8 页 页 共

监测点位

界东外 处

界南外 处

界西外 处

界北外 处

骨料缓冲仓

搅拌站

办公生活区

备注：

（1）

（2）

（3）

月 18 日~

----”表示

限值参

《工业

照《

及

企业厂

5. 附件

监测点位示意图

编制

日期

标准

限值

昼间 60

夜间 50

昼间 60

夜间 50

昼间 55

夜间 45

录 B


章

期

页 共 8 页

武净（监）字 2022272 [illegible]

附件　监测点位示[illegible]

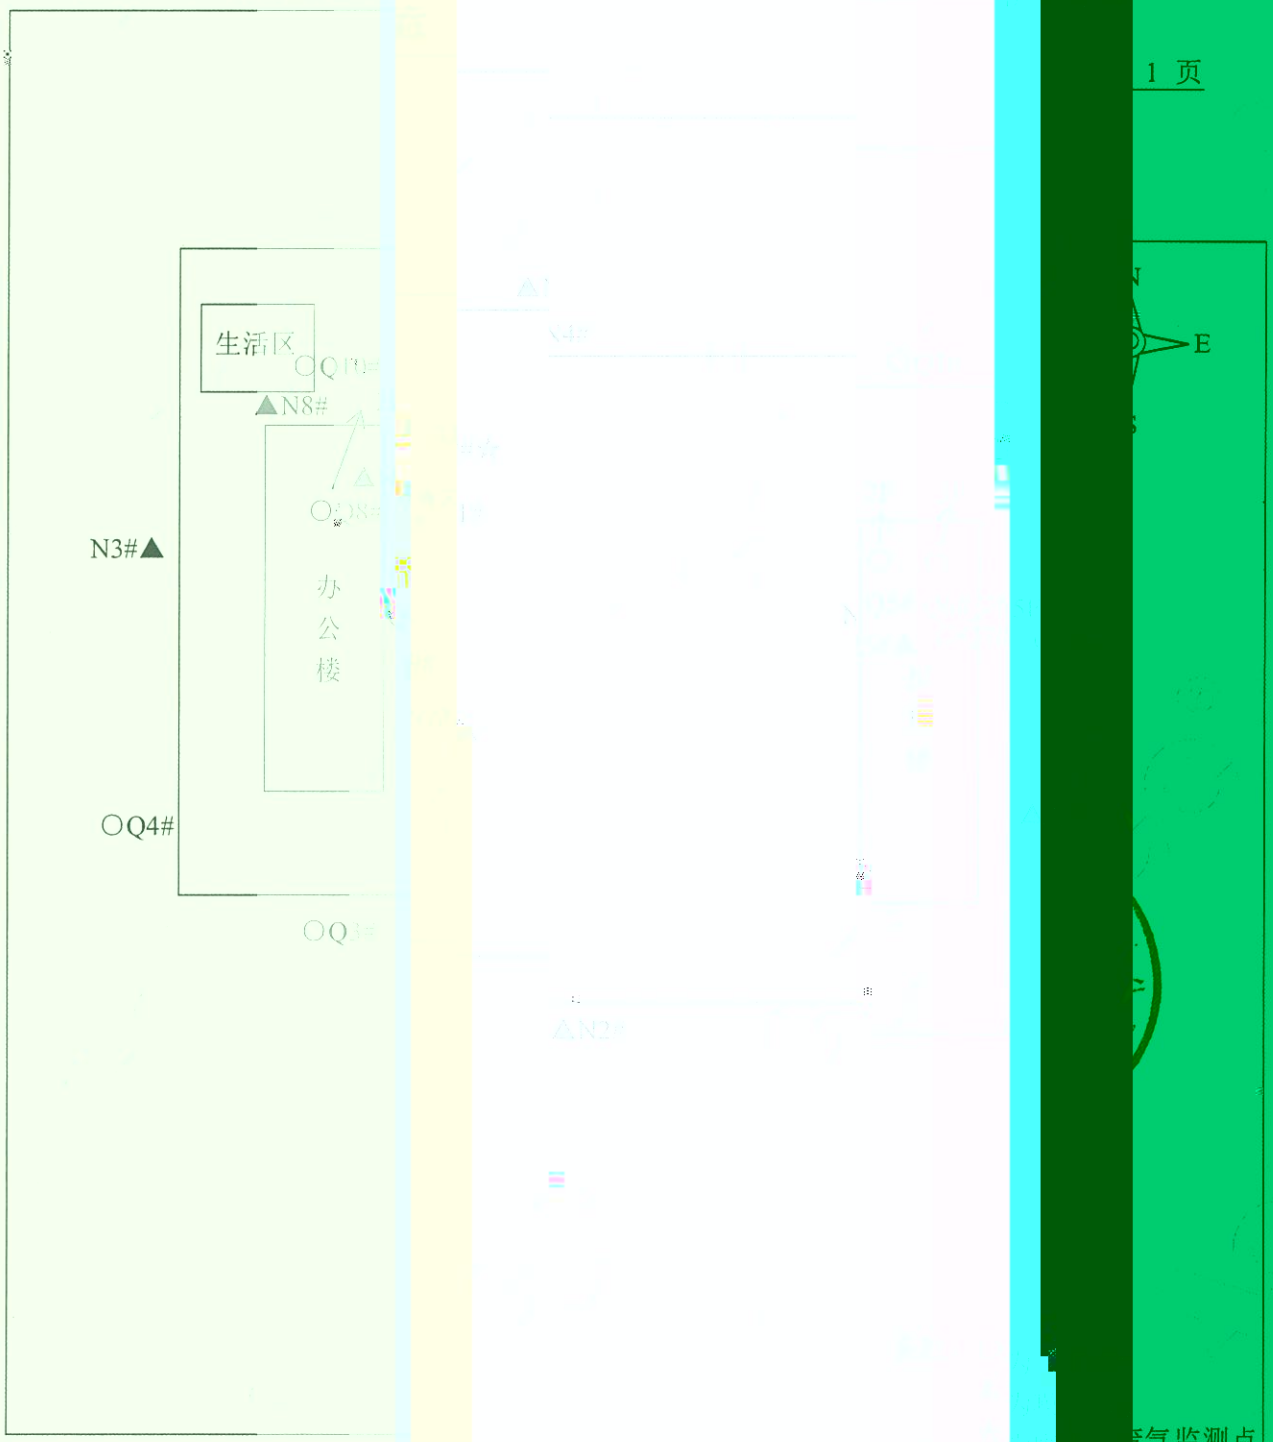

[illegible] 1 页

[illegible] 废气监测点
[illegible] 测点
[illegible] 测点