



声　明

一、本公司保证检测的公正、准确、科学和规范，对检测的数据负责，并对委托单位所提供的样品和技术资料保密；

二、本报告无三级审核及授权签字人签名无效，报告涂改、缺页、增删无效，未加盖本公司红色检验检测专用章及其骑缝章无效；

三、无 CMA 标识的报告，客户仅可作为科研、教学或内部质量控制之用，不具有社会证明作用；

四、本报告部分复制或完整复制后未加盖本公司红色检验检测专用章无效；

五、由委托方自行[illegible]样的，本公司仅对来样的检测数据负责，不对样品来源负责；

六、未经同意本报告不得用于广告宣传；

七、委托方若对本报告有异议，请于收到报告之日起十个工作日内以书面形[illegible]

一、项目由来

受华新水泥（黄石）有限公司的委托，湖北格瑞检测科技有限公司于2025年8月26日对该公司的废气进行检测，并依据国家检测标准的相关要求，2025年9月11日对采集样品完成了实验室分析，现提交检测报告。

二、项目概况

企业名称	华新水泥（黄石）有限公司
采样地址	黄石市阳新县富池镇袁广村
采样人员	石谦、彭瑞杰、赵才得、石浩然

三、样品检测

检测类别	检测项目	样品性状	样品保存
有组织废气	总有机碳（以总烃计）	气袋采集样	密封保存

有证标准样品等措施实施质量控制，本次实验室分析质控数据均合格；

3、本次监测所用仪器设备均经计量检定或校准合格并在有效期内；

4、本次监测所用方法标准、技术规范均为现行有效的国家标准；

5、监测数据和报告均实行三级审核。

六、检测结果

6.1 有组织废气检测结果（一）

采样日期	监测点位	检测项目	检测结果				标准限值	达标评价
			第 1 次	第 2 次	第 3 次	平均值		
	DA001	烟气温度（℃）	62.3	61.3	61.2	61.6	/	/
		流速（m/s）	6.2	5.8	6.3	6.1	/	/
		湿度（%）	15.9	13.5	14.2	14.5	/	/
		氧含量（%）	9.20	10.07	9.57	9.61	/	/
		标况风量（m³/h）	1126609	1007551	1181026	1138695	/	/
		排放速率(kg/h)	3.4	3.5	4.0	3.6	/	/

注：1、“<”表示低于方法检出限，未检出按检出限参与计算，基准氧含量：10%；

2、排气筒高度为 150m，直径为 9.8m，烟道截面为 75.4296m²；

3、废气中颗粒物执行“水泥工业大气污染物排放标准”（GB 4915-2013）表 2 中水泥窑及窑尾余热利用系统标准限值要求，总有机碳执行《水泥窑协同处置固体废物污染控制标准》（GB 30485-2013）中 6.5 限值要求；

4、执行标准由受检企业提供。

6.1 有组织废气检测结果（二）

			检测结果		
采样日期	监测点位	检测项目		标准	达标

准限值要求；

3、执行标准由受检企业提供。

6.2 气象参数一览表

采样日期	天气情况	气温（℃）	气压（kPa）	最大风速（m/s）	主导风向
2025.08.25	晴	34.4	100.6	2.4	东南
2025.08.26	晴	32.7~34.2	100.6~100.7	2.0	东

编制：王丽 日期：2025.9.8

复核：卢宏基 日期：2025.9.9


签发：刘振华 日期：2025.9.10

湖北格润环测环保科技有限公司 检验检测专用章

附件：质控措施

表 1 全程序空白检测结果统计表

附图 1：现场检测点位平面布置图

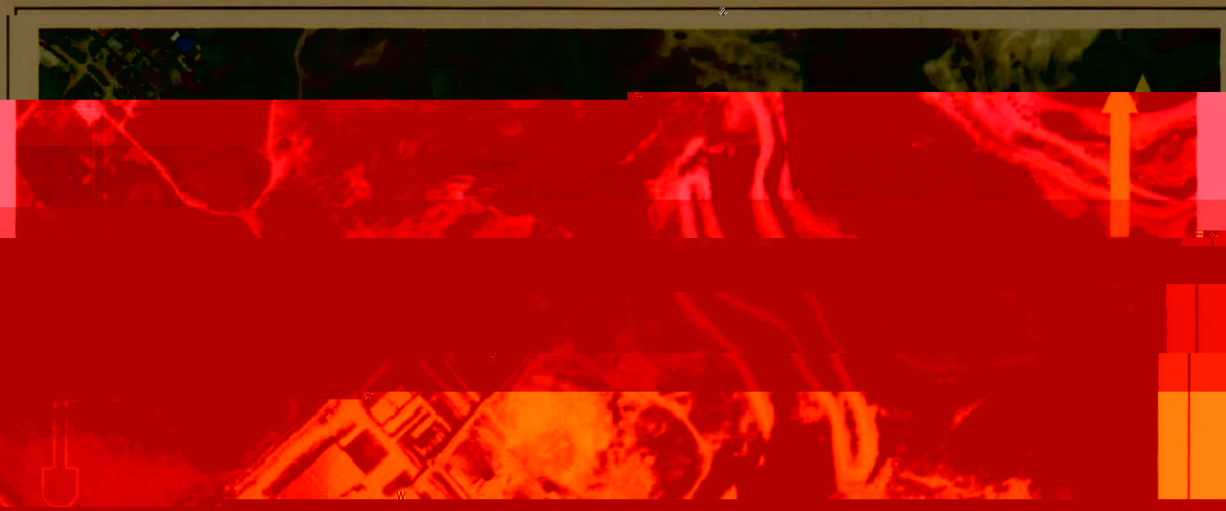

附图 2：现场检测照片





附表：污染源监测现场调查表（一）

污染源监测现场调查表

附表：污染源监测现场调查表（二）

HBGR/RF-16-01-B018　　湖北格润环测环保科技有限公司　　第　页，共　页

污染源监测现场调查表

企业名称：[illegible]	
企业地址：[illegible]	
委托单号：GR250807705	
废水污染源现场调查内容	适用□　不适用☑
主要产品设计生产能力（吨/年）	
主要产品实际产量（吨/年）	
监测期间主要产品产量（吨/日）	
监测期间生产工况(%)	
年生产天数(天)	
污水处理厂（站）现场调查内容	适用□　不适用☑
设计处理工艺	
污水处理级别	
设计处理能力（万吨/日）	
建成投运时间	年　月　日
实际处理量（万吨/日）	
污水进口水量（万吨/日）	
污水出口水量（万吨/日）	
废气污染源现场调查内容	适用☑　不适用□
主要产品设计	